

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ IEK®


НОВИНКА


Огоньки, рождающие ощущение праздника.

Украсить интерьер и новогоднюю елку, создать оригинальную дизайнерскую инсталляцию или праздничный костюм.

Под любую задачу в ассортименте IEK® вы найдете нужную гирлянду: занавес, бахрома, сеть, нить или роса, которая работает от батареек, что очень удобно при праздничном украшении отдельных предметов интерьера.



 30 000 часов службы

 Гарантия 3 года

 IP44
Защита от влаги и пыли




Следуя концепции «Честные Ватты», мы создали светодиодные гирлянды IEK® с честными параметрами длины шнура и сечения, что делает их прочными, безопасными и увеличивает срок службы.

- Длина шнура: от последней лампочки до начала вилки от 1,5 м.
- Увеличенное сечение проводника исключает перегрев, разрыв и возгорание гирлянды.
- Влагозащищенная розетка у гирлянд с IP44.
- Защита от короткого замыкания.
- Огнестойкие материалы.
- 8 режимов работы у гирлянд с контроллером.
- Транзитное подключение позволяет соединить до 5 гирлянд в линию.



| Степени защиты | Количество LED | Размер гирлянды, м | Длина шнура, м | Цвет провода | Питание | Транзитное подключение | Кол-во режимов | Цвет свечения | Артикул IEK |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|------------------------|----------------|------------------------------|---|
| IP20 | 50 | 5 | 1,5 | Зеленый | AC 220 В | - | 8 | белый теплый белый RGB | LGDB110-2-050-05-G-S-20 LGDB110-1-050-05-G-S-20 LGDB110-3-050-05-G-S-20 |
| IP20 | 100 | 10 | 1,5 | Зеленый | AC 220 В | - | 8 | белый теплый белый RGB | LGDB110-2-100-10-G-S-20 LGDB110-1-100-10-G-S-20 LGDB110-3-100-10-G-S-20 |

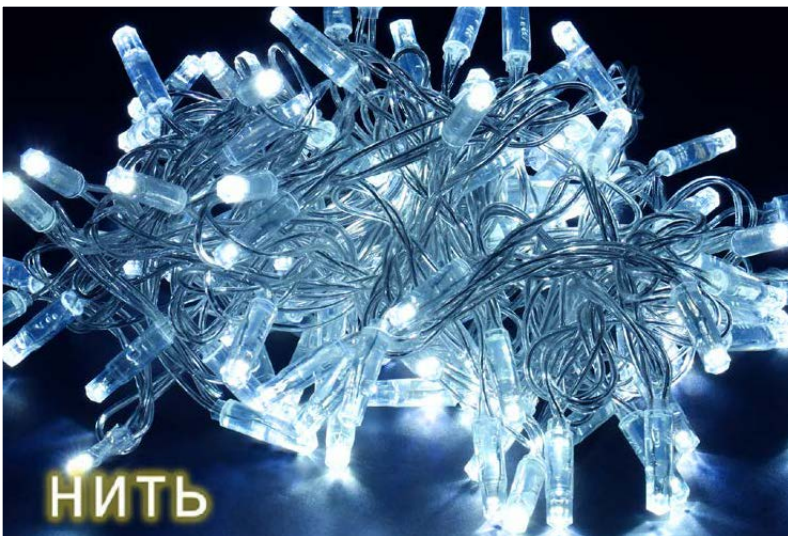

| Степени защиты | Количество LED | Размер гирлянды, м | Длина шнура, м | Цвет провода | Питание | Транзитное подключение | Кол-во режимов | Цвет свечения | Артикул IEK |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|------------------------|----------------|---|---|
| IP44 | 100 | 10 | 3 | Прозрачный | AC 220 В | - | 8 | белый теплый белый RGB | LGDB110-2-050-05-G-S-20 LGDB110-1-050-05-G-S-20 LGDB110-3-050-05-G-S-20 |
| IP44 | 100 | 10 | 3 | Прозрачный | AC 220 В | до 5 шт | - | белый с мерцанием теплый белый с мерцанием | LGDU121-2-100-10-T-S-44 LGDU121-1-100-10-T-S-44 |
| IP44 | 200 | 20 | 3 | Прозрачный | AC 220 В | - | 8 | белый теплый белый RGB | LGDU111-2-200-20-T-S-44 LGDU111-1-200-20-T-S-44 LGDU111-3-200-20-T-S-44 |



| Степени защиты | Количество LED | Размер гирлянды, м | Длина шнура, м | Цвет провода | Питание | Транзитное подключение | Кол-во режимов | Цвет свечения | Артикул IEK |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|------------------------|----------------|-----------------------|--|
| IP44 | 160 | 1,5x1,5 | 3 | Прозрачный | AC 220 В | до 5 шт | - | белый теплый белый | LGDB201-2-160-L1-T-S-20 LGDB201-1-160-L1-T-S-20 |
| IP44 | 240 | 2x2 | 3 | Прозрачный | AC 220 В | до 5 шт | - | белый теплый белый | LGDU201-2-240-L2-T-S-44 LGDU201-1-240-L2-T-S-44 |



| Степени защиты | Количество LED | Размер гирлянды, м | Длина шнура, м | Цвет провода | Питание | Транзитное подключение | Кол-во режимов | Цвет свечения | Артикул IEK |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|------------------------|----------------|--|--|
| IP44 | 200 | 4,5x0,7 | 3 | Прозрачный | AC 220 В | до 5 шт | - | белый теплый белый белый с мерцанием теплый белый с мерцанием | LGDU321-2-200-L3-T-S-44 LGDU321-1-200-L3-T-S-44 LGDU301-2-200-L3-T-S-44 LGDU301-1-200-L3-T-S-44 |



| Степени защиты | Количество LED | Размер гирлянды, м | Длина шнура, м | Цвет провода | Питание | Транзитное подключение | Кол-во режимов | Цвет свечения | Артикул IEK |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|------------------------|----------------|------------------------------|---|
| IP20 | 160 | 1,5x1,5 | 3 | Прозрачный | AC 220 В | - | 8 | белый теплый белый RGB | LGDB410-2-160-LI-T-S-44 LGDB410-1-160-LI-T-S-44 LGDB410-3-160-LI-T-S-44 |



| Степени защиты | Количество LED | Размер гирлянды, м | Длина шнура, м | Цвет провода | Питание | Транзитное подключение | Кол-во режимов | Цвет свечения | Артикул IEK |
|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------------|---|
| IP20 | 20 | 2 | 0,3 | - | Батарейки 2xAA | - | - | белый теплый белый RGB | LGDB500-2-020-02-T-B-20 LGDB500-1-020-02-T-B-20 LGDB500-3-020-02-T-B-20 |