



Кабельные ВВОДЫ И САЛЬНИКИ

В соответствии с "Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация" и "Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия" кабельные вводы серий KV-101, KV-102, KV-103 не относятся к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и их обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относятся к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем декларации соответствия.

Описание продукта

Кабельные вводы серий KV-101 и KV-102 состоят из ряда элементов: фиксирующей гайки, корпуса, гайки уплотнения, выполненных из стойкого к нагреву нейлона. Уплотнители и прокладки выполнены из неопрена.

Кабельные вводы серий KV-101 и KV-102 имеют химическую стойкость к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям.

Сальники серии KV-103 имеют коническую форму и представляют собой единые изделия из ПВХ и силона. Артикулы 32192DEK, 32195DEK выполнены из чистого силона.

Область применения

Кабельные вводы серий KV-101 и KV-102 предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения, сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода.

Сальники серии KV-103 служат для ввода проводов и кабелей в распределительные коробки, корпуса. Защищают сборку от проникновения внутрь пыли и влаги.

Структура наименования

KV101-11-IP54

серия | диаметр кабеля до 11 мм | степень защиты

Комплектность поставки

| Наименование | Вложение |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Кабельные вводы | + |
| Руководство по эксплуатации | + (серии KV-101 и KV-102) |
| Этикетка с информацией и штрих-кодом | + (серия KV-103) |

Технические характеристики

| Серия / Параметр | KB-101, KB-102 | KB-103 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Степень защиты | KB-101: IP54 KB-102: IP68 | IP55 |
| Диапазон рабочей температуры | От -40 до +100 °C | От -40 +80 °C |
| Макс. кратковременная температура | 120 °C | - |
| Цвет | KB-101: Белый KB-102: Черный | Серый или белый |
| Тип резьбы под фиксирующую гайку | Метрическая | - |


Полный ассортимент

| Тип/внешний вид | Тип | Степень защиты | Модель | Артикул |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|----------|
| KB-101  | PG 7 | IP54 | KB101-7-IP54 | 32150DEK |
| | PG 9 | IP54 | KB101-9-IP54 | 32151DEK |
| | PG 11 | IP54 | KB101-11-IP54 | 32152DEK |
| | PG 13,5 | IP54 | KB101-13-IP54 | 32153DEK |
| | PG 16 | IP54 | KB101-16-IP54 | 32154DEK |
| | PG 21 | IP54 | KB101-21-IP54 | 32155DEK |
| | PG 29 | IP54 | KB101-29-IP54 | 32156DEK |
| | PG 36 | IP54 | KB101-36-IP54 | 32157DEK |
| | PG 42 | IP54 | KB101-42-IP54 | 32158DEK |
| PG 48 | IP54 | KB101-48-IP54 | 32159DEK | |
| KB-102  | MG 12 | IP68 | KB102-12-IP68 | 32160DEK |
| | MG 16 | IP68 | KB102-16-IP68 | 32161DEK |
| | MG 20 | IP68 | KB102-20-IP68 | 32162DEK |
| | MG 25 | IP68 | KB102-25-IP68 | 32163DEK |
| | MG 32 | IP68 | KB102-32-IP68 | 32164DEK |
| | MG 40 | IP68 | KB102-40-IP68 | 32165DEK |
| | MG 50 | IP68 | KB102-50-IP68 | 32166DEK |
| MG 63 | IP68 | KB102-63-IP68 | 32167DEK | |
| KB-103  | Сальник | IP55 | KB103-23-IP55-07 | 32190DEK |
| | Сальник | IP55 | KB103-28-IP55-07 | 32191DEK |
| | Сальник | IP55 | KB103-37-IP55-07 | 32192DEK |
| | Сальник | IP55 | KB103-23-IP55-01 | 32193DEK |
| | Сальник | IP55 | KB103-28-IP55-01 | 32194DEK |
| | Сальник | IP55 | KB103-37-IP55-01 | 32195DEK |

Технический раздел


Габаритные размеры

KB-101

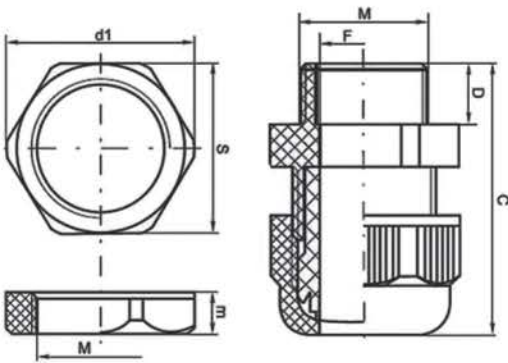


| Модель | Размеры, мм | | | | | | Диаметр кабеля, мм | Цвет | |
|---------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------------|-------|-------|
| | M | D | F | C | S | d1 | | | |
| KB101-7-IP54 | 12,0 | 8,0 | 7,0 | 31,0 | 19,0 | 21,0 | 5,0 | 2,5-7 | Белый |
| KB101-9-IP54 | 15,0 | 8,0 | 9,0 | 33,0 | 22,0 | 24,0 | 5,0 | 4-9 | Белый |
| KB101-11-IP54 | 18,0 | 7,0 | 11,0 | 36,0 | 24,0 | 26,0 | 5,0 | 5-11 | Белый |
| KB101-13-IP54 | 20,0 | 7,5 | 12,0 | 38,0 | 27,0 | 29,0 | 6,5 | 5-12 | Белый |
| KB101-16-IP54 | 22,0 | 9,0 | 13,0 | 42,0 | 30,0 | 33,0 | 6,0 | 6-13 | Белый |
| KB101-21-IP54 | 28,0 | 11,0 | 19,0 | 51,0 | 35,5 | 38,5 | 7,0 | 13-18 | Белый |
| KB101-29-IP54 | 36,0 | 10,0 | 25,0 | 52,0 | 46,0 | 50,0 | 6,5 | 20-25 | Белый |
| KB101-36-IP54 | 47,0 | 13,0 | 32,0 | 65,0 | 58,0 | 65,0 | 7,5 | 23-32 | Белый |
| KB101-42-IP54 | 54,0 | 12,0 | 38,0 | 66,0 | 64,5 | 72,0 | 8,0 | 32-38 | Белый |
| KB101-48-IP54 | 59,0 | 13,0 | 45,0 | 66,0 | 70,0 | 78,0 | 8,0 | 38-45 | Белый |

KB-102

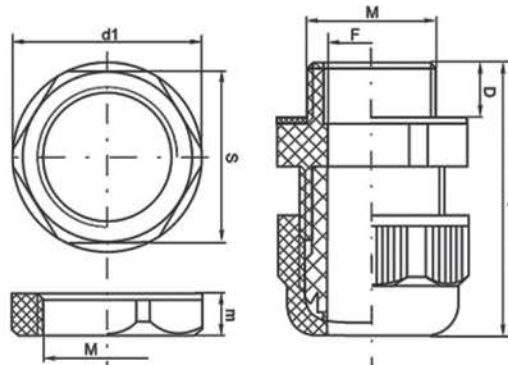

| Модель | Размеры, мм | | | | | | Диаметр кабеля, мм | Цвет | |
|---------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------------|-------|--------|
| | M | D | F | C | S | d1 | | | |
| KB102-12-IP68 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 37,0 | 17,5 | 19,0 | 5,0 | 4,6-8 | Черный |
| KB102-16-IP68 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 46,0 | 22,0 | 24,0 | 7,0 | 6-10 | Черный |
| KB102-20-IP68 | 20,0 | 13,0 | 14,0 | 52,0 | 26,6 | 29,0 | 8,0 | 9-14 | Черный |
| KB102-25-IP68 | 25,0 | 14,0 | 18,0 | 57,0 | 32,5 | 35,5 | 8,0 | 13-18 | Черный |
| KB102-32-IP68 | 32,0 | 14,0 | 25,0 | 62,0 | 41,0 | 45,0 | 8,0 | 18-25 | Черный |
| KB102-40-IP68 | 40,0 | 19,0 | 32,0 | 70,0 | 49,0 | 53,5 | 10,0 | 24-32 | Черный |
| KB102-50-IP68 | 50,0 | 21,0 | 42,0 | 80,0 | 61,0 | 66,0 | 10,0 | 30-42 | Черный |
| KB102-63-IP68 | 63,0 | 23,0 | 52,0 | 89,0 | 74,0 | 81,5 | 11,0 | 40-52 | Черный |

KB-103

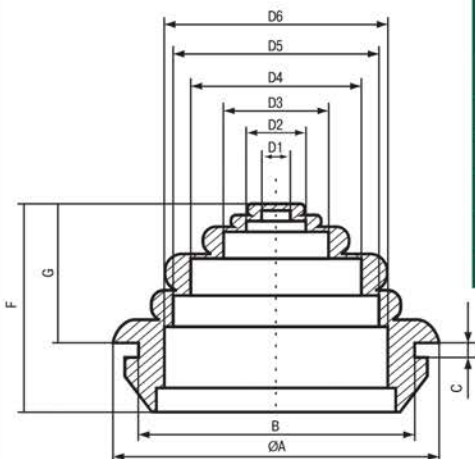

| Модель | Размеры, мм | | | | | | | | | Диаметр кабеля, мм | Цвет |
|------------------|-------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------------------|-------|
| | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | | |
| KB103-23-IP55-07 | 29,0 | 23 | 1,5 | 2,5 | 6,0 | 9,5 | 15,5 | 19,5 | 19,5 | 0,75-20 | Серый |
| KB103-28-IP55-07 | 32,0 | 28 | 2,0 | 2,5 | 6,0 | 9,5 | 15,5 | 19,5 | 24,5 | 0,75-25 | Серый |
| KB103-37-IP55-07 | 43,0 | 37 | 2,0 | 6,0 | 2,5 | 24,0 | 19,5 | 24,5 | 31,5 | 0,75-32 | Серый |
| KB103-23-IP55-07 | 29,0 | 23 | 1,5 | 2,5 | 6,0 | 9,5 | 15,5 | 19,5 | 19,5 | 0,75-20 | Белый |
| KB103-28-IP55-07 | 32,0 | 28 | 2,0 | 2,5 | 6,0 | 9,5 | 15,5 | 19,5 | 24,5 | 0,75-25 | Белый |
| KB103-37-IP55-07 | 43,0 | 37 | 2,0 | 6,0 | 2,5 | 24,0 | 19,5 | 24,5 | 31,5 | 0,75-32 | Белый |