Кабельные вводы и сальники

В соответствии с "Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация" и "Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия" кабельные вводы серий КВ-101, КВ-102, КВ-103 не относятся к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и их обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относятся к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем декларации соответствия.

Описание продукта

Кабельные вводы серий КВ-101 и КВ-102 состоят из ряда элементов: фиксирующей гайки, корпуса, гайки уплотнения, выполненных из стойкого к нагреву нейлона. Уплотнители и прокладки выполнены из неопрена.

Кабельные вводы серий КВ-101 и КВ-102 имеют химическую стойкость к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям.

Сальники серии КВ-103 имеют коническую форму и представляют собой единые изделия из ПВХ и силона. Артикулы 32192DEK, 32195DEK выполнены из чистого силона.

Область применения

Кабельные вводы серий КВ-101 и КВ-102 предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения, сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода.

Сальники серии КВ-103 служат для ввода проводов и кабелей в распределительные коробки, корпуса. Защищают сборку от проникновения внутрь пыли и влаги.

Структура наименования

КВ101–11–IP54

- КВ101 — серия
- 11 — диаметр кабеля до 11 мм
- IP54 — степень защиты

Комплектность поставки

Наименование	Вложение
Кабельные вводы	+
Руководство по эксплуатации	+ (серии КВ-101 и КВ-102)
Этикетка с информацией и штрих-кодом	+ (серия КВ-103)

Технические характеристики

Серия / Параметр	КВ-101, КВ-102	КВ-103
Степень защиты	КВ-101: IP54 КВ-102: IP68	IP55
Диапазон рабочей температуры	От -40 до +100 °С	От -40 +80 °С
Макс. кратковременная температура	120 °С	-
Цвет	КВ-101: Белый КВ-102: Черный	Серый или белый
Тип резьбы под фиксирующую гайку	Метрическая	-

Полный ассортимент

Тип/внешний вид	Тип	Степень защиты	Модель	Артикул
КВ-101	PG 7	IP54	КВ101-7-IP54	32150DEK
	PG 9	IP54	КВ101-9-IP54	32151DEK
	PG 11	IP54	КВ101-11-IP54	32152DEK
	PG 13,5	IP54	КВ101-13-IP54	32153DEK
	PG 16	IP54	КВ101-16-IP54	32154DEK
	PG 21	IP54	КВ101-21-IP54	32155DEK
	PG 29	IP54	КВ101-29-IP54	32156DEK
	PG 36	IP54	КВ101-36-IP54	32157DEK
	PG 42	IP54	КВ101-42-IP54	32158DEK
	PG 48	IP54	КВ101-48-IP54	32159DEK
КВ-102	MG 12	IP68	КВ102-12-IP68	32160DEK
	MG 16	IP68	КВ102-16-IP68	32161DEK
	MG 20	IP68	КВ102-20-IP68	32162DEK
	MG 25	IP68	КВ102-25-IP68	32163DEK
	MG 32	IP68	КВ102-32-IP68	32164DEK
	MG 40	IP68	КВ102-40-IP68	32165DEK
	MG 50	IP68	КВ102-50-IP68	32166DEK
	MG 63	IP68	КВ102-63-IP68	32167DEK
КВ-103	Сальник	IP55	КВ103-23-IP55-07	32190DEK
	Сальник	IP55	КВ103-28-IP55-07	32191DEK
	Сальник	IP55	КВ103-37-IP55-07	32192DEK
	Сальник	IP55	КВ103-23-IP55-01	32193DEK
	Сальник	IP55	КВ103-28-IP55-01	32194DEK
	Сальник	IP55	КВ103-37-IP55-01	32195DEK

Технический раздел

Габаритные размеры

КВ-101

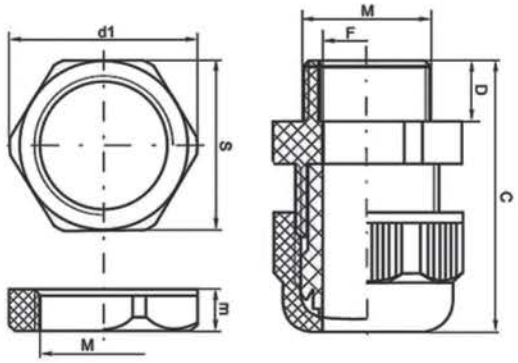

Модель	Размеры, мм							Диаметр кабеля, мм	Цвет
	M	D	F	C	S	d1	m		
КВ101-7-IP54	12,0	8,0	7,0	31,0	19,0	21,0	5,0	2,5-7	Белый
КВ101-9-IP54	15,0	8,0	9,0	33,0	22,0	24,0	5,0	4-9	Белый
КВ101-11-IP54	18,0	7,0	11,0	36,0	24,0	26,0	5,0	5-11	Белый
КВ101-13-IP54	20,0	7,5	12,0	38,0	27,0	29,0	6,5	5-12	Белый
КВ101-16-IP54	22,0	9,0	13,0	42,0	30,0	33,0	6,0	6-13	Белый
КВ101-21-IP54	28,0	11,0	19,0	51,0	35,5	38,5	7,0	13-18	Белый
КВ101-29-IP54	36,0	10,0	25,0	52,0	46,0	50,0	6,5	20-25	Белый
КВ101-36-IP54	47,0	13,0	32,0	65,0	58,0	65,0	7,5	23-32	Белый
КВ101-42-IP54	54,0	12,0	38,0	66,0	64,5	72,0	8,0	32-38	Белый
КВ101-48-IP54	59,0	13,0	45,0	66,0	70,0	78,0	8,0	38-45	Белый

КВ-102

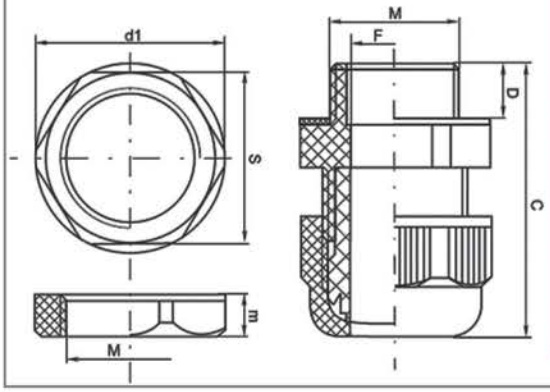

Модель	Размеры, мм							Диаметр кабеля, мм	Цвет
	M	D	F	C	S	d1	m		
КВ102-12-IP68	12,0	6,0	8,0	37,0	17,5	19,0	5,0	4,6-8	Черный
КВ102-16-IP68	15,0	13,0	10,0	46,0	22,0	24,0	7,0	6-10	Черный
КВ102-20-IP68	20,0	13,0	14,0	52,0	26,6	29,0	8,0	9-14	Черный
КВ102-25-IP68	25,0	14,0	18,0	57,0	32,5	35,5	8,0	13-18	Черный
КВ102-32-IP68	32,0	14,0	25,0	62,0	41,0	45,0	8,0	18-25	Черный
КВ102-40-IP68	40,0	19,0	32,0	70,0	49,0	53,5	10,0	24-32	Черный
КВ102-50-IP68	50,0	21,0	42,0	80,0	61,0	66,0	10,0	30-42	Черный
КВ102-63-IP68	63,0	23,0	52,0	89,0	74,0	31,5	11,0	40-52	Черный

КВ-103

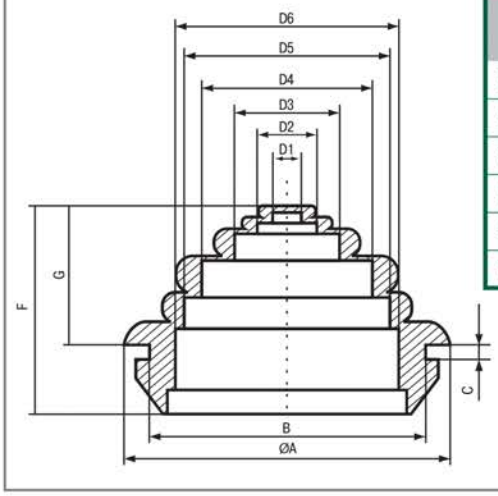

Модель	Размеры, мм									Диаметр кабеля, мм	Цвет
	A	B	C	D1	D2	D3	D4	D5	D6		
КВ103-23-IP55-07	29,0	23	1,5	2,5	6,0	9,5	15,5	19,5	19,5	0,75-20	Серый
КВ103-28-IP55-07	32,0	28	2,0	2,5	6,0	9,5	15,5	19,5	24,5	0,75-25	Серый
КВ103-37-IP55-07	43,0	37	2,0	6,0	2,5	24,0	19,5	24,5	31,5	0,75-32	Серый
КВ103-23-IP55-07	29,0	23	1,5	2,5	6,0	9,5	15,5	19,5	19,5	0,75-20	Белый
КВ103-28-IP55-07	32,0	28	2,0	2,5	6,0	9,5	15,5	19,5	24,5	0,75-25	Белый
КВ103-37-IP55-07	43,0	37	2,0	6,0	2,5	24,0	19,5	24,5	31,5	0,75-32	Белый