

АВДТ

Технический паспорт устройства

NXBLE-32/63Y(H) Серия автоматических выключателей с защитой от токов утечки на землю, а также от токов короткого замыкания и перегрузки с откл. способностью 4,5 кА.


Технические характеристики

- Стандарт: IEC 61009-1
- Ue: 230В AC
- Число полюсов: 1P+N
- I_{Δn}: 10 mA, 30 mA
- Степ. загрязнения: 2
- Степ. защиты: IP20
- Допустимая температура окружающей среды: -35C~+70C средняя температура не превышает +35C

Осторожно!

- Устанавливать квалифицированными электриками.
- Устройство не может защитить от поражения электрическим током при одновременном контакте двух цепей защиты.

Габаритный размеры



Poles	L (mm)		H (mm)
	l _{nm} =32	l _{nm} =63	
1P+N	45 ⁰ _{-0.62}	54 ⁰ _{-0.74}	76.8 ⁰ _{-1.20}
2P	63 ⁰ _{-0.74}	72 ⁰ _{-0.74}	77.8 ⁰ _{-1.20}
3P	90 ⁰ _{-1.40}	103.5 ⁰ _{-1.40}	77.8 ⁰ _{-1.20}
3P+N	99 ⁰ _{-1.40}	117 ⁰ _{-1.40}	77.8 ⁰ _{-1.20}
4P	117 ⁰ _{-1.40}	135 ⁰ _{-1.60}	77.8 ⁰ _{-1.20}

Монтаж




TH35-7.5 DIN- рейка




Присоединение кабеля

	(1-16)mm ²
	2.0 N·m




Помните нажимать кнопку "тест" регулярно и как минимум раз в 6 месяцев для более точной работы устройства, у устройство должно сработать. Для корректной работы устройства каждый месяц проверяйте устройство молниезащиты.

Dismounting

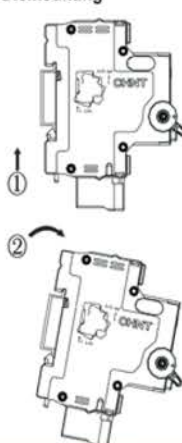

Индикатор положения



Перейти к продукции