

## АВДТ

Технический паспорт устройства

NXBLE-32/63Y(H) Серия автоматических выключателей с защитой от токов утечки на землю, а также от токов короткого замыкания и перегрузки с откл. способностью 4,5 кА.

### Технические характеристики

-Стандарт: IEC 61009-1  
-Ue: 230В AC

-Число полюсов: 1P+N  
-I<sub>Δn</sub>: 10 mA, 30 mA


-Степ. загрязнения: 2  
-Степ. защиты: IP20

-Допустимая температура окружающей среды: -35С--+70С средняя температура не превышает +35С

### Осторожно!

-Устанавливать квалифицированными электриками.  
-Устройство не может защитить от поражения электрическим током при одновременном контакте двух цепей защиты.

### Габаритный размеры



Poles	L(mm)		H(mm)
	Inm=32	Inm=63	
1P+N	45 <sup>0</sup> <sub>-0.62</sub>	54 <sup>0</sup> <sub>-0.74</sub>	76.8 <sup>0</sup> <sub>-0.20</sub>
2P	63 <sup>0</sup> <sub>-0.74</sub>	72 <sup>0</sup> <sub>-0.74</sub>	77.8 <sup>0</sup> <sub>-0.20</sub>
3P	90 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>	103.5 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>	77.8 <sup>0</sup> <sub>-0.20</sub>
3P+N	99 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>	117 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>	77.8 <sup>0</sup> <sub>-0.20</sub>
4P	117 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>	135 <sup>0</sup> <sub>-1.60</sub>	77.8 <sup>0</sup> <sub>-0.20</sub>

## SHOP220

### Монтаж




TH35-7.5 DIN- рейка




### Присоединение кабеля

	Z2
	(1-16)mm <sup>2</sup>
	2.0 N·m



Помните нажимать кнопку "тест" регулярно и как минимум раз в 6 месяцев для более точной работы устройства, у устройство должно сработать. Для корректной работы устройства каждый месяц проверяйте устройство молниезащиты.

### Dismounting

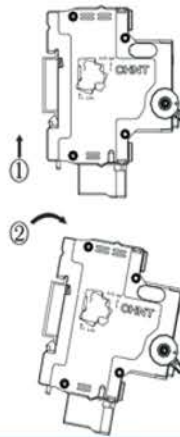

### Индикатор положения

