SHOP220

CHINT

Внимательно прочтите этот документ,
прежде чем приступать к монтажу и эксплуатации
устройства.

Стандарт: МЭК 60947-5-1

Серия ND-9

Технический паспорт устройства световой сигнализации

Технический паспорт устройства

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001

ND9

Данное изделие может использоваться в качестве устройства сигнализации в цепях системы управления с напряжением до 230 В перем. тока частотой 50 Гц (230 В пост. тока).

Для предотвращения короткого замыкания или поражения электрическим током убедитесь в отсутствии оголенных участков проводов за пределами соединительных клемм.

Технические характеристики

– Стандарты: МЭК 60947-5-1

– U_i: 500 В

– U_e: 6,3 В; 12 В; 24 В; 110 В; 230 В (перем./пост. тока)

– I_e: ≤ 20 мА

– Степень загрязнения: 2

– Степень защиты: IP20

– Категория монтажа: II и III

– Рабочая температура:

от −5 до +40 °C (среднесуточная температура не более 35 °C)

Монтаж и хранение

– Убедитесь, что напряжение, подводимое к изделию, не превышает номинального значения.

– Необходимо обеспечить защиту изделия от попадания воды во время хранения.

Электромонтаж

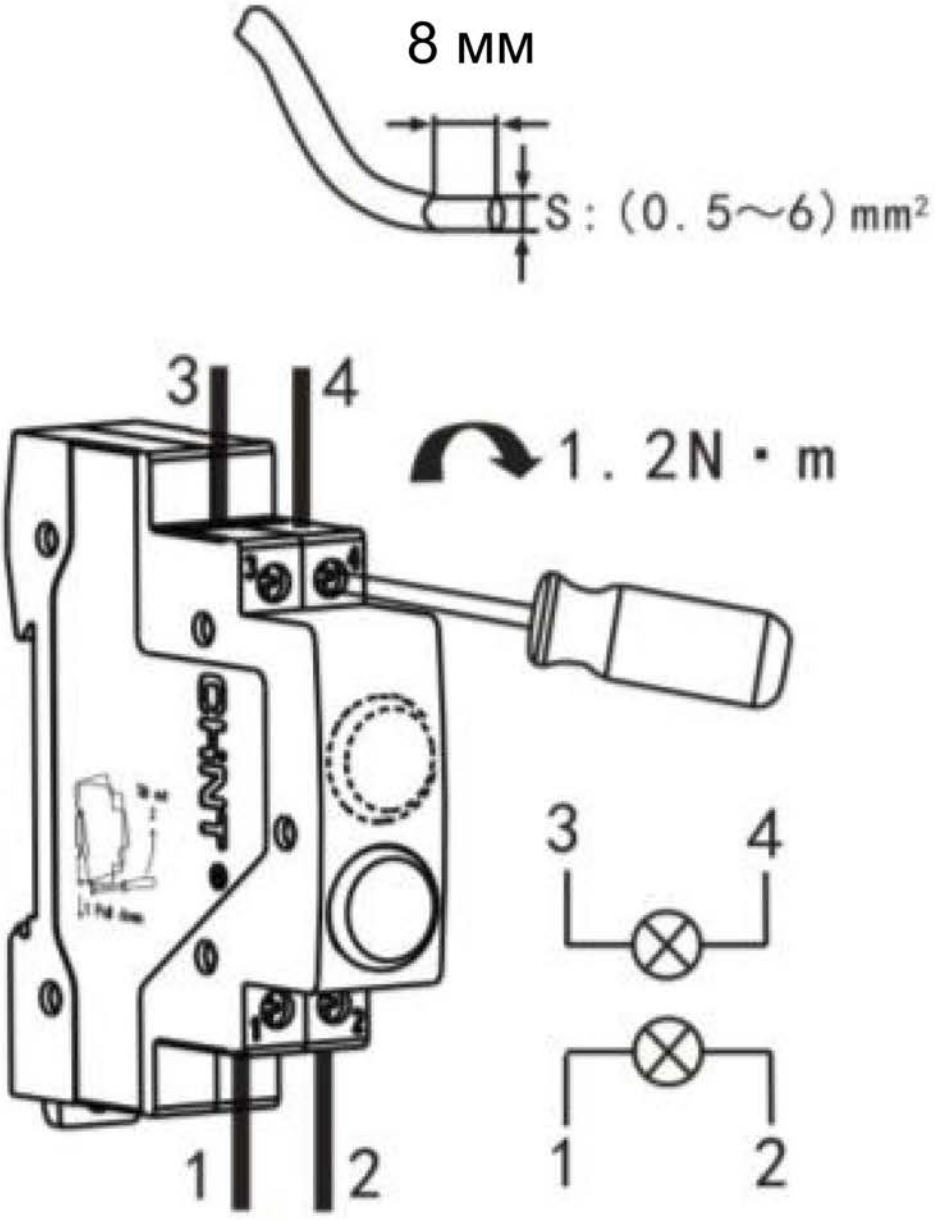

Демонтаж

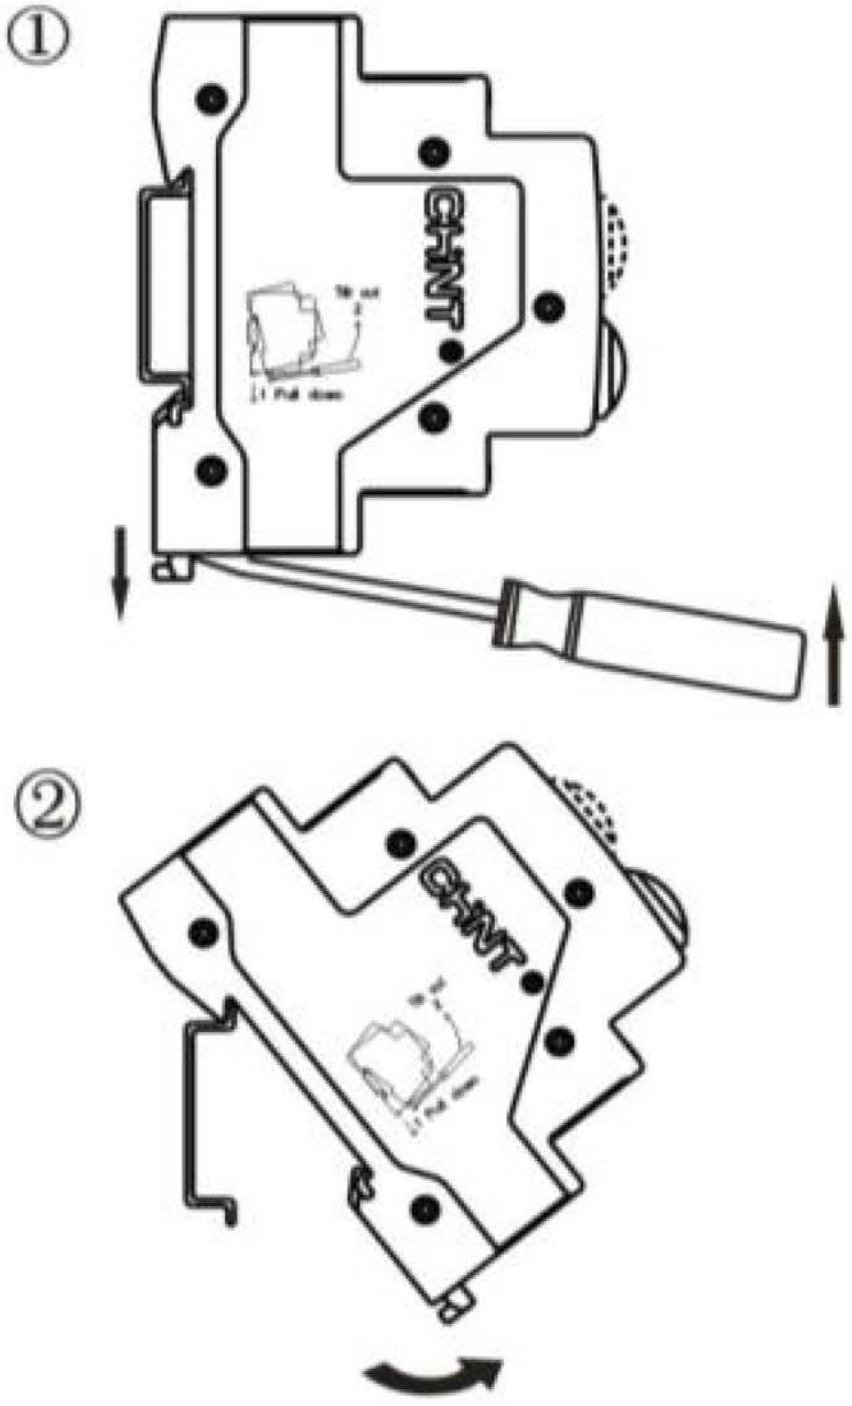

Габаритные размеры

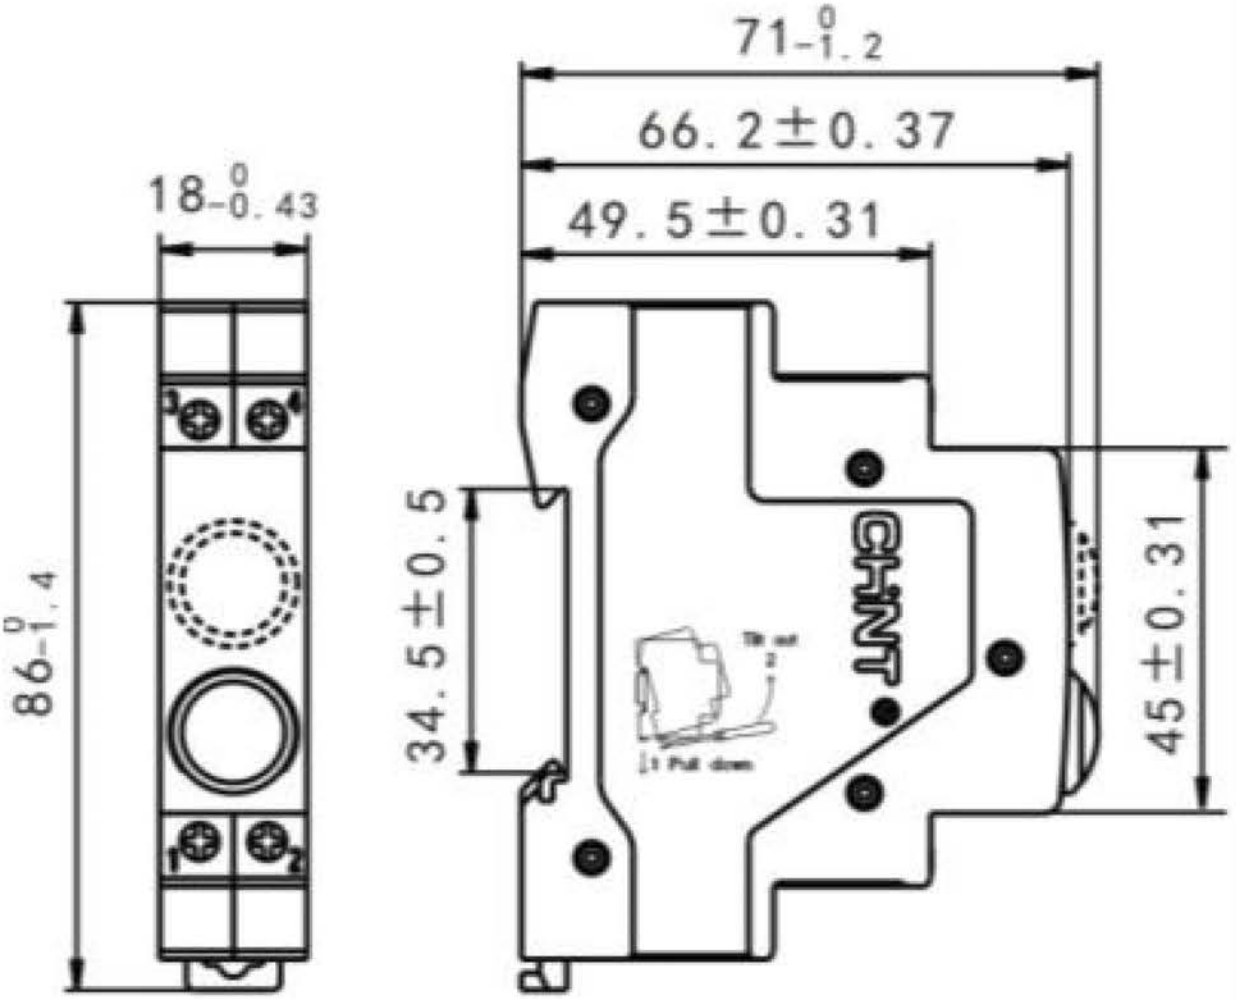

Монтаж

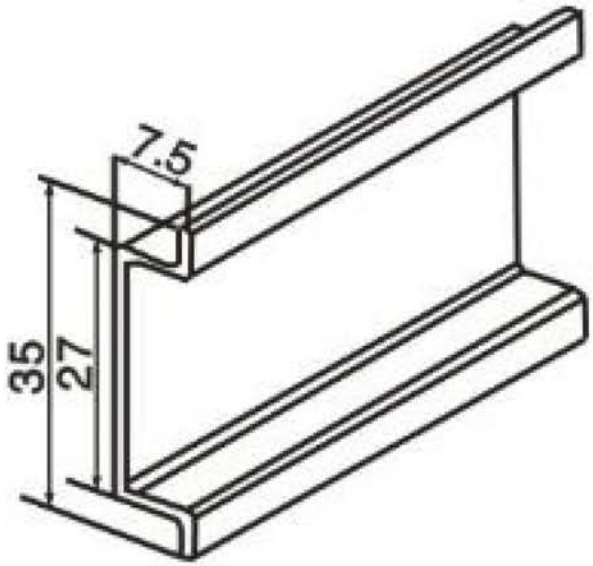

Монтажная рейка TH35-7.5

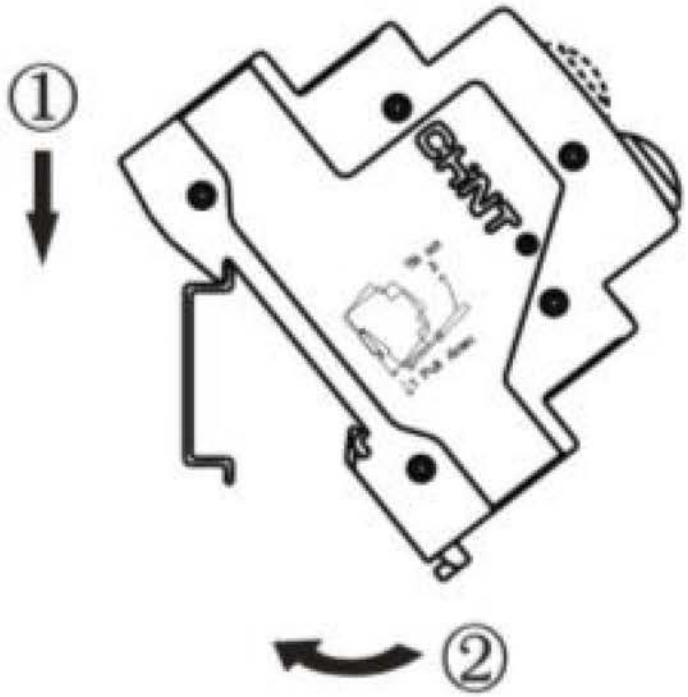

Индикация состояния

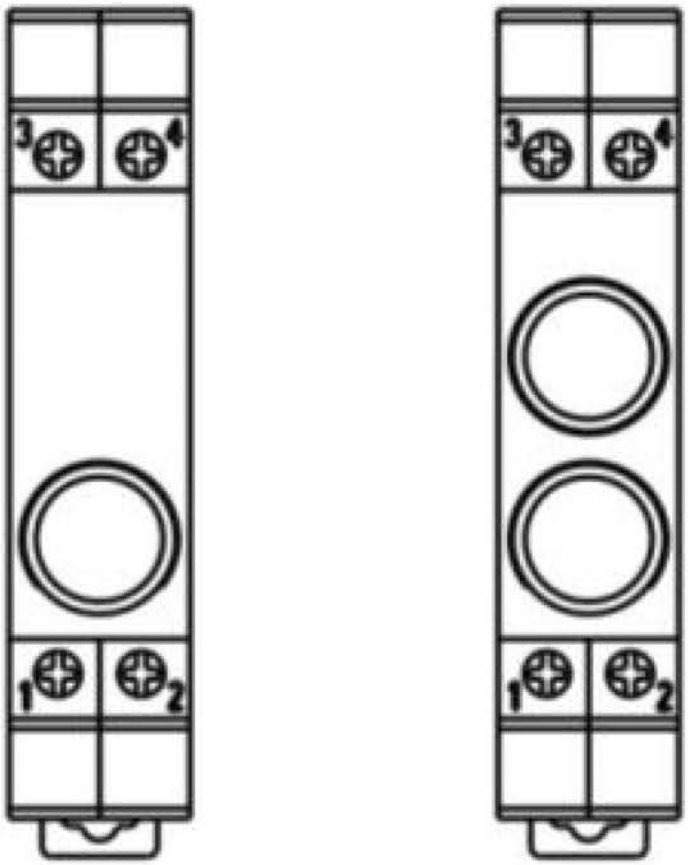

Цвета: зеленый (g), красный (r), желтый (y), синий (b), белый (w)

Сохраняйте данный технический паспорт устройства для обращения к нему в будущем.

CHINT