

Прожекторы PFL-C3 150–300w

Предназначены для заливающего освещения открытых площадей, территорий промышленных зон, торговых и логистических комплексов.



КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Препятствует образованию конденсата в корпусе

НАДЁЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД



Корпус из алюминия



LED 230В U1 EAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: 200–240 В
- Коэффициент мощности: $\cos \phi > 0,90$
- Температура эксплуатации: $-40...+50^{\circ}\text{C}$
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

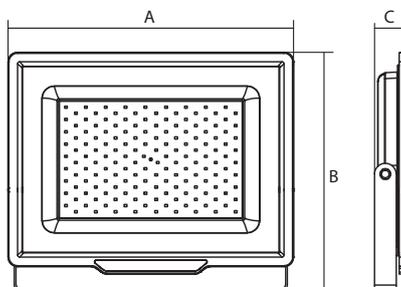

PFL-C3 200w

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Размеры АхВхС, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---------------|
| 5023642A | 4895205023642 | PFL-C3 150w 6500K IP65 | 150 | 12 750 | 305x260x31 | 1,55 | 1/5 |
| 5023666A | 4895205023666 | PFL-C3 200w 6500K IP65 | 200 | 17 000 | 358x305x33 | 2,00 | 1/5 |
| 5027329 | 4895205027329 | PFL-C3 250w 6500K IP65 | 250 | 21 250 | 450x370x35 | 3,10 | 1/4 |
| 5032156 | 4895205032156 | PFL-C3 300w 6500K IP65 | 300 | 25 500 | 450x370x35 | 3,10 | 1/4 |