

Прожекторы PFL-C3 10-100w

Предназначены для наружного, ландшафтного и архитектурного освещения

СУПЕР
ЦЕНА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP65

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
**6500
К**

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из литого алюминия

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Надежная фиксация прожектора в заданном направлении



LED 230V Y1 EAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: 198-253 В
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -40...+50°C
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

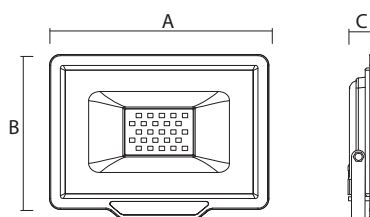

PFL-C3 100w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5023529A	4895205023529	PFL-C3 10w 6500K IP65	10	850	95x94x23	0,14	1/60
5023543A	4895205023543	PFL-C3 20w 6500K IP65	20	1 700	108x100x24	0,16	1/40
5023567A	4895205023567	PFL-C3 30w 6500K IP65	30	2 550	143x130x24	0,26	1/30
5023581A	4895205023581	PFL-C3 50w 6500K IP65	50	4 250	187x167x24	0,43	1/20
5023604A	4895205023604	PFL-C3 70w 6500K IP65	70	6 300	217x185x26	0,60	1/20
5023628A	4895205023628	PFL-C3 100w 6500K IP65	100	9 000	274x218x28	1,05	1/10