

## **ПАСПОРТ**

**Приставки выдержки времени  
ПВЭ серии EKF PROxima**

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 с. Приставка имеет один нормально открытый (NO) и один нормально замкнутый (NC) контакт. Контактная приставка механически соединяется с контакторами и фиксируется при помощи защелки.

Способ крепления обеспечивает жесткую и надежную связь между контактной приставкой и контактором.

Приставки выдержки времени ПВЭ серии ЕКФ Proxima соответствуют ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009).

## **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.  
Технические характеристики приставок  
выдержки времени ПВЭ.

<b>Наименование</b>	<b>Кол-во контактов</b>	<b>Диапазон выдержки времени, с</b>	<b>Масса нетто, кг</b>
ПВЭ-11	NO + NC	0,1–3 при вкл.	0,098
ПВЭ-12		0,1–30 при вкл.	
ПВЭ-13		10–180 при вкл.	
ПВЭ-21		0,1–3 при вкл.	
ПВЭ-22		0,1–30 при вкл.	
ПВЭ-23		10–180 при вкл.	
<b>Параметры</b>			<b>Значения</b>
Номинальное напряжение переменного тока, В			690
Ток термической стойкости, I <sub>th</sub> , А			10
Степень защиты			IP20

### 3. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Приставка выдержки времени ПВЭ

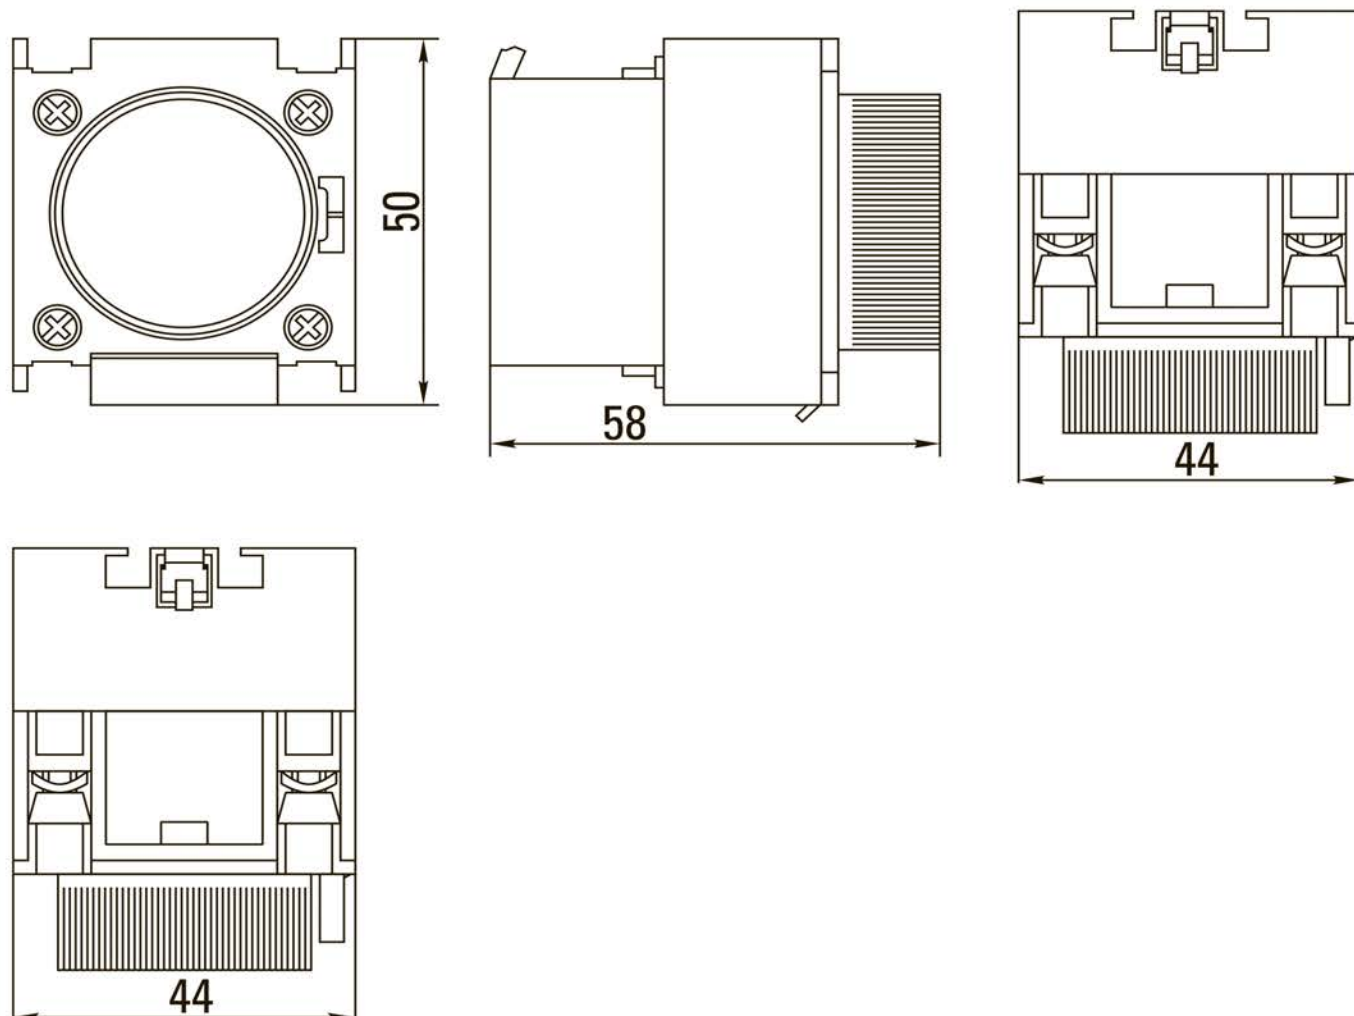

### 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Приставка выдержки времени: 1 шт.

### 5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы: 10 лет.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штамп технического контроля изготовителя

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать фирмы-продавцы М.П.

Изготовитель: ООО «Яквинг Ксилай Электрик Эплаенсес Ко.»,  
д. Дайдонг, р. Лиуши, г. Яквинг, провинция Чжэцзян, Китай

**EAC**