

Технические характеристики модульных автоматических выключателей DX³ и вспомогательных устройств

Отключающая способность в системах заземления типа IT

Отключающая способность однополюсных модульных автоматических выключателей при 400 В согласно стандарту МЭК 60947-2

DX ³ [6000] 10 кА	1П/2П/3П/4П	3 кА
DX ³ [10000] 16 кА	1П/2П/3П/4П	4 кА
DX ³ на 25 кА	1П/2П/3П/4П	6.25 кА
DX ³ на 36 кА	2П/3П/4П	9 кА
DX ³ на 50 кА	1П/2П/3П/4П	12.5 кА

Отключающая способность при замыкании на землю и напряжение изоляции

	Модульные автоматические выключатели 1П/2П/3П/4П при 230/400 В~				
	DX ³ [6000] на 10 кА	DX ³ [10000] на 16 кА	DX ³ на 25 кА	DX ³ на 36 кА	DX ³ на 50 кА
I _{cn1}	10000 А	16000 А	25000 А	36000 А	50000 А
U _i	500 В	500 В	500 В	500 В	500 В


I_{cn1}: отключающая способность одного полюса многополюсного модульного автоматического выключателя при замыкании на землю.

U_i: номинальное напряжение изоляции.

Сечение подсоединяемых проводников, мм²

Медный проводник	Жесткий	Гибкий
DX ³ [6000] на 10 кА	35	25
DX ³ [10000] на 16 кА ≤ 63 А		
DX ³ на токи от 80 до 125 А		
DX ³ на 25 кА	50	35
DX ³ на 36 кА и дополнительные модули		
Вспомогательные устройства	2.5	2.5

Время-токовые характеристики модульного автоматического выключателя

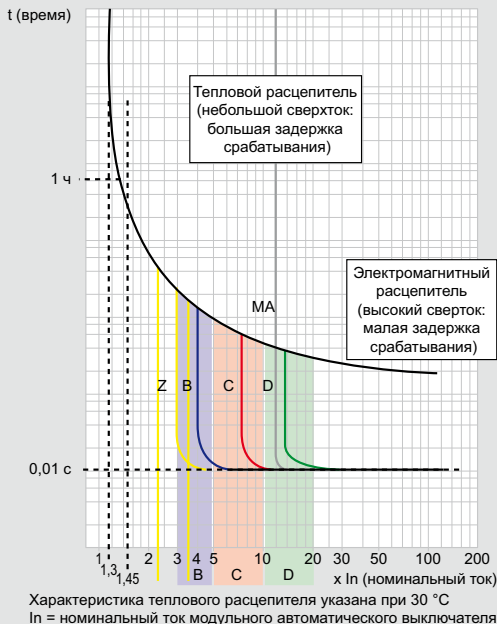


Тип защитной характеристики	Уставки электромагнитного расцепителя
Z ⁽¹⁾	От 2,4 до 3,6 I _n
B	От 3 до 5 I _n
C	От 5 до 10 I _n
D	От 10 до 14 I _n
MA ⁽¹⁾	От 12 до 14 I _n (от 10 до 20 согласно стандартам)

1: по отдельному заказу

Технические характеристики вспомогательных устройств

Макс. сечение подсоединяемых проводников: 2,5 мм²
Рабочая температура: от минус 25 до плюс 70 °С

Независимые расцепители

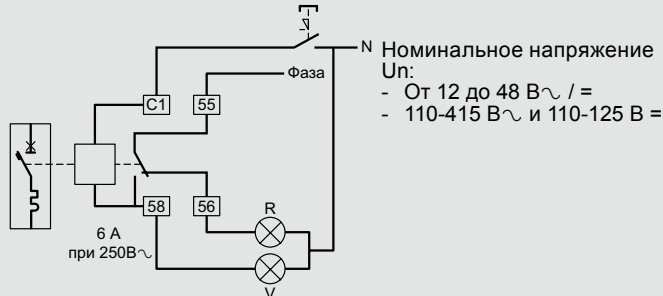

Оснащен контактом, сигнализирующим о срабатывании независимого расцепителя и автоматически отключающим катушку расцепителя

Мин. и макс. напряжение: от 0,7 до 1,1 U_n

Время срабатывания: менее 20 мс

Потребляемая мощность: при 1,1 x 48 В = 121 ВА

при 1,1 x 415 В = 127 ВА

Сопротивление: от 12 до 48 В = 23 Ом

от 110 до 145 В = 1640 Ом

Потребляемый ток	U _{мин.}	U _{макс.}
От 12 до 48 В	522 мА	2610 мА
От 110 до 415 В	69 мА	259 мА

Расцепители минимального напряжения


Напряжение втягивания ≥ 0,55 U_n

Время срабатывания: от 100 до 400 мс ± 10% (регулируется)

Потребляемая мощность: при 24 В~ и = : 0,1 ВА

48 В~ и = : 0,2 ВА


230 В~ : 1 ВА



Независимые расцепители, управляемые размыкающим контактом кнопочного выключателя

Мин. и макс. рабочее напряжение: от 196 до 250 В~

Потребляемая мощность: 1,4 ВА



Вспомогательные контакты

U_{мин.}: 24 В~ / = ; I_{мин.}: 5 мА

Координация автоматических выключателей в литом корпусе и модульных автоматических выключателей

■ Для сетей 400/415 В, три фазы + N, в соответствии с МЭК 60947-2

Вышестоящие модульные автоматические выключатели/автоматические выключатели в литом корпусе		DX ³ 6000 10 кА Тип защитной характеристики В, С и D	DX ³ 10000 16 кА Тип защитной характеристики В и С	DX ³ 25 кА Тип защитной характеристики В, С и D	DX ³ 36 кА Тип защитной характеристики С	DPX ³ 160 с или без диф. защиты				
Нижестоящие модульные автоматические выключатели		от 10 до 63 А	от 10 до 125 А	от 10 до 125 А	от 10 до 80 А	16 кА	25 кА	36 кА	50 кА	
DX ³ -Е - 6 кА Тип защитной характеристики В, С и D	≤ 20 А	10 кА	16 кА	16 кА	25 кА	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	
	25 А	10 кА	16 кА	16 кА	25 кА	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	
	32 А	10 кА	16 кА	16 кА	25 кА	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	
	40 А	10 кА	16 кА	16 кА	25 кА	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	
	50 А	10 кА	16 кА	16 кА	25 кА	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	
	63 А	10 кА	16 кА	16 кА	25 кА	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	
TX ³ 6000 - 10 кА Тип защитной характеристики В и С	≤ 20 А	-	16 кА	25 кА	36 кА	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	
	25 А	-	16 кА	25 кА	36 кА	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	
	32 А	-	16 кА	25 кА	36 кА	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	
	40 А	-	16 кА	25 кА	36 кА	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	
	50 А	-	16 кА	25 кА	36 кА	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	
DX ³ 6000 - 10 кА Тип защитной характеристики В, С и D	63 А	-	16 кА	25 кА	36 кА	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	
DX ³ 10000 - 16 кА Тип защитной характеристики В и С	≤ 20 А	-	-	25 кА	36 кА	-	25 кА	25 кА	25 кА	
	25 А	-	-	25 кА	36 кА	-	25 кА	25 кА	25 кА	
	32 А	-	-	25 кА	36 кА	-	25 кА	25 кА	25 кА	
	40 А	-	-	25 кА	36 кА	-	25 кА	25 кА	25 кА	
	50 А	-	-	25 кА	36 кА	-	25 кА	25 кА	25 кА	
	63 А	-	-	-	36 кА	-	25 кА	25 кА	25 кА	
	80 и 100 А	-	-	-	-	-	25 кА	25 кА	25 кА	
	125 А	-	-	-	-	-	25 кА	25 кА	25 кА	
	160 А	-	-	-	-	-	-	-	-	
DX ³ 25 кА Тип защитной характеристики В и С	≤ 25 А	-	-	-	36 кА	-	-	36 кА	36 кА	
	от 32 до 50 А	-	-	-	36 кА	-	-	36 кА	36 кА	
	от 63 до 80 А	-	-	-	-	-	-	36 кА	36 кА	
	100 и 125 А	-	-	-	-	-	-	36 кА	36 кА	
DX ³ 25 кА Тип защитной характеристики D и MA	≤ 10 А	-	-	-	36 кА	-	-	36 кА	36 кА	
	от 16 до 63 А	-	-	-	36 кА	-	-	36 кА	36 кА	
DX ³ 36 кА Тип защитной характеристики С	от 10 до 50 А	-	-	-	36 кА	-	-	-	50 кА	
	63 А	-	-	-	-	-	-	-	50 кА	
	80 А	-	-	-	-	-	-	-	50 кА	

■ Для сетей 230/240 В, три фазы + N, в соответствии с МЭК 60947-2

Вышестоящие модульные автоматические выключатели/автоматические выключатели в литом корпусе		DX ³ 6000 - 10 кА Тип защитной характеристики В, С и D	DX ³ 10000 - 16 кА Тип защитной характеристики В и С		DX ³ 25 кА Тип защитной характеристики В, С и D		DX ³ 36 кА Тип защитной характеристики С		
Нижестоящие модульные автоматические выключатели		≤ 63 А	≤ 32 А	от 40 до 125 А	≤ 32 А	от 40 до 125 А	≤ 32 А	от 40 до 80 А	
DX ³ -Е - 6 кА Тип защитной характеристики В, С и D	≤ 20 А	16 кА	25 кА	25 кА	25 кА	25 кА	36 кА	36 кА	
	от 25 до 40 А	-	-	25 кА	-	25 кА	-	36 кА	
	50 А	-	-	25 кА	-	25 кА	-	36 кА	
	63 А	-	-	25 кА	-	25 кА	-	36 кА	
TX ³ 6000 - 10 кА Тип защитной характеристики В и С	≤ 20 А	-	32 кА	25 кА	50 кА	25 кА	50 кА	50 кА	
	от 25 до 40 А	-	-	25 кА	-	25 кА	-	50 кА	
DX ³ 6000 - 10 кА Тип защитной характеристики В, С и D	50 А	-	-	25 кА	-	25 кА	-	50 кА	
	63 А	-	-	25 кА	-	25 кА	-	50 кА	
DX ³ 10000 - 16 кА Тип защитной характеристики В и С	≤ 20 А	-	-	-	50 кА	32 кА	70 кА	50 кА	
	от 25 до 40 А	-	-	-	-	32 кА	-	50 кА	
	50 и 63 А	-	-	-	-	32 кА	-	-	
	от 80 до 125 А	-	-	-	-	-	-	-	
DX ³ 25 кА Тип защитной характеристики В и С	≤ 25 А	-	-	-	-	-	50 кА	50 кА	
	32 to 125 А	-	-	-	-	-	65 кА	50 кА	
DX ³ 25 кА Тип защитной характеристики D и MA	≤ 10 А	-	-	-	-	-	50 кА	50 кА	
	от 16 до 63 А	-	-	-	-	-	65 кА	50 кА	
DX ³ 36 кА Тип защитной характеристики С	от 10 до 80 А	-	-	-	-	-	-	-	

Системы заземления типа TT или TN: для определения отключающей способности двухполюсного модульного автоматического выключателя в сетях 230/400 В, используемого в качестве нижестоящего выключателя L + N (230 В) относительно 2-х или 4-х полюсного автоматического выключателя, используйте табличные значения для сетей 230/240 В

Таблица селективности

автоматические выключатели TX³ и DX³/автоматические выключатели DX³, DPX³ и DPX

Нижестоящий модульный автоматический выключатель	Вышестоящий автоматический выключатель	DX³ ^[6000] - 10 кА / DX³ ^[10000] - 16 кА				DX² ^[6000] - 10 кА / DX² ^[10000] - 16 кА							DX³ 25 кА / DX³ 36 кА									
		Тип защитной характеристики В				Тип защитной характеристики С							Тип защитной характеристики С									
		In (A)	32	40	50	63	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125		
TX³ - 10 кА Тип защитной характеристики В и С	≤6	128	160	200	252	240	300	375	472	1300	1600	2000	240	300	300	472	1300	1600	2000			
	10	128	160	200	252	240	300	375	472	1150	1450	1800	240	300	300	472	1150	1450	1800			
	13	128	160	200	252	240	300	375	472	1000	1300	1600	240	300	300	472	1000	1300	1600			
	16	128	160	200	252	240	300	375	472	950	1200	1500	240	300	300	472	950	1200	1500			
	20		160	200	252	240	300	375	472	900	1100	1400	240	300	300	472	900	1100	1400			
	25		160	200	252	240	300	375	472	850	1000	1300	240	300	300	472	850	1000	1300			
	32				252		300	375	472	750	950	1200		300	375	472	750	950	1200			
	40							375	472	700	850	1100			375	472	700	850	1100			
	50								472	650	800	1000				472	650	800	1000			
63									600	800	1000					650	800	1000				
DX³-E - 6 кА Тип защитной характеристики В	≤6	128	160	200	252	240	300	375	472	4000	T	T	700	1200	1500	3000	4000	T	T			
	10	128	160	200	252	240	300	375	472	3000	5000	T	500	700	1000	1800	3000	5000	T	T		
	16	128	160	200	252	240	300	375	472	2000	3600	5500	300	500	700	1300	2000	3600	5500			
	20		160	200	252	240	300	375	472	1600	3000	4000	300	400	500	1000	1600	3000	4000			
	25		160	200	252	240	300	375	472	1300	2400	3300	240	400	500	800	1300	2400	3300			
DX³-E - 6 кА Тип защитной характеристики С	≤6	128	160	200	252	240	300	375	472	4000	T	T	700	1200	1500	3000	4000	T	T			
	10	128	160	200	252	240	300	375	472	3000	5000	T	500	700	1000	1800	3000	5000	T	T		
	13	128	160	200	252	240	300	375	472	2500	4000	6000	400	600	1200	1500	2500	4000	6000			
	16	128	160	200	252	240	300	375	472	2000	3600	5500	300	500	700	1300	2000	3600	5500			
	20		160	200	252	240	300	375	472	1600	3000	4000	300	400	500	1000	1600	3000	4000			
	25		160	200	252	240	300	375	472	1300	2400	3300	240	400	500	800	1300	2400	3300			
	32				252		300	375	472	1000	1800	2700		300	500	600	1000	1800	2700			
	40							375	472	800	1600	2400			400	600	800	1600	2400			
	50								472	800	900	1700				500	800	900	1700			
	63									650	900	1200					650	900	1200			
DX³ ^[6000] - 10 кА Тип защитной характеристики В и С	≤ 6	128	160	200	252	240	300	375	472	4000	T	T	700	1200	1500	3000	4000	T	T			
	10	128	160	200	252	240	300	375	472	3000	5000	T	500	700	1000	1800	3000	5000	T	T		
	13	128	160	200	252	240	300	375	472	2500	4000	6000	400	600	1200	1500	2500	4000	6000			
	16	128	160	200	252	240	300	375	472	2000	3600	5500	300	500	700	1300	2000	3600	5500			
	20		160	200	252	240	300	375	472	1600	3000	4000	300	400	500	1000	1600	3000	4000			
	25			200	252	240	300	375	472	1300	2400	3300	240	400	500	800	1300	2400	3300			
	32				252		300	375	472	1000	1800	2700		300	500	600	1000	1800	2700			
	40							375	472	800	1600	2400			400	600	800	1600	2400			
	50								472	800	900	1700				500	800	900	1700			
	63									650	900	1200					650	900	1200			
DX³ ^[10000] - 16 кА Тип защитной характеристики В и С	≤ 6	128	160	200	252	240	300	375	472	4000	T	T	700	1200	1500	3000	4000	T	T			
	10	128	160	200	252	240	300	375	472	3000	5000	T	500	700	1000	1800	3000	5000	T	T		
	16	128	160	200	252	240	300	375	472	2000	3600	5500	300	500	700	1300	2000	3600	5500			
	20		160	200	252	240	300	375	472	1600	3000	4000	300	400	500	1000	1600	3000	4000			
	25			200	252	240	300	375	472	1300	2400	3300	240	400	500	800	1300	2400	3300			
	32				252		300	375	472	1000	1800	2700		300	500	600	1000	1800	2700			
	40							375	472	800	1600	2400			400	600	800	1600	2400			
	50								472	800	900	1700				500	800	900	1700			
	63									650	900	1200					650	900	1200			
	80										600	750						600	750			
DX³ 25 кА Тип защитной характеристики В и С	100											750							750			
	125											750							750			
	≤ 6					240	300	375	472	4000	T	T	700	1200	1500	3000	4000	T	T			
	10					240	300	375	472	3000	5000	T	500	700	1000	1800	3000	5000	T	T		
	16					240	300	375	472	2000	3600	5500	300	500	700	1300	2000	3600	5500			
	20					240	300	375	472	1600	3000	4000	300	400	500	1000	1600	3000	4000			
	25					240	300	375	472	1300	2400	3300	240	400	500	800	1300	2400	3300			
	32						300	375	472	1000	1800	2700		300	500	600	1000	1800	2700			
	40							375	472	800	1600	2400			400	600	800	1600	2400			
	50								472	800	900	1700				500	800	900	1700			
DX³ 25 кА Тип защитной характеристики D	63									650	900	1200					650	900	1200			
	80										600	750						600	750			
	100											750							750			
	125																					
	≤ 6												700	1200	1500	3000	4000	T	T			
	10												500	700	1000	1800	3000	5000	T	T		
	16												300	500	700	1300	2000	3600	5500			
	20													400	500	1000	1600	3000	4000			
	25														500	800	1300	2400	3300			
	32															600	1000	1800	2700			
DX³ 25 кА Тип защитной характеристики В и С	40																800	1600	2400			
	50																	900	1700			
	63																		1200			
	80																					
	100																					
	125																					
	10													500	700	1000	1800	3000				
	16													300	500	700	1300	2000				
	20													300	400	500	1000					

	DX² 25 кА / DX² 36 кА						DPX² 160 с или без диф. защиты						DPX² 250 с или без диф. защиты				DPX 250, DPX-H 250 и DPX-L 250					DPX 630, DPX-H 630, DPX-L 630, DPX 1250, DPX-H 1250, DPX-L 1250, DPX 1600 и DPX-H 1600					
	Тип защитной характеристики D						16 / 25 / 36 / 50 кА						25 / 36 / 50 / 70 кА														
	32	40	50	63	80	100	125	40	63	80	100	125	160	100	160	200	250	40	63	100	160	250	от 160 А до 1600 А				
	384	480	600	756	2000	2400	3000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	6	6	T	T	T	T				
	384	480	600	756	1750	2150	2700	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	5	T	T	T	T				
	384	480	600	756	1500	2000	2400	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	4	4	T	T	T	T				
	384	480	600	756	1400	1800	2200	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	4	4	T	T	T	T				
	384	480	600	756	1350	1650	2100	5	5	5	6	T	T	8	T	T	T	4	4	8	T	T	T				
	384	480	600	756	1300	1500	2000	4,5	4,5	4,5	4,5	T	T	6	T	T	T	3	3	6	T	T	T				
		480	600	756	1100	1450	1800		3	4	4	T	T	5	T	T	T		2	5	T	T	T				
			600	756	1000	1250	1650		3	3	3	T	T	5	T	T	T		2	5	T	T	T				
				756	950	1200	1500			3	3	5,5	7	4	8	T	T			4	8	T	T				
					950	1200	1500			3	3	5	6	4	8	T	T			4	8	T	T				
	700	1200	1500	3000	4000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T				
	500	700	1000	1800	3000	5000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	5	T	T	T	T				
	384	500	700	1300	2000	3600	5500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	4	4	T	T	T	T				
	384	480	600	1000	1600	3000	4000	5	5	5	T	T	T	T	T	T	T	4	4	T	T	T	T				
	384	480	600	800	1300	2400	3300	4,5	4,5	4,5	4,5	T	T	T	T	T	T	3	3	T	T	T	T				
	700	1200	1500	3000	4000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T				
	500	700	1000	1800	3000	5000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	5	T	T	T	T				
	400	600	1200	1500	2500	4000	6000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	4	4	T	T	T	T				
	384	500	700	1300	2000	3600	5500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	4	4	T	T	T	T				
	384	480	600	1000	1600	3000	4000	5	5	5	6	T	T	T	T	T	T	4	4	T	T	T	T				
	384	480	600	800	1300	2400	3300	4,5	4,5	4,5	4,5	T	T	T	T	T	T	3	3	T	T	T	T				
		480	600	756	1100	1450	2700		3	4	4	T	T	5	T	T	T		2	5	T	T	T				
		600	756	1000	1250	2400			3	3	3	T	T	5	T	T	T		2	5	T	T	T				
			756	950	1200	1700				3	3	5,5	T	4	T	T	T			4	T	T	T				
				950	1200	1500				3	3	5	T	4	T	T	T			4	T	T	T				
	700	1200	1500	3000	4000	T	T	12	T	T	T	T	T	T	T	T	T	6	T	T	T	T	T				
	500	700	1000	1800	3000	5000	T	7	7	T	T	T	T	T	T	T	T	5	15	T	T	T	T				
	384	500	700	1300	2000	3600	5500	6	6	6	T	T	T	7	T	T	T	4	10	T	T	T	T				
	384	480	600	1000	1600	3000	4000	5	5	5	6	T	T	5	T	T	T	4	8	T	T	T	T				
	384	480	600	800	1300	2400	3300	4,5	4,5	4,5	4,5	8,5	T	4	T	T	T	6	6	T	T	T	T				
		480	600	756	1100	1450	2700		3	4	4	7	10		5	T	T	3	5	T	T	T					
			600	756	1000	1250	2400		3	3	3	6	8		5	T	T	2	5	10	T	T					
			756	950	1200	1700				3	3	5,5	7		4	T	T	2	4	8	T	T					
				950	1200	1500				3	3	5	6		4	T	T			4	8	T	T				
					1200	1500						5	6		4	T	T				8	T	T				
					1500							5				T	T				6	T	T				
												3				T	T				3	8	T				
	700	1200	1500	3000	4000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	6	T	T	T	T				
	500	700	1000	1800	3000	5000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	15	T	T	T	T				
	384	500	700	1300	2000	3600	5500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	4	10	T	T	T				
	384	480	600	1000	1600	3000	4000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	4	4	8	T	T	T				
	384	480	600	800	1300	2400	3300	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3	6	T	T	T				
		480	600	756	1100	1450	2700		T	T	T	T	T	T	T	T	T		2	5	T	T	T				
		600	756	1000	1250	2400			T	T	T	T	T	T	T	T	T		2	5	10	T	T				
			756	950	1200	1700			4	4	5	10	10	20	T	T	T			4	8	T	T				
				950	1200	1500				3	5	10	10	15	T	T	T			4	8	T	T				
					1200	1500						5	6		T	T	T				8	T	T				
					1500							5			T	T	T				6	T	T				
												3				T	T				3	8	T				
	500	1200	1500	3000	4000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	6	T	T	T	T				
	400	700	1000	1800	3000	5000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	10	5	15	T	T	T				
	384	500	700	1300	2000	3600	5500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	7	4	10	T	T	T				
	384	480	600	1000	1600	3000	4000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	4	8	T	T	T				
	384	480	600	800	1300	2400	3300	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		3	6	T	T	T				
		480	600	756	1100	1450	2700		T	T	T	T	T	T	T	T	T		2	5	T	T	T				
		600	756	1000	1250	2400			T	T	T	T	T	T	T	T	T			5	10	T	T				
			756	950	1200	1700				4	5	10	10	20	T	T	T			4	8	T	T				
				950	1200	1500				3	5	10	10	15	T	T	T			4	8	T	T				
					1200	1500						5	6		T	T	T				8	T	T				
					1500							5			T	T	T				6	T	T				
												3				T	T				3	7	T				
	500	700	1000	1800	3000	5000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	10	5	15	T	T	T				
	384	500	700	1300	2000	3600	5500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	10	5	15	T	T	T				
	384	500	700	1300	2000	3600	5500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	7	4	10	T	T	T				
	384	480	600	800	1300	2400	3300	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		3	6	T	T	T				
		480	600	756	1000	1250	2400		T	T	T	T	T		T	T	T			5	10	T	T				
			950	1200	1500					3	5	10	10			T	T				4	8	T	T			
	500	700	1000	1800				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	10	5	15	T	T	T				
	384	500	700	1300				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	7	4	10	T	T	T				
	384	480	600	1000				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	5	4	8	T	T	T				
	384	480	600	800				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	4	3	6	T	T	T				
		480	600	756				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		2	5	T	T	T				
		600	756					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		5	5	10	T	T				
			756							4	5	10	10	20	T	T	T			4	8	T	T				
										3	5	10	10	15	T	T	T			4	8	T	T				
												5	6		4	T	T				8	T	T				