

МОДУЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ СЕРИЙ КМ63, КМ63 С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, КМ100

ТУ2009. АЯКИ.644336.028ТУ

2



Назначение

- Коммутация слабоиндуктивных нагрузок с номинальным током до 100 А. Используются для автоматизации и управления различных технологических процессов, в том числе в системах освещения, кондиционирования, вентиляции и т. д.

Применение

- Автоматика инженерного оборудования: зданий, насосов, систем вентиляции, отопления, освещения и т. д.

Материалы

- Корпус и детали выполнены из пластика, не поддерживающего горение.
- Маркировка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ и не подвержена истиранию в пределах срока эксплуатации.

Маркировка




Номинальный ток – значение тока в амперах (А), который аппарат способен пропускать бесконечно долго без отключения цепи.



Номинальное напряжение – напряжение переменного тока (знак ~), при котором аппарат работает в нормальных условиях.

Конструкция



Мостиковые контакты обеспечивают высокие электроизоляционные свойства и хорошее гашение дуги при коммутации.



Контакты выполнены из серебросодержащего материала. Это повышает их износостойкость, увеличивает срок службы, уменьшает переходное сопротивление и тепловые потери.



Сертификат TP TC



На лицевой панели выключателя контактора расположен **механический индикатор положения контактов** (включено/отключено).

Преимущества

- Самый широкий номинальный ряд в своем ценовом сегменте. **Защелка на DIN-рейку** с фиксацией упрощает монтаж и демонтаж аппарата.



Совместимость размеров позволяет установить контактор в стандартный щиток с любыми аппаратами модульной серии.



Широкий ассортимент с номинальным током до 100 А.





Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Соответствие стандартам	ГОСТ 31637-2012 ТР ТС 004-2011	
Исполнение контактных групп	1НО, 1НЗ, 2НО, 2НЗ, 3НО, 4НО, 4НЗ	
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230/400	
Номинальный рабочий ток, А	20, 25, 32, 40, 63, 100	
Категория применения	AC-1, AC-7а, AC-7b	
Номинальное напряжение изоляции, В	500	
Электрическая износостойкость, циклов	30 000	
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм ²	KM63: 6 – для 20-25 А и катушки на всех номиналах, 25 – для 32-63 А KM100: 35 – для 100 А, обязательно оконцованный наконечник	
Мощность катушки управления, Вт	2P	5
	4P	10
Момент затяжки винтов Н*м	1 – для 20-25 А, 1 – для катушки всех номиналов, 3 – для 32-63 А, 6 – для 100 А	
Наличие драгметаллов (серебро), г/полюс	0,8–3	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20	

Ассортимент KM63, KM100

Изображение	Наименование	Артикул	Номинальный ток, А
2-полюсные 20–25 А			
	Контактор модульный KM63/2-20 2НО TDM	SQ0213-0001	20
	Контактор модульный KM63/2-25 2НО TDM	SQ0213-0002	25
	Контактор модульный KM63/2-20 1НО;1НЗ TDM	SQ0213-0006	20
	Контактор модульный KM63/2-25 1НО;1НЗ TDM	SQ0213-0007	25
2-полюсные 32–63 А			
	Контактор модульный KM63/2-32 2НО TDM	SQ0213-0003	32
	Контактор модульный KM63/2-40 2НО TDM	SQ0213-0004	40
	Контактор модульный KM63/2-63 2НО TDM	SQ0213-0005	63
	Контактор модульный KM63/2-32 1НО;1НЗ TDM	SQ0213-0008	32
	Контактор модульный KM63/2-40 1НО;1НЗ TDM	SQ0213-0009	40
	Контактор модульный KM63/2-63 1НО;1НЗ TDM	SQ0213-0010	63
2-полюсные 100 А			
	Контактор модульный KM100/2-100 1НО;1НЗ TDM	SQ0213-0022	100
	Контактор модульный KM100/2-100 2НО TDM	SQ0213-0025	
	Контактор модульный KM100/2-100 2НЗ TDM	SQ0213-0026	
4-полюсные 20–25 А			
	Контактор модульный KM63/4-20 4НО TDM	SQ0213-0011	20
	Контактор модульный KM63/4-25 4НО TDM	SQ0213-0012	25
	Контактор модульный KM63/4-20 3НО;1НЗ TDM	SQ0213-0016	20
	Контактор модульный KM63/4-25 3НО;1НЗ TDM	SQ0213-0017	25
4-полюсные 32–63 А			
	Контактор модульный KM63/4-32 4НО TDM	SQ0213-0013	32
	Контактор модульный KM63/4-40 4НО TDM	SQ0213-0014	40
	Контактор модульный KM63/4-63 4НО TDM	SQ0213-0015	63
	Контактор модульный KM63/4-32 3НО;1НЗ TDM	SQ0213-0018	32
	Контактор модульный KM63/4-40 3НО;1НЗ TDM	SQ0213-0019	40
	Контактор модульный KM63/4-63 3НО;1НЗ TDM	SQ0213-0020	63
4-полюсные 100 А			
	Контактор модульный KM100/4-100 2НО;2НЗ TDM	SQ0213-0023	100
	Контактор модульный KM100/4-100 4НЗ TDM	SQ0213-0024	
	Контактор модульный KM100/4-100 3НО;1НЗ TDM	SQ0213-0027	
	Контактор модульный KM100/4-100 4НО TDM	SQ0213-0028	

Ассортимент КМ63 с ручным управлением

Изображение	Наименование	Артикул	Номинальный ток, А
2-полюсные			
	Контактор модульный с ручным управлением КМ63/2-25 2НО TDM	SQ0213-0100	25
	Контактор модульный с ручным управлением КМ63/2-63 2НО TDM	SQ0213-0104	63
3-полюсные			
	Контактор модульный с ручным управлением КМ63/4-25 4НО TDM	SQ0213-0102	25
4-полюсные			
	Контактор модульный с ручным управлением КМ63/4-63 4НО TDM	SQ0213-0107	63

Упаковка КМ63, КМ100

Артикулы	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
КМ63/2-20 2НО TDM	12	1,35	120	15	480	260	180
КМ63/2-25 2НО TDM							
КМ63/2-20 1НО;1НЗ TDM							
КМ63/2-25 1НО;1НЗ TDM							
КМ63/2-32 2НО TDM	6	1,35	60	15	480	260	180
КМ63/2-40 2НО TDM							
КМ63/2-63 2НО TDM							
КМ63/2-32 1НО;1НЗ TDM							
КМ63/2-40 1НО;1НЗ TDM							
КМ63/2-63 1НО;1НЗ TDM							
КМ63/4-20 2НО TDM	4	1,35	40	11	480	260	180
КМ63/4-25 2НО TDM							
КМ63/4-20 3НО;1НЗ TDM							
КМ63/4-25 3НО;1НЗ TDM							
КМ63/4-32 2НО TDM							
КМ63/4-40 2НО TDM							
КМ63/4-63 2НО TDM	-	-	20	11	480	260	180
КМ63/4-32 3НО;1НЗ TDM							
КМ63/4-40 3НО;1НЗ TDM							
КМ63/4-63 3НО;1НЗ TDM							
КМ100/2-100 1НО;1НЗ TDM	-	-	20	11	480	260	180
КМ100/2-100 2НО TDM							
КМ100/2-100 2НЗ TDM							
КМ100/4-100 2НО;2НЗ TDM	-	-	20	11	480	260	180
КМ100/4-100 4НЗ TDM							
КМ100/4-100 3НО;1НЗ TDM							
КМ100/4-100 4НО TDM	-	-	-	-	-	-	-

Упаковка КМ63 с ручным управлением

Артикулы	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0213-0101	60	9	43	23	18
SQ0213-0100					
SQ0213-0105					
SQ0213-0104					
SQ0213-0106	40	10,2			
SQ0213-0103	30	9,6			
SQ0213-0102					
SQ0213-0108					
SQ0213-0109					
SQ0213-0107					

Выбор контакторов в зависимости от предполагаемой нагрузки

Тип нагрузки	Мощность нагрузки, Вт	Тип контактора					
		КМ63-20	КМ63-25	КМ63-40	КМ63-63	КМ100-100	
		Количество ламп*					
Лампы накаливания	60	22	28	58	85	340	
	100	13	17	35	51	204	
	200	7	8	17	25	100	
	300	4	5	11	16	64	
	500	3	3	7	10	40	
	1000	1	1	3	5	20	
Лампы галогенные без компенсации	35	22	24	45	65	260	
	70	12	14	24	35	140	
	150	6	8	13	18	72	
	250	4	5	8	12	48	
	400	3	4	6	10	40	
	1000	1	1	2	4	16	
Лампы галогенные с компенсацией	2000	-	-	1	2	8	
	35	8	8	38	50	200	
	70	4	4	20	28	112	
	150	2	2	12	17	68	
	250	1	1	7	10	40	
	400	1	1	5	7	28	
Светильники люминесцентные с последовательной компенсацией	1000	-	-	2	3	12	
	2000	-	-	1	1	4	
	11	60	75	210	310	1240	
	18	25	30	90	140	560	
	24	25	30	90	140	560	
	36	20	25	70	140	560	
Светильники люминесцентные с параллельной компенсацией	58	14	17	45	70	280	
	65	13	16	40	65	260	
	85	11	14	35	60	240	
	11	30	30	100	140	560	
	18	20	20	70	90	360	
	24	15	15	55	75	300	
Лампы люминесцентные с последовательным электронным ПРА	36	10	10	38	51	204	
	58	6	6	25	30	120	
	65	5	5	24	28	112	
	85	4	4	18	23	92	
	18	40	40	100	150	600	
	36	20	20	50	75	300	
Лампы люминесцентные двойные	58	15	15	30	55	220	
	2X18	2X20	2X20	2X50	2X60	2X240	
	2X36	2X10	2X10	2X25	2X30	2X120	
	2X58	2X7	2X7	2X15	2X20	2X80	
	11	2X100	2X110	2X220	2x250	2X440	
	18	2X50	2X55	2X130	2X200	2X220	
Лампы ртутные высокого давления без компенсации	24	2X40	2X44	2X110	2X160	2X176	
	36	2X30	2X33	2x70	2X100	2X132	
	58	2X20	2X22	2X45	2X70	2X88	
	65	2X15	2x16	2x40	2X60	2X64	
	85	2X10	2X11	2x30	2X40	2X44	
	Лампы ртутные высокого давления с компенсацией	20	40	52	110	174	208
50		20	24	50	80	96	
75		13	16	35	54	64	
100		10	12	27	43	48	
150		7	9	19	29	36	
200		5	5	14	23	20	
Трансформатор для галогенных ламп	300	3	4	9	14	16	
	Лампы натриевые низкого давления без компенсации	35	7	9	22	30	36
		55	4	6	13	19	24
		90	3	4	10	13	16
		135	3	4	10	13	16
		150					
180							
200							
Лампы натриевые низкого давления с компенсацией	35	3	3	12	16	12	
	55	2	2	8	14	8	
	90	1	1	5	9	4	
	135			3	6		
	150			2	5		
	180			-	-		2
Лампы натриевые высокого давления без компенсации	200	-	-	2	4	16	
	150	5	5	11	22	20	
	250	4	7	13	16		
	330	3	4	6	10	12	
	400	2	2	5	8	8	
	1000	1	1	2	4	4	
Лампы натриевые высокого давления с компенсацией	150	2	2	7	14	8	
	250	1	1	4	8	4	
	330			2	5		
	400			1	2		
	1000			-	-		1
	Лампы ртутные высокого давления без компенсации	50	16	18	38	55	72
80		12	14	28	40	56	
125		8	9	20	28	36	
250		4	5	11	15	20	
400		3	4	7	10	16	
700		1	2	4	6	8	
1000	1		3	4	4		
50	7		7	32	46	28	
Лампы ртутные высокого давления с компенсацией	80	5	5	25	35	20	
	125	3	3	16	22	12	
	250	2	2	8	12	8	
	400	1	1	5	7	4	
	700			3	4		
	1000			-	-		2


* Количество ламп рассчитано исходя из нагрузки на одну фазу контактора

Сравнительная таблица аналогов по сериям


TDM ELECTRIC	ABB	Schneider Electric	Legrand	Hager	EATON	Siemens	ETI	OEZ	General Electric
KM63, KM100	ESB	CT	041 040	ES	Z-SCH	5TT57, 5TT58	R	RSI	Contax CTX

2


Типовые схемы подключения

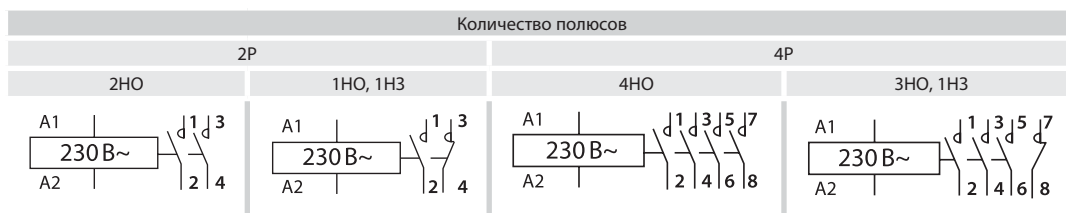


Габаритные размеры (мм)

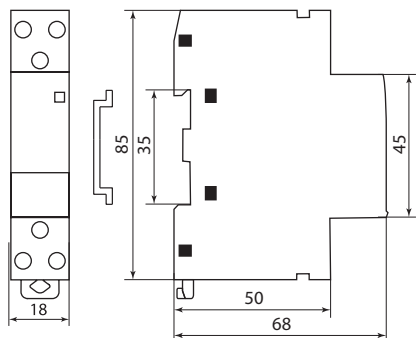


KM63 2p 20-25 A

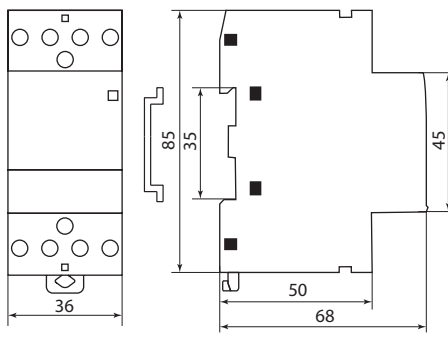


KM63 2p 32-63 A

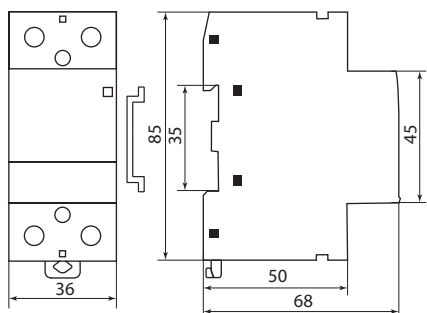


KM63 4p 20-25 A

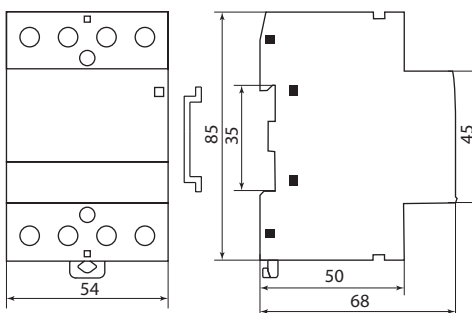


KM63 4p 32-63 A

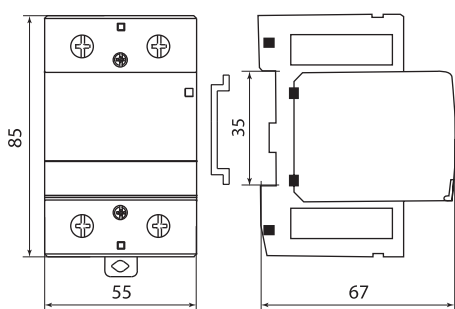


KM100 2p 100 A

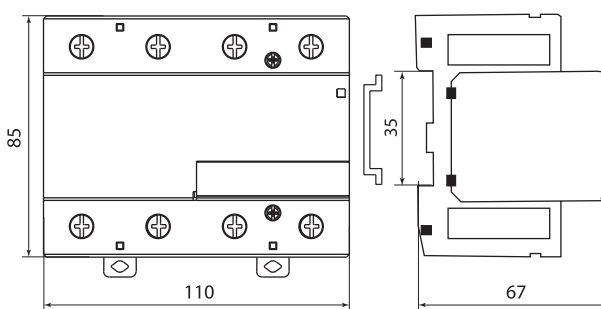

KM100 4p 100 A

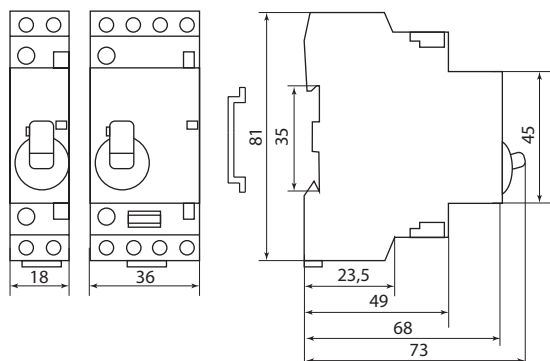

KM63 2p с ручным управлением

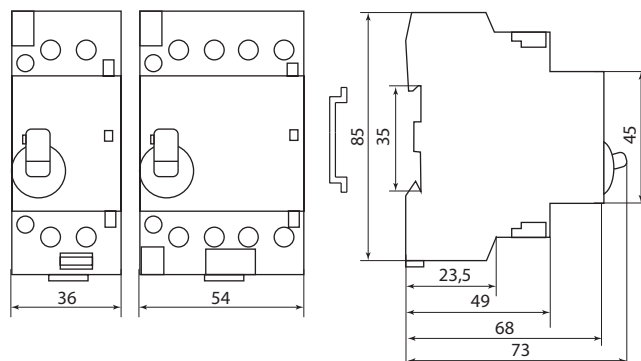

KM63, 4p с ручным управлением