

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ НА DIN-РЕЙКУ СЕРИИ РБ 1-ПОЛЮСНЫЕ



Сертификат ТР ТС



Назначение

- Для создания упорядоченных систем распределения в электрощитах.
- Для структурированного подключения отводных линий.


Применение

- Электрощиты.
- Промышленные установки.
- Объекты энергоснабжения.

Материалы

- Корпуса блоков выполнены из не поддерживающего горение полиамида PA6.6.
- Контактная группа выполнена из луженой латуни.

Преимущества



Большое количество точек подключения с возможностью использования проводников с наконечниками и без них, а также с возможностью визуальной проверки присоединения кабеля.



Наличие соединительных вырезов на боковых стенках блоков для объединения их в многополюсные конструкции.



Создание упорядоченной распределительной структуры в шкафах и сборках.



Лицевая панель обеспечивает блоку степень защиты IP20 и предотвращает случайные прикосновения к токоведущей части блока.



Помимо крепления на DIN-рейку предусмотрена возможность крепления блока на поверхность (монтажные платы и т. д.).

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды, °С	от -45 до 40
Среднее значение относительной влажности, не более	90%


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Максимальный (средне-квадратичный) кратковременный ток, кА	Номинальный выдерживаемый импульсный ток, кА	Сечение вводных контактов, мм ²	Сечение выводных контактов, мм ²
	Распределительный блок на DIN-рейку РБ-80 1П 80 А TDM	SQ0823-0001	80	660	3	22	1x16	4x6+2x16
	Распределительный блок на DIN-рейку РБ-125 1П 125 А TDM	SQ0823-0002	125	660	4,2	30	1x35+1x16	6x16
	Распределительный блок на DIN-рейку РБ-160 1П 160 А TDM	SQ0823-0003	160	660	11,8	30	1x70+1x16	
	Распределительный блок на DIN-рейку РБ-250 1П 250 А TDM	SQ0823-0004	250	1000	24,5	51	1x120	2x35+5x16+4x10
	Распределительный блок на DIN-рейку РБ-400 1П 400 А TDM	SQ0823-0005	400	1000	24,5	51	1x185	
	Распределительный блок на DIN-рейку РБ-500 1П 500 А TDM	SQ0823-0006	500	1000	24,5	51	плоская шина: высота 15–24 мм, ширина 3–8 мм	

Упаковка


Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка					
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм			
					Длина	Ширина	Высота	
SQ0823-0001	6	0,19	192	14,5	320	300	300	
SQ0823-0002		0,29	108	15,2				310
SQ0823-0003		0,72		16				300
SQ0823-0004		1,20	36	15,5		240	180	
SQ0823-0005		1,35		15		220		
SQ0823-0006		0,19		13,7				

Габаритные размеры (мм)

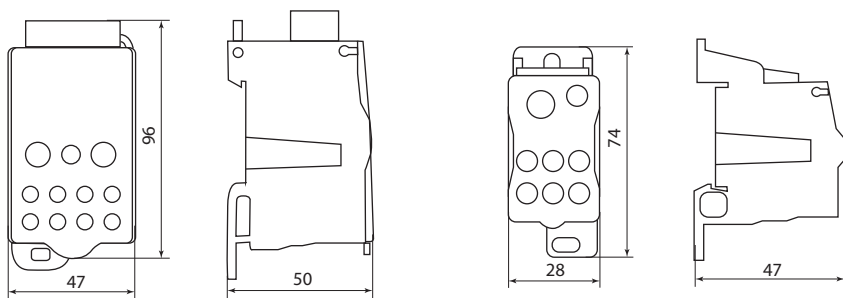

500 А

125, 160 А

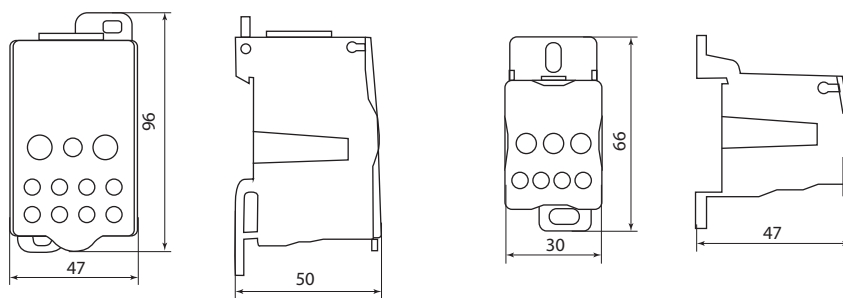

250, 400 А

80 А