

КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Отказное письмо



6

Назначение

- Для протяжки, соединения и ответвления проводов и кабелей при выполнении электропроводок в трубах и прокладке кабельных линий электропередачи напряжением до 1000 В.
- Используются как часть системы электрической канализации, состоящей из металлорукава, гофрированных и металлических электротехнических труб.

Применение

- Жилые помещения (дома, дачи).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры, общественные помещения).
- Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).

Материалы

- Корпус из стали, покрытой лакокрасочным материалом.
- Уплотнитель из термостойкой резины.

Преимущества

IP54

Коробки протяжные металлические со степенью защиты IP54 имеют резиновое уплотнение, что позволяет использовать их как на открытом воздухе, так и в помещении с повышенным содержанием пыли и влаги.



Коробки стальные покрыты специализированным грунтом, который предотвращает образование коррозии на корпусе в процессе транспортировки и складского хранения и позволяет в дальнейшем перекрасить их в необходимый цвет.



Крышка коробки соединяется с корпусом винтами, что позволяет легко и надежно защитить место соединения проводов от внешнего воздействия.



Корпус коробки изготовлен из цельного стального листа, что позволяет получить герметичную и вандалоустойчивую конструкцию без швов и спайки.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +40
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP31, IP54
Материал корпуса	сталь
Цвет	черный

Ассортимент


Изображение	Наименование	Артикул	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Особенности конструкции
	Коробка протяжная ОП металлическая У-994 IP31 грунт, без уплотнителя TDM	SQ1404-3994	IP31	128x80x128	без уплотнителя
	Коробка протяжная ОП металлическая У-994 IP54 грунт, с уплотнителем TDM	SQ1404-5994	IP54		с уплотнителем
	Коробка протяжная ОП металлическая У-995 IP31 грунт, без уплотнителя TDM	SQ1404-3995	IP31	173x100x173	без уплотнителя
	Коробка протяжная ОП металлическая У-995 IP54 грунт, с уплотнителем TDM	SQ1404-5995	IP54		с уплотнителем

Изображение	Наименование	Артикул	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Особенности конструкции
	Коробка протяжная ОП металлическая У-996 IP31 грунт., без уплотнителя TDM	SQ1404-3996	IP31	223x85x223	без уплотнителя
	Коробка протяжная ОП металлическая У-996 IP54 грунт., с уплотнителем TDM	SQ1404-5996	IP54		с уплотнителем

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1404-3994	50	17	630	320	340
SQ1404-3995	24	13,9			
SQ1404-3996	13	11			
SQ1404-5994	50	17			
SQ1404-5995	24	13,9			
SQ1404-5996	13	11			

Габаритные размеры (мм)

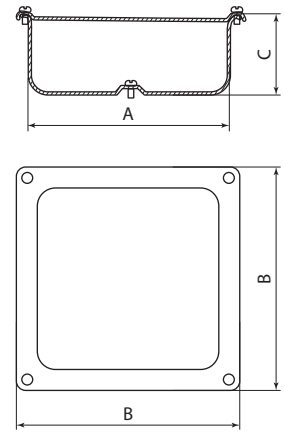

Артикул	A	B	C
SQ1404-3994	110	129	81
SQ1404-5994			
SQ1404-3995	150	172	102
SQ1404-5995			
SQ1404-3996	200	218	82
SQ1404-5996			