
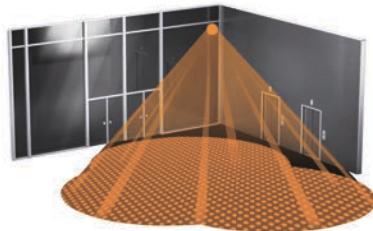


SHOP220

steinel

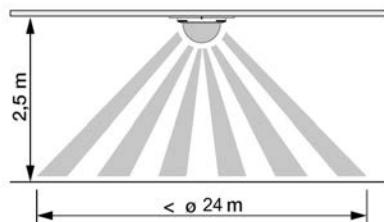

Характеристики

Артикул:	006525
Функции	для улицы и интерьера
Класс защиты	II
Рекомендуемая высота установки	2,5-4 м
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Степень защиты	IP 54
Цвет	черный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)
Установка	потолочный накладной
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Параллельное включение	да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)
Задержка включения	10 сек - 15 мин
Nагрузка	реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \phi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: люминесцентные, энергоеconomичные или LED лампы, макс. 8 шт. С ≤ 176 мкФ при 230 В AC (общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения). Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!

Размеры (ВxШxГ)

57 x Ø 121 мм

Установка сумеречного порога

2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике

Комплектующие,
дополнительно

заслонки (в комплекте)

Материал

пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)

Постоянное включение на 4
часа

да, с помощью выключателя