

Трековые светодиодные светильники на шинопровод 1-фазные, белые

Feron

Материал: поликарбонат, алюминий

50000
ЧАСОВ

IP40

ГАРАНТИЯ
36
МЕСЯЦЕВ

Также доступны серии в черном цвете



AL104 90° 360° LxWxH, mm
(190x85x200)

LxWxH, mm
(210x95x220)

LxWxH, mm
(210x110x232)



30W
2700lm
4000K
(арт. 41178)



40W
3600lm
4000K
(арт. 41180)



50W
4500lm
4000K
(арт. 29689)

AL105 270° 360° LxWxH, mm
(148x100x175)

LxWxH, mm
(148x100x200)




30W
2700lm
4000K
(арт. 29693)



40W
3600lm
4000K
(арт. 29695)

КАЧЕСТВЕННЫЙ ДРАЙВЕР
FERON ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

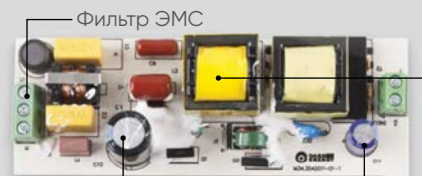

Обеспечивает широкий диапазон рабочих напряжений

Обеспечивает отсутствие пульсации освещенности

Светильники сертифицированы и прошли испытания на соответствие требованиям: ГОСТ ИЕС 61547-2013; СТБ EN 55015-2006; ГОСТ 30804.3.2-2013; ГОСТ 30804.3.3-2013; ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

Особенностью трековых светильников AL104 и AL105 является повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех, устойчив к воздействию скачков напряжения большой мощности. Драйверы такого типа разработаны специально для освещения крупных коммерческих объектов, где происходит большая нагрузка на сеть.

Перемещение светильника по всей длине шинопровода, позволяет менять акценты освещения в зависимости от изменения экспозиции в торговом-выставочном зале.

