

## Ландшафтно-архитектурные прожекторы LL-886, LL-887, LL-888

# Feron

Материал: алюминий

IP65

85-265V

50000 часов



### LL-886 ∠15°

10W 800lm

2700K (арт. 32149)  
4000K (арт. 48333)  
6400K (арт. 32150)  
зеленый (арт. 32238)  
ØDxH, mm (90x115)

### LL-887 ∠23°


20W 1500lm

2700K (арт. 32151)  
4000K (арт. 41517)  
6400K (арт. 32152)  
зеленый (арт. 32239)  
ØDxH, mm (115x135)

### LL-888 ∠15°

30W 2700lm

2700K (арт. 32153)  
4000K (арт. 48334)  
6400K (арт. 32154)  
зеленый (арт. 32240)  
ØDxH, mm (150x170)

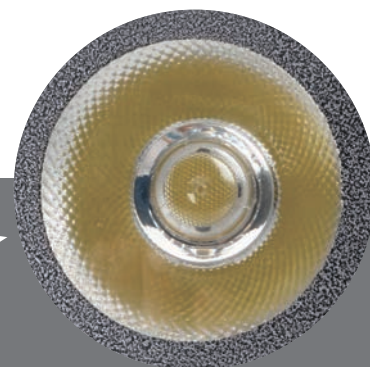

Светодиодные прожекторы для архитектурной и фасадной подсветки используются в художественной подсветке фасадов зданий, колонн, ниш. За счет направленного света с углом свечения 15° или 23° можно подсвечивать определенные архитектурные элементы. Специальная скоба, на которой закреплен светодиодный прожектор, позволяет поворачивать светильник в двух плоскостях.

