


# LL-882 LL-883 LL-884 LL-885

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ

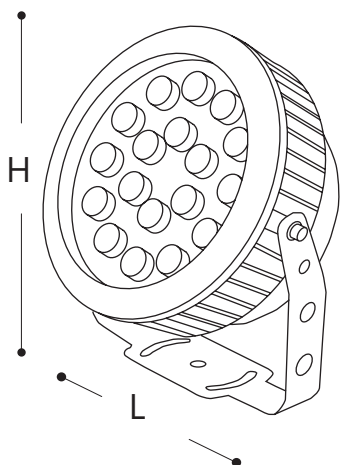

**50000**  
**ЧАСОВ**  
СРОК СЛУЖБЫ

**2**  
**ГОДА**  
ГАРАНТИИ

**IP65**  
СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

Светодиодные прожекторы для архитектурной и фасадной подсветки активно используются в художественной подсветке фасадов зданий, колонн, ниш. За счет направленного света в оптике линз с узким углом свечения можно подсвечивать определенные архитектурные элементы. Специальная скоба, на которой закреплен светодиодный прожектор, позволяет проворачивать светильник в двух плоскостях. RGB-подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффектная подсветка зданий позволяет подчеркнуть индивидуальность архитектурных решений
- Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения
- Высокая энергоэффективность и экономичность за счет применения светодиодов
- Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации
- Рабочая температура -40...+40°C



| Модель | Артикул | Цвет свечения | Мощность | Напряжение        | Габаритный размер, Н x L | Световой поток | Материал корпуса | Цвет корпуса |
|--------|---------|---------------|----------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------------|
| LL-882 | 32138   | 2700K         | 5W       | AC 85-265V / 50Hz | 95 x 130мм               | 350Lm          | алюминий         | металлик     |
|        | 32139   | 6400K         |          |                   |                          | -              |                  |              |
|        | 32234   | зеленый       |          |                   |                          | -              |                  |              |
| LL-883 | 32140   | 2700K         | 12W      | AC 85-265V / 50Hz | 150 x 200мм              | 840Lm          | алюминий         | металлик     |
|        | 32141   | 6400K         |          |                   |                          | -              |                  |              |
|        | 32142   | RGB           |          |                   |                          | -              |                  |              |
| LL-884 | 32235   | зеленый       | 18W      | AC 85-265V / 50Hz | 180 x 230мм              | 1400Lm         | алюминий         | металлик     |
|        | 32143   | 2700K         |          |                   |                          | -              |                  |              |
|        | 32144   | 6400K         |          |                   |                          | -              |                  |              |
| LL-885 | 32145   | RGB           | 36W      | AC 85-265V / 50Hz | 230 x 260мм              | 2520Lm         | алюминий         | металлик     |
|        | 32236   | зеленый       |          |                   |                          | -              |                  |              |
|        | 32146   | 2700K         |          |                   |                          | -              |                  |              |
|        | 32147   | 6400K         |          |                   |                          | -              |                  |              |
|        | 32148   | RGB           |          |                   |                          |                |                  |              |
|        | 32237   | зеленый       |          |                   |                          |                |                  |              |