


**ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИЯ: Н7
ЦОКОЛЬ: РХ26d**



Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм)
лампы накаливания

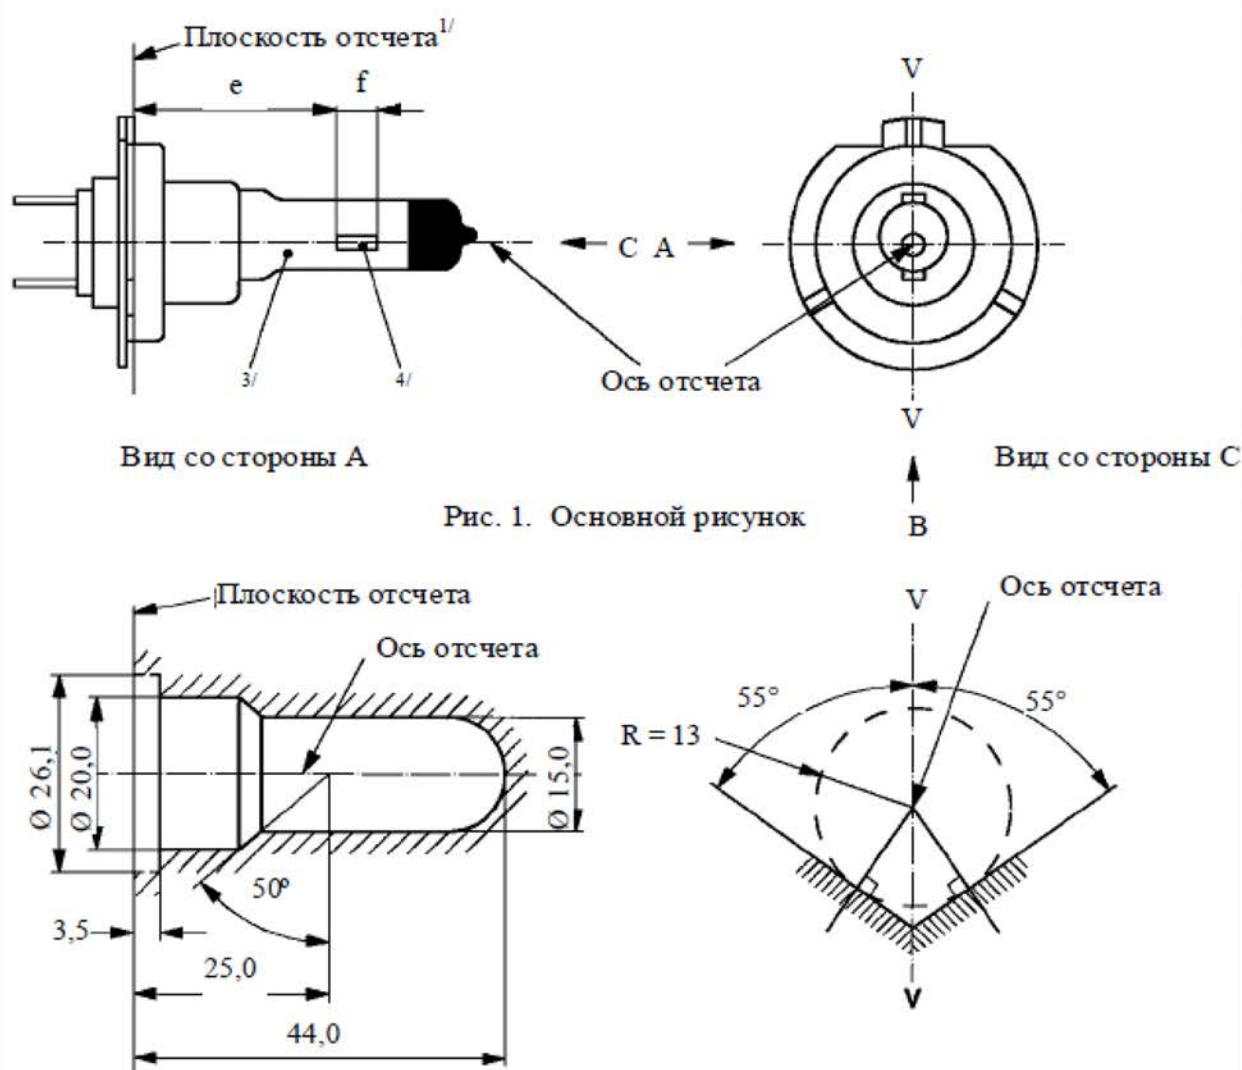

Размеры в мм		Лампы накаливания серийного производства		Эталонная лампа накаливания
		12 В	24 В	12 В
e ^{9/}		25,0 ^{10/}		25,0 + 0,1
f ^{9/}		4,1 ^{10/}	4,9 ^{10/}	4,1 + 0,1
g ^{12/}		0,5 мин.		Рассматривается
h1 ^{11/}		0 ^{10/}		0 ± 0,10
h2 ^{11/}		0 ^{10/}		0 ± 0,15
γ1		40° мин.		40° мин.
γ2		50° мин.		50° мин.
γ3		30° мин.		30° мин.
Цоколь PX26d в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-5-6)				
Электрические и фотометрические характеристики				
Номинальные значения	Вольты	12	24	12
	Ватты	55	70	55
Испытательное напряжение	Вольты	13,2	28,0	13,2
Фактические значения	Ватты	58 макс.	75 макс.	58 макс.
	Световой поток	1 500 ± 10%	1 750 ± 10%	
Контрольный световой поток при значениях около			12 В	1 100
			13,2 В	1 500

