

Перейти к продукции

Светодиодные линейные светильники AL5064


Материал: штампованная сталь, пластик PP

Feron

30000
часов

IP20

170-
265V

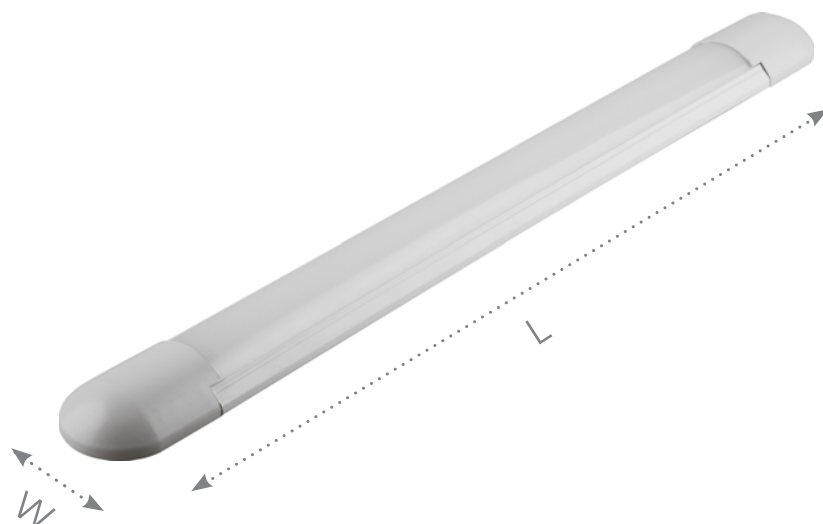

Крепежи в комплекте



арт. 29531

1440 Lm 4000K 18W
LxWxH, mm (590x60x22)

арт. 29602

1440 Lm 6500K 18W
LxWxH, mm (590x60x22)

арт. 29532

2880 Lm 4000K 36W
LxWxH, mm (1190x60x22)

арт. 29603

2880 Lm 6500K 36W
LxWxH, mm (1190x60x22)



Бюджетная модель для внутреннего освещения жилых и общественных помещений: офисов, торговых залов, подсобных помещений, коридоров, лестничных пролетов и пр.

Наличие фильтра в драйвере светильника препятствует воздействию светильника на работу средств связи, теле- и радиоприемников, устройств пожарной сигнализации.

