

**ПРОФИЛЬ ДЛЯ МАГНИТНЫХ ШИНОПРОВОДОВ ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, Т.М. "FERON"
МОДЕЛЬ: S26**

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание

- 1.1 Профиль тм «FERON» S26 предназначен для установки магнитных трековых шинопроводов CABM1000 (накладной) в натяжной потолок.
- 1.2 Профиль предназначен для использования внутри помещений при нормальных условиях эксплуатации.
- 1.3 Профиль монтируется на поверхности из нормально воспламеняемого материала.
- 1.4 Профиль изготовлен из алюминия.
- 1.5 Профиль имеет специальные пазы для заделки полотна натяжного потолка креплением «гарпун».
- 1.6 Профиль поставляется секциями длиной 2м.
- 1.7 К профилю дополнительно можно приобрести аксессуары:
 - Угловой элемент для профиля S26 (арт. 48287)
 - Заглушка для профиля S26 (2 заглушки + 8 саморезов) (арт. 48288)
 - Комплект прямых соединителей для профиля S26 (4 соединителя + 8 винтов) (арт. 48289)

2. Технические характеристики:

Модель	S26
Длина, мм	2000
Ширина, мм	566
Высота, мм	526
Ширина площадки для шинопровода, мм	271
Способ монтажа	Накладной
Материал корпуса	Алюминий
Рабочая температура	+1...+35 °С
Климатическое исполнение	УХЛ4
Цвет корпуса	Серебро

3. Комплектация


- 3.1 Профиль – 1 шт.
- 3.2 Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Меры предосторожности.

- 4.1 Все работы по установке профиля должны осуществляться лицами, имеющими соответствующую квалификацию.
- 4.2 Все монтажные, либо демонтажные работы выполняются только при отключенном напряжении питания.
- 4.3 Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
- 4.4 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.


5. Монтаж профиля.

- 5.1 Достаньте профиль из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте наличие всей необходимой комплектации.
- 5.2 Все работы по установке профиля и подключению шинопровода должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.
- 5.3 Монтаж профиля осуществляется по приведенной схеме:

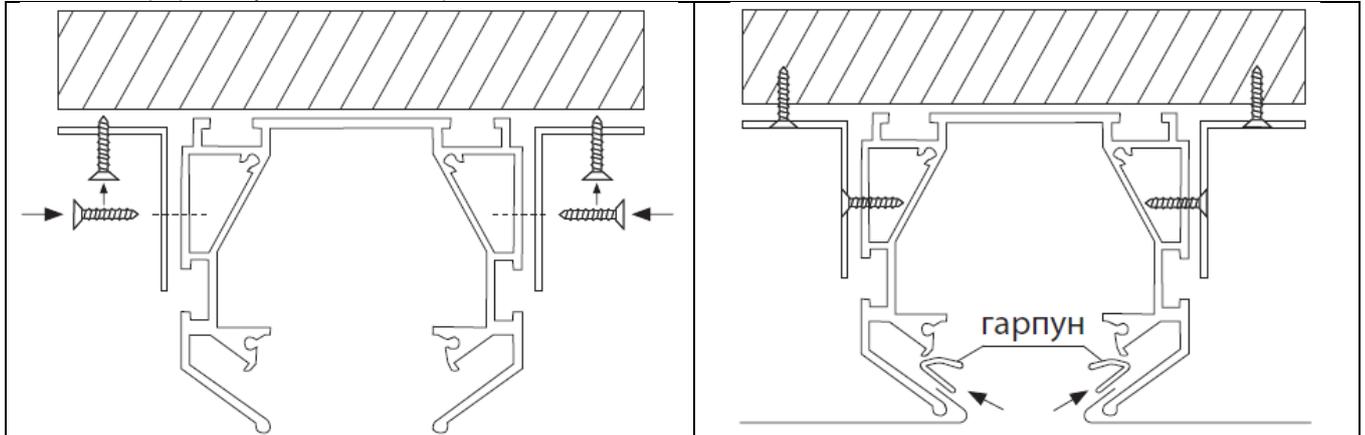


Выберите место для крепления профиля. Закрепите профиль к монтажной поверхности с помощью уголков (не входят в комплект поставки). Рекомендуемое расстояние между креплениями 50см.

Закрепите полотно натяжного потолка в пазы профиля с помощью крепления «гарпун» (не входит в комплект поставки).

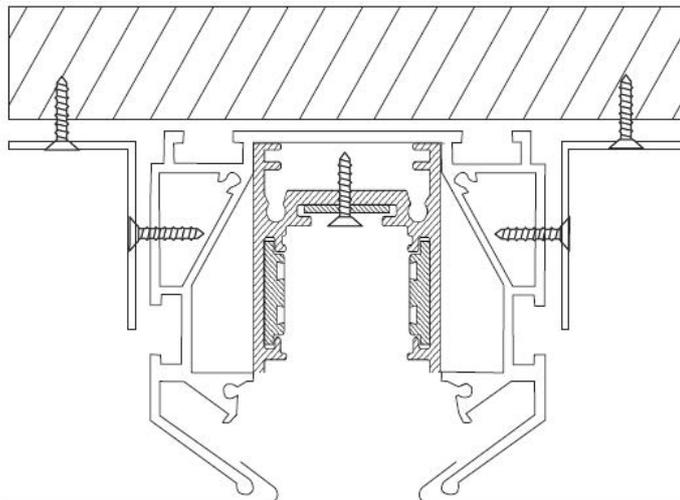

Вставьте магнитный трековый шинопровод внутрь профиля и закрепите с помощью саморезов.

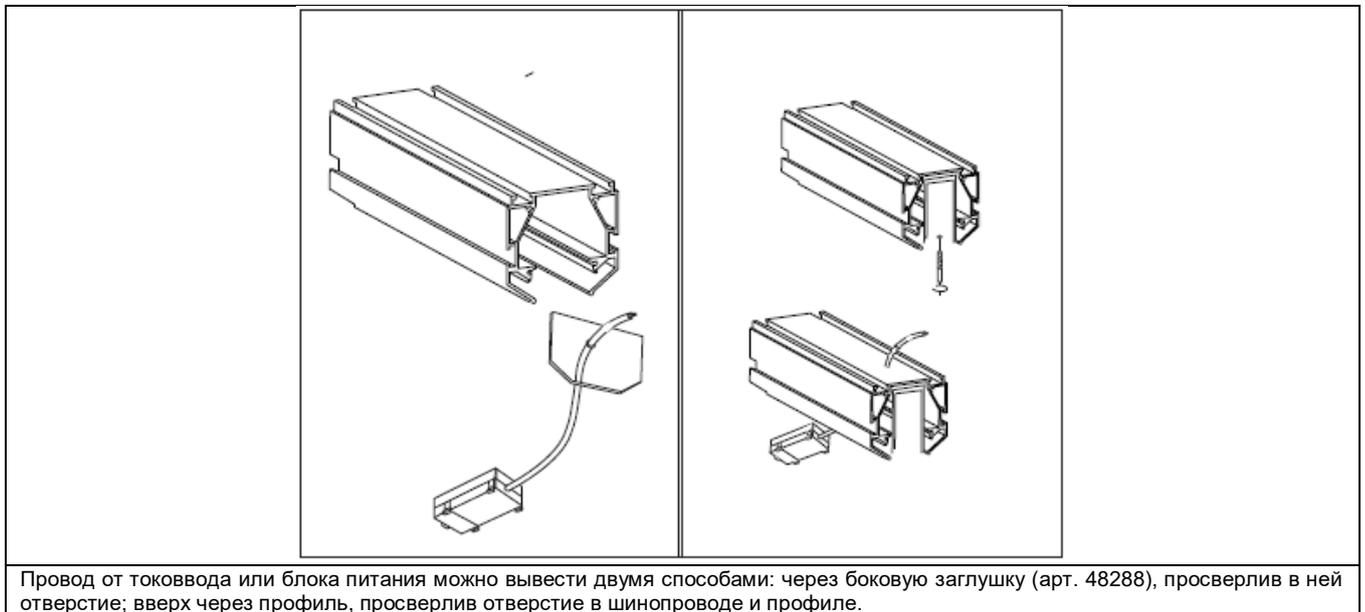

5.4 Соберите необходимую вам систему профиля по аналогии со схемой, как показано на Рис. 1, используя дополнительные аксессуары.

Данный профиль может быть отрезан в любом месте, но под углом 90° к продольной плоскости.

Профиль не имеет отверстий для ввода кабеля и для крепления к поверхности. При монтаже необходимо просверлить отверстия в требуемом месте.

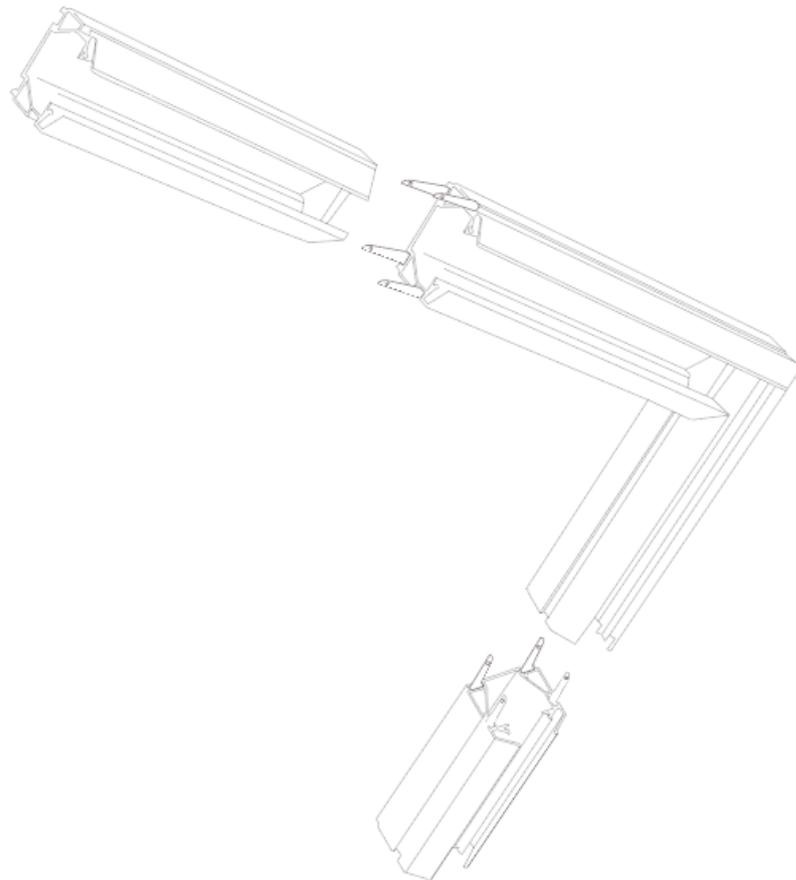


Рис. 1 Схема сборки профиля

6. Техническое обслуживание

6.1 Профиль не требует специального технического обслуживания.

7. Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°C до +50°C, относительная влажность не более 80% при температуре 25°C. Не допускать воздействия влаги.

8. Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

9. Утилизация

Товар не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы товар необходимо утилизировать как твердые бытовые отходы.

10. Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

11. Информация об изготовителе и дата производства

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПилотПро», адрес: Россия, 142700, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, промзона Северная промзона, владение 12, строение 1, комната 39, ИНН: 7714292714, ОГРН: 1037714002622. Произведено в России.

12. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.
- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.
- Срок службы 5 лет.

