

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ ВА47-29 СЕРИИ KARAT

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Выключатель автоматический для защиты от сверхтоков ВА47-29 серии KARAT товарного знака IEK (далее – выключатель) предназначен для работы в однофазных или трехфазных электрических сетях переменного тока номинальным напряжением не более 400 В частотой 50 Гц.

Выключатель соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 60898-1.

Выключатель выполняет функции автоматического отключения электроустановки при появлении сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания) и оперативного управления участками электрических цепей.

Основная область применения выключателя: распределительные щиты, групповые щитки (квартирные и этажные), отдельные потребители электроэнергии.

Структура условного обозначения

Выключатель автоматический ВА47-29 X₁ X₂ 4,5кА X₃ KARAT IEK

ВА47-29 – тип автоматического выключателя;

X₁ – количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P;

X₂ – обозначение номинального тока: 0,5А, 1А, 1,6А, 2А, 2,5А, 3А, 4А, 5А, 6А, 8А, 10А, 13А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А;

4,5кА – номинальная отключающая способность;

X₃ – тип защитной характеристики: В, С, D;

KARAT – серия;

IEK – товарный знак.

Пример записи автоматического выключателя при заказе и в документации других изделий:


Однополюсный автоматический выключатель типа ВА47-29 с номинальным током 16 А с защитной характеристикой типа "С", товарного знака IEK:

Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5кА С KARAT IEK


Технические характеристики и условия эксплуатации

Наименование параметра			Значение
Число полюсов			1 ÷ 4
Наличие защиты от сверхтоков в полюсах			во всех полюсах
Номинальное рабочее напряжение, Ue, В – переменного тока частотой 50 Гц – постоянного тока	однополюсные		230/400
	2-, 3-, 4-полюсные		400
	все		48
Номинальный ток In, А			0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Номинальная отключающая способность Icp, А			4500
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В			4000
Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип			B, C, D
Время-токовые рабочие характеристики при контрольной температуре калибровки 30 °С	Тепловой расцепитель		1,13 In: tcp < 1 часа – без расцепления 1,45 In: tcp < 1 часа – расцепление 2,55 In: 1с < tcp < 60 с – (при In ≤ 32 А) – расцепление 1с < tcp < 120 с – (при In > 32 А) – расцепление
	Электромагнитный расцепитель	B	3 In tcp ≤ 0,1с без расцепления 5 In tcp < 0,1с расцепление
		C	5 In tcp ≤ 0,1с без расцепления 10 In tcp < 0,1с расцепление
		D	10 In tcp ≤ 0,1с без расцепления 20 In tcp < 0,1с расцепление
Механическая износостойкость, циклов В-О			20000
Электрическая износостойкость, циклов В-О			6000
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)			IP20
Сечение провода, присоединяемого к контактным зажимам, мм²			1 ÷ 25
Индикатор положения контактов (на лицевой панели)			есть
Возможность присоединения шин	к выводам 1, 3, 5, 7		PIN (штырь); FORK (вилка)
	к выводам 2, 4, 6, 8		PIN (штырь)
Климатическое исполнение и категория размещения			УХЛ4
Масса 1 полюса, кг			0,097
Рабочий режим			продолжительный
Ремонтопригодность			неремонтопригоден
Сторона подключения нагрузки			любая
Диапазон рабочих температур, °С			от минус 40 до плюс 50
Высота над уровнем моря, м			≤ 2000
Относительная влажность воздуха, %	при 20 °С		90
	при 40 °С		50
Рабочее положение в пространстве			90° в любую сторону
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1			M4


Габаритные и установочные размеры

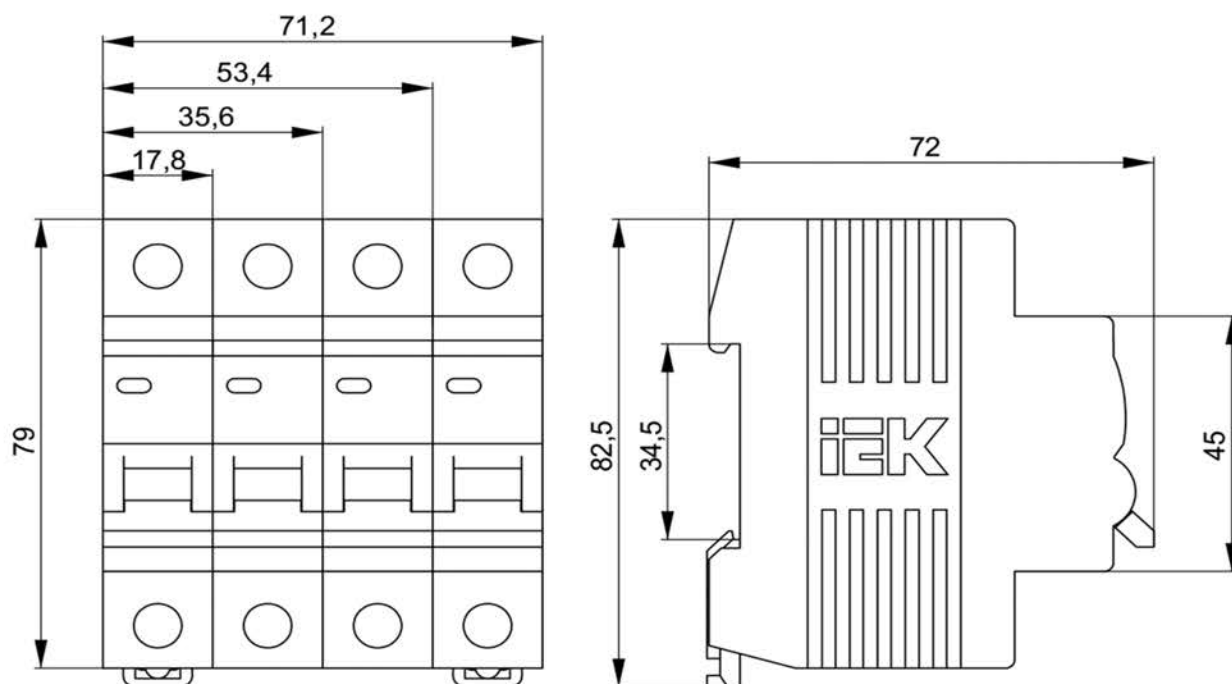


Схемы электрические принципиальные

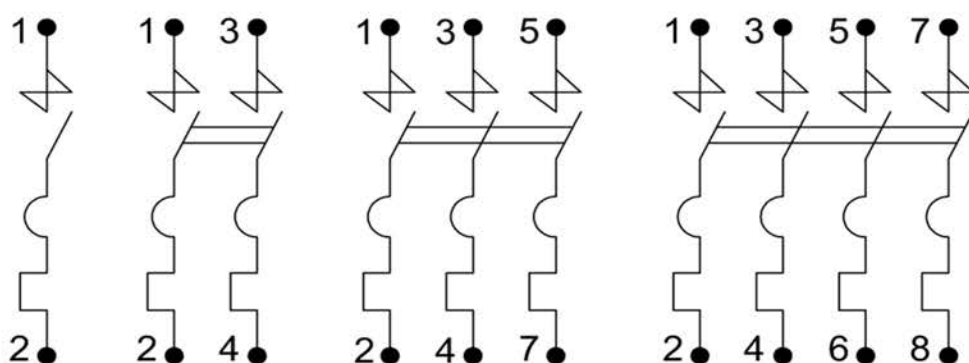

Зависимость номинального тока от температуры окружающей среды

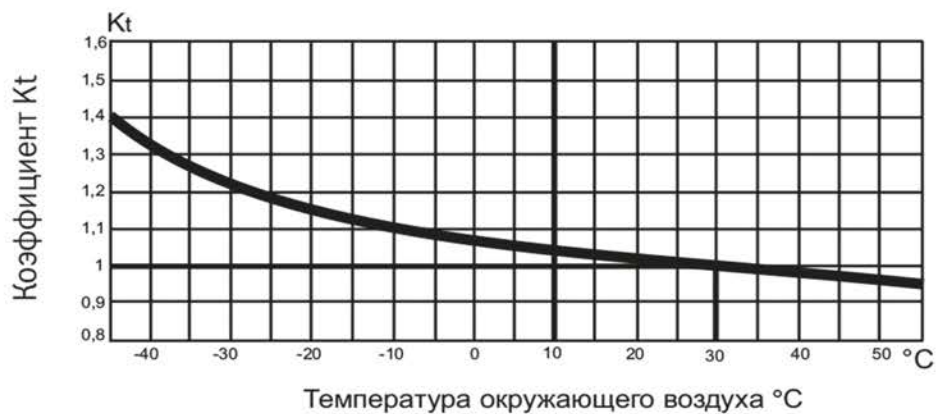

Время-токовые характеристики

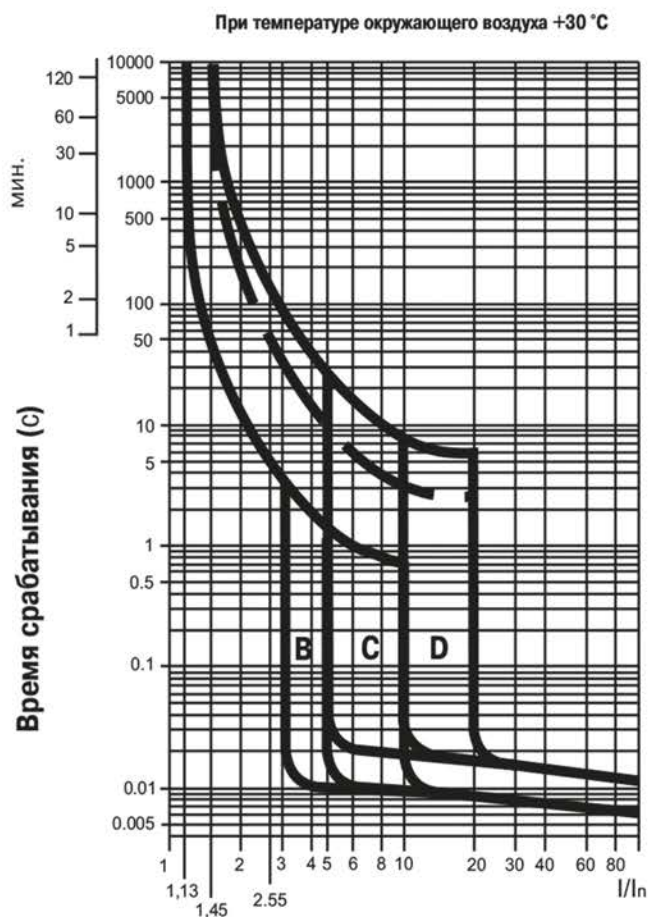

Дополнительные устройства

Наименование	Артикул	Присоединение к выключателю
Расцепитель независимый РН47	MVA01D-RN	Справа
Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47	MVA01D-RMM	Справа
Контакт состояния КС47	MVA01D-KS-1	Слева
Контакт состояния КСВ47	MVA01D-AK-1	Слева

Допускается присоединение к автоматическому выключателю не более двух устройств, по одному с каждой из сторон.

Шины PIN и FORK

YNSXX	—	1	—	063	—	X (только для шин PIN)
YNS21 – FORK YNS11 – PIN	—	Количество полюсов: 1, 2, 3, 4	—	Номинальный ток – 63 А	—	для шин длиной 1 м: без покрытия – не указывается; покрытие олово – N; для шин длиной 22 см: 12 штырей – 22–12

Примеры:

Шина соединительная типа PIN (штырь) 2P 63А (дл. 1 м) ИЭК – YNS21-2-063

Шина соединительная типа FORK (вилка) 1P 63А (дл. 1 м) ИЭК – YNS11-1-063

Клеммы

Наименование	Артикул
Клемма вводная для мод.оборуд. KBM 4–25 мм ² (прямой ввод) IEK	YKVM-4-25-F
Клемма вводная для мод.оборуд. KBM 4–25 мм ² (боковой ввод) IEK	YKVM-4-25-S

Комплектность

Наименование	Количество в групповой упаковке, шт. (экз.)			
Число полюсов	1	2	3	4
Выключатель	12	6	4	3
Паспорт	1			

Правила и условия безопасного и эффективного использования и монтажа

Меры безопасности

Эксплуатация выключателя должна производиться в соответствии с «Правилами устройств электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Все монтажные и профилактические работы следует проводить при снятом напряжении.

По способу защиты от поражения электрическим током выключатели соответствуют классу 0 по ГОСТ Р 12.1.019 и должны устанавливаться в распределительное оборудование, имеющее класс защиты не ниже I.

Выключатель не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.


При нормальном функционировании по истечении срока службы, изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

Правила монтажа и эксплуатации

Электрические контактные соединения выполнять по ГОСТ 10434.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Один раз в шесть месяцев подтягивать контактные винтовые зажимы, давление которых со временем ослабевает из-за циклических изменений температуры окружающей среды и пластической деформации металла зажимаемых проводников.

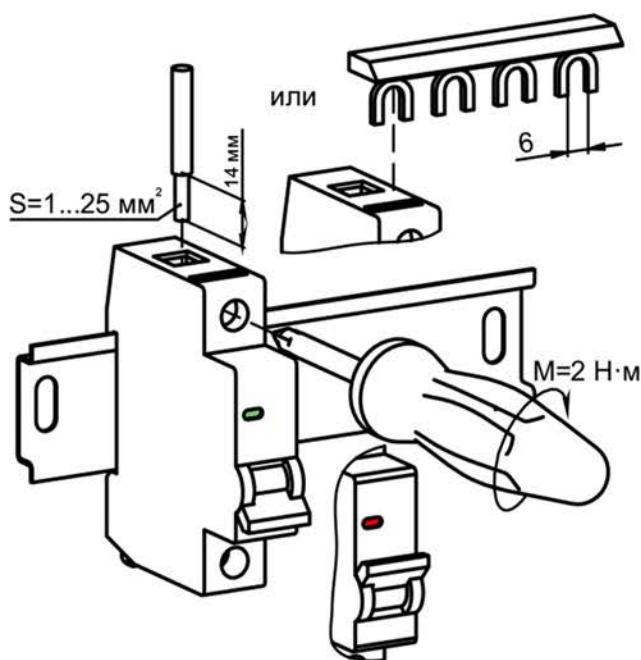

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование выключателя производится любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных выключателей от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 50 °С.

Хранение выключателя осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 50 % при плюс 40 °С, допускается хранение при относительной влажности воздуха 90 % и температуре плюс 20 °С.

Утилизация выключателя производится путём передачи организациям, занимающимся переработкой черных и цветных металлов.

Срок службы и гарантии изготовителя

Срок службы выключателя – 15 лет.

Гарантийный срок эксплуатации выключателя – 10 лет с даты продажи потребителю при условии соблюдения потребителем требований транспортирования, хранения и эксплуатации.