

Пускорегулирующие блоки для HS и HI ламп 1000 до 2000 Вт

**Герметизированы в пластмассовом
корпусе**

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
и металлогалогенных ламп (HI)

Герметичный блок в корпусе из самозатухающего
армированного стекловолокном полиамида,
состоящий из балласта, конденсатора, предохранителя
и клеммной колодки. Кабельные вводы PG


Степень защиты: IP65

С двойной изоляцией

Винтовые контактные зажимы: 0,75-10 мм²

Класс защиты II

tw 130

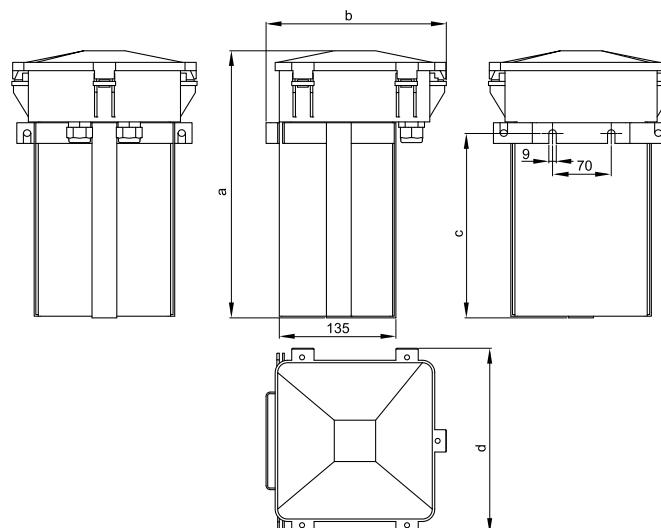

Лампа				Моноблочная пускорегулирующая аппаратура									
Мощн. Вт	Тип	Ток A	Сетев. ток A	Тип	№ заказа	Напряж. AC В, Гц	a мм	b мм	c мм	d мм	Вес кг	Коэф. мощн. λ	Энерго- эффектив.

230/240 В, 50 Гц и 380/400/415 В, 50 Гц

1000	HS	10,3/11,3	5,75	VNaHJ 1000.75	554313	230/240, 50	288	217	—	220	15	> 0,90	A2
	HI	9,5	4,9										A2
2000	HI	8,8/9,2	5,7	VJ 2000.76	554314	380/400/415, 50	320	220	225	225	21	> 0,90	A2
		10,3/11,3	6,0	VJD 2000.77	554315	380/400/415, 50	320	220	225	225	23	> 0,90	A2
		12,2	6,0	VJD 2000.78	554316	380/400/415, 50	320	220	225	225	25	> 0,90	A2

220 В, 60 Гц и 380 В, 60 Гц

1000	HS	10,3/11,3	5,75	VNaHJ 1000.75	554904	220, 60	288	217	—	220	15	> 0,90	A2
	HI	9,5	4,9										A2
2000	HI	8,8/9,2	5,7	VJ 2000.76	554905	380, 60	320	220	225	225	21	> 0,90	A2
		10,3/11,3	6,0	VJD 2000.77	554906	380, 60	320	220	225	225	23	> 0,90	A2
		12,2	6,0	VJD 2000.78	554909	380, 60	320	220	225	225	25	> 0,90	A2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10