

Выключатели нагрузки City9 Set



Сертификация в соответствии с ГОСТ IEC 60947-1-2014

Функции

- Включение и отключение цепей под нагрузкой.
- Двойной разрыв цепи обеспечивает гарантированное отключение питания и предотвращает спекание контактов под нагрузкой.

Тип	Напряжение, Ue (В пер. тока)	Ном. ток (А)	№ по каталогу	Кол-во полюсов
1P 	230	40	C9S16140	1
		63	C9S16163	
2P 	400	40	C9S16240	2
		63	C9S16263	
3P 	400	40	C9S16340	3
		63	C9S16363	
4P 	400	40	C9S16440	4
		63	C9S16463	

RoHS EAC

Усиленная рукоятка управления в электроустановках жилых зданий и предприятий сферы обслуживания в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50030.2-2010.

Индикация состояния выключателя нагрузки положением рукоятки I/O (ВКЛ./ОТКЛ.) на передней панели.

Выключатели нагрузки City9 Set

Технические характеристики

Основные характеристики

Напряжение изоляции (Ui)	500 В пер. тока
Частота	50/60 Гц
Степень загрязнения	3

Цепь питания





Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp)	6 кВ
Категория применения	AC – 22 A
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw)	1500 A
Номинальный условный ток короткого замыкания (Ipc)	6 кА
Номинальная наибольшая включающая способность (Icm)	6 кА

Дополнительные характеристики

Износостойкость (кол-во циклов В-О)	Механическая	8500
	Электрическая	1500
Степень защиты (МЭК 60529)	Открытая установка	IP20
	Установка в шкафу	IP40 Класс изоляции II
Тропическое исполнение (МЭК 60068-1)	Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °C)	
Рабочая температура	От -25 до 60 °C	
Температура хранения	От -40 до 85 °C	


Присоединение

Подвод питания только сверху

					
	14 мм	1...25 мм ²	1...16 мм ²	2,5 Н·м	

- Подключение с помощью гребенчатой шинки или кабелей (в соответствии с EN 50027).

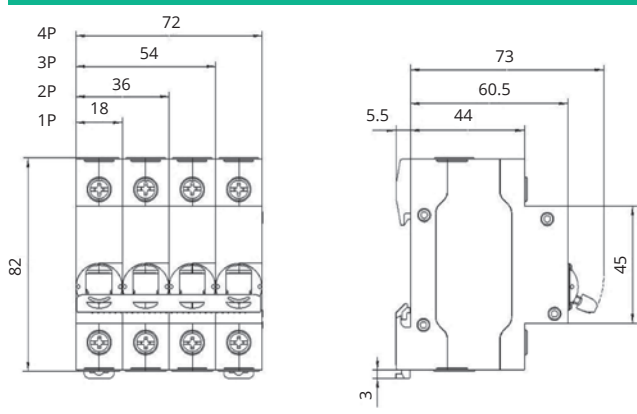Размеры (мм)




Масса (г)

1P	80
2P	170
3P	250
4P	350



Безопасные клеммы




Боковые каналы охлаждения



**Момент затяжки:
2,5 Н·м**



**Клипса для фиксации
на DIN-рейку**



**Механизм двойного
разрыва цепи**