



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

SNOR220



**Заявитель:** Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод», основной государственный регистрационный номер 1024600941936, улица Луначарского, дом 8, город Курск, Курская область, 305000.

Телефон: +74712399911. Адрес электронной почты: keaz@keaz.ru.

**в лице** Управляющего — индивидуального предпринимателя Карачевцева Сергея Станиславовича, действующего на основании устава,

**заявляет, что** выключатели автоматические серий ВА57, типов ВА57-31, ВА57-35, ВА57Ф35, ВА57-39, серий А63, типов А63-М, А63-МГ (модификации типоразмеров выключателей в соответствии с Приложением № 1), изготавливаемые Акционерным обществом «Курский электроаппаратный завод» (улица Луначарского, дом 8, город Курск, Курская область, 305000, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: улица 2-я Рабочая, дом 23, город Курск, Курская область, 305022), в соответствии с ТУ3422-037-05758109-2011 «Выключатели автоматические серии ВА57. Технические условия», ТУ16-91 ИКЖШ.641112.001ТУ «Выключатели автоматические серии А63. Технические условия» по конструкторской документации (обозначение и наименование конструкторской документации в соответствии с Приложением № 1), коды по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 8536 20 100 7, 8536 20 900 7, серийный выпуск,

**соответствует требованиям** технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011).

**Декларация о соответствии принята на основании:**

Протоколов контрольных испытаний от 17.01.2023 № 002-2023-00, от 23.01.2023 № 005-2023-00, от 23.01.2023 № 006-2023-00, от 30.01.2023 № 011-2023-00, от 30.01.2023 № 012-2023-00 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «Привод-Н», аттестат аккредитации № RA.RU.21ЖД39;

Технического заключения от 15.02.2023 № АО КЭАЗ/1.5/19-1198;

Акта визуального контроля от 15.02.2023 № АО КЭАЗ/1.5/19-1197.

Схема декларирования соответствия - 3д.

**Дополнительная информация:**

Пункты 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»;

Пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

Условия хранения — 2(С) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

Назначенный срок службы для типов А63-М, А63-МГ, ВА57-31, ВА57-35, ВА57Ф35 — 10 лет, для типа ВА57-39 — 15 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.04.2028 включительно.**

подпись

М.П.

Карачевцев Сергей Станиславович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.20657/23


**Дата регистрации декларации о соответствии:** 17.04.2023

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ**  
**ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.20657/23**



Модификации типоразмеров выключателя автоматического типа ВА57-31.

Изготавливаются по конструкторской документации - ГЖИК.641353.015 «Выключатель автоматический типа ВА57-31».

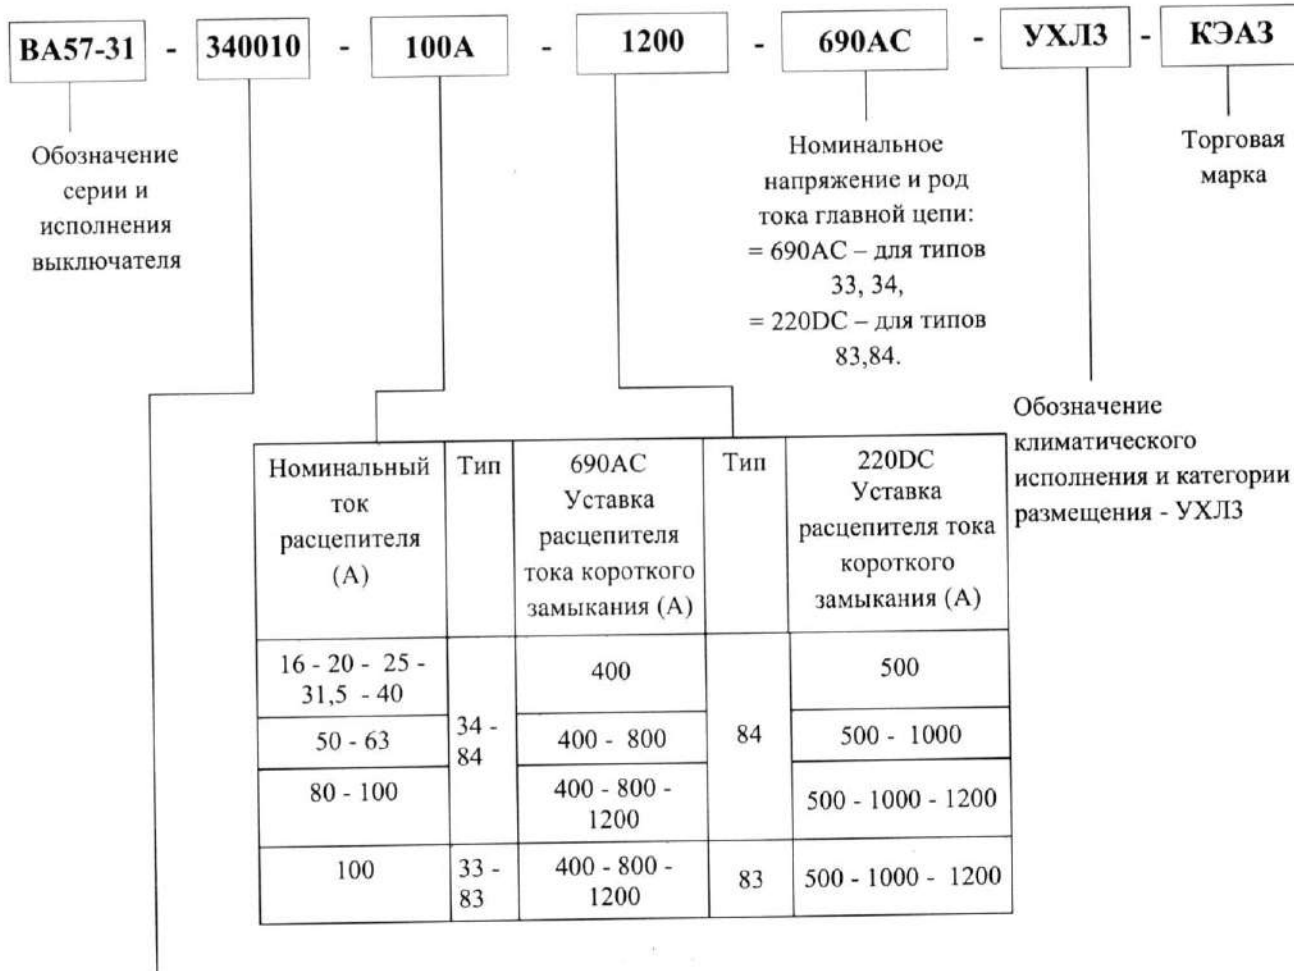

Тип и комплектация выключателя

1 и 2 цифры - тип выключателя, варианты:

33 = три полюса переменного тока с расцепителем тока короткого замыкания,  
 34 = три полюса переменного тока с расцепителями тока короткого замыкания и тока перегрузки,  
 83 = два полюса переменного или постоянного тока с расцепителем тока короткого замыкания,  
 84 = два полюса переменного или постоянного тока с расцепителями тока короткого замыкания и тока перегрузки.


3 и 4 цифры комплектация выключателей - дополнительные сборочные единицы, устанавливаемые под кожух выключателя. Варианты: 00 — 11 — 12 — 18.

5 и 6 цифра комплектации выключателей - обозначение вида привода, способа установки выключателя, дополнительные механизмы, устанавливаемые вне общего кожуха выключателя. Вариант — 10, ручной привод, стационарное исполнение.

Описание вариантов комплектования приведено в ГЖИК.641353.015РЭ «Выключатели автоматические типа ВА57-31. Руководство по эксплуатации».

# Модификации типоразмеров выключателя автоматического типа ВА57-35.

Изготавливаются по конструкторской документации - ГЖИК.641453.001 «Выключатель автоматический типа ВА57-35, ВА57Ф35 63А с вспомогательными контактами и контактами сигнализации».

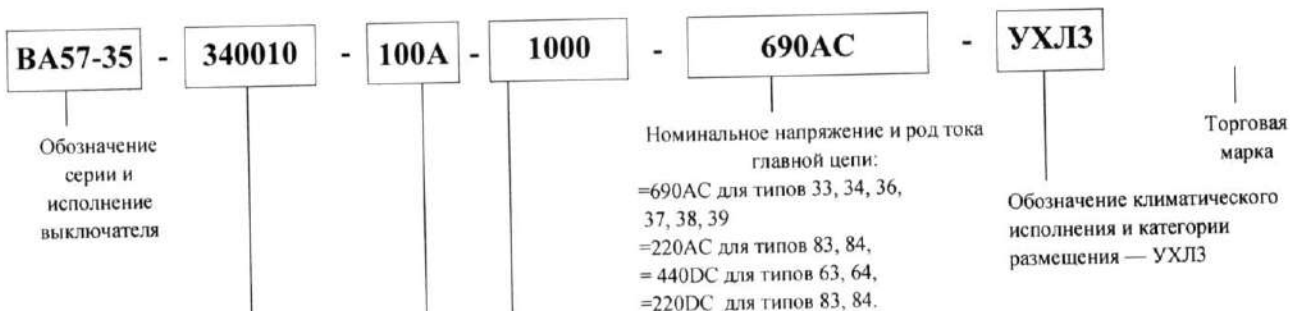

Тип и комплектация выключателя.

1 и 2 цифры - тип выключателя, варианты:

33 = три полюса переменного тока, с фиксированным расцепителем тока короткого замыкания,  
34 = три полюса переменного тока, с фиксированными расцепителями тока короткого замыкания и тока перегрузки,  
36= три полюса переменного тока, с регулируемым расцепителем тока короткого замыкания,  
37=три полюса переменного тока, с фиксированным расцепителем тока короткого замыкания и регулируемым расцепителем тока перегрузки,  
38=три полюса переменного тока, с регулируемым расцепителем тока короткого замыкания и фиксированным расцепителем тока перегрузки,  
39=три полюса переменного тока, с регулируемым расцепителем тока короткого замыкания и тока перегрузки,  
63=три полюса постоянного тока с фиксированным расцепителем тока короткого замыкания,  
64=три полюса постоянного тока с фиксированными расцепителями тока короткого замыкания и тока перегрузки,  
83 = два полюса переменного или постоянного тока на номинальное напряжение 220В, с фиксированным расцепителем тока короткого замыкания,  
84 = два полюса переменного или постоянного тока на номинальное напряжение 220В, с фиксированными расцепителями тока короткого замыкания и тока перегрузки.

3 и 4 цифры комплектация выключателей - дополнительные сборочные единицы, устанавливаемые под кожух выключателя. Варианты: 00 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 23 - 25 - 45 - 46 - 47 - 49 - 52 - 54 - 56 - 62.

5 и 6 цифра комплектации выключателей - обозначение вида привода, способа установки выключателя, дополнительные механизмы, устанавливаемые вне кожуха выключателя. Вариант: 10 - 16 - 30 - 50 - 70.


Описание вариантов комплектования приведено в ГЖИК.641453.001РЭ «Выключатели автоматические типа ВА57-35, ВА57Ф35. Руководство по эксплуатации».

| Номинальный ток расцепителя (А), варианты: | Тип    | Уставка расцепителя переменного тока короткого замыкания (А), варианты: | Тип    | Уставка расцепителя постоянного тока короткого замыкания (А), варианты: |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16                                         | 34, 84 | 80-125-160-200-320                                                      | 64, 84 | 125-160-200-320                                                         |
| 20                                         |        | 80-100-200-250- 320                                                     |        | 100-200-250-320                                                         |
| 25                                         |        | 100-125-250-320                                                         |        | 125-250-320                                                             |
| 31,5                                       |        | 100-125-160-320- 400-630                                                |        | 125-160-320-400- 630                                                    |
| 40                                         |        | 125-160-250-400-500-630                                                 |        | 160-250-400-500- 630                                                    |
| 50                                         |        | 160-250-500-630                                                         |        | 250-500-630                                                             |
| 63                                         |        | 630-800-1250                                                            |        | 800-1250                                                                |
| 80                                         |        | 630-800-1000-1250                                                       |        | 800-1000-1250                                                           |
| 100                                        |        | 630-1000-1250                                                           |        | 1000-1250                                                               |
| 125                                        |        | 630-800-1250-1600                                                       |        | 800-1250-1600                                                           |
| 160                                        |        | 630-800-1000-1600- 2000                                                 |        | 800-1000-1600- 2000                                                     |
| 200                                        |        | 630-1000-1250-1600-2000- 2500                                           |        | 1000-1250-1600- 2000-2500                                               |
| 250                                        |        | 750-1000-1250- 1600-2500                                                |        | 750-1000-1250- 1600- 2500                                               |
| 80                                         | 33, 83 | 500-800-1000- 1250                                                      | 63, 83 | 800; 1000; 1250                                                         |
| 250                                        |        | 500-750-1000- 1250-1600- 2500                                           |        | 750-1000-1250- 1600- 2500                                               |
| 16                                         | 37     | 80-125-160-200-320                                                      |        |                                                                         |
| 20                                         |        | 80-100-200-250-320                                                      |        |                                                                         |
| 25                                         |        | 100-125-250-320                                                         |        |                                                                         |
| 31,5                                       |        | 100-125-160-320-400-630                                                 |        |                                                                         |
| 40                                         |        | 125-160-250-400-500-630                                                 |        |                                                                         |
| 50                                         |        | 160-250-500-630                                                         |        |                                                                         |
| 63                                         |        | 630-800-1250                                                            |        |                                                                         |
| 80                                         |        | 630-800-1000-1250                                                       |        |                                                                         |
| 100                                        |        | 630-1000-1250                                                           |        |                                                                         |
| 125                                        |        | 630-800-1250-1600                                                       |        |                                                                         |
| 160                                        |        | 630-800- 1000-1600-2000                                                 |        |                                                                         |
| 200                                        |        | 630-1000-1250-1600-2000-2500                                            |        |                                                                         |
| 250                                        |        | 750-1000-1250-1600-2500                                                 |        |                                                                         |

|                     |            |              |
|---------------------|------------|--------------|
| 100-125-160-200-250 | 36, 38, 39 | От 5 до 10In |
|---------------------|------------|--------------|

Модификации типоразмеров выключателя автоматического типа ВА57Ф35.

Изготавливаются по конструкторской документации - ГЖИК.641453.001 «Выключатель автоматический типа ВА57-35, ВА57Ф35 63А с вспомогательными контактами и контактами сигнализации»

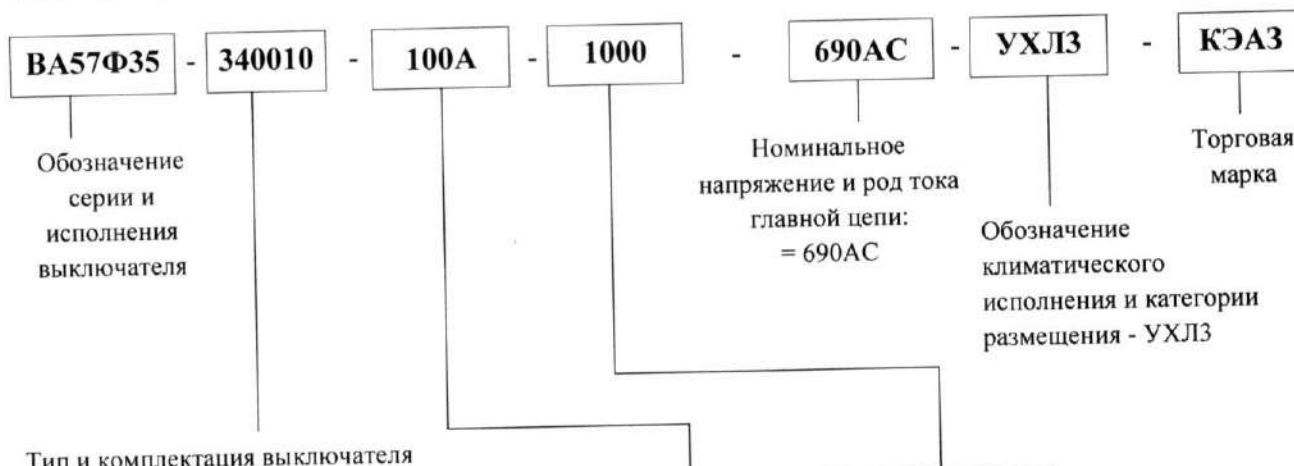

Тип и комплектация выключателя

1 и 2 цифры - тип выключателя, варианты:  
33 = три полюса переменного тока с расцепителем тока короткого замыкания,  
34 = три полюса переменного тока с расцепителями тока короткого замыкания и тока перегрузки.

3 и 4 цифры комплектация выключателей - дополнительные сборочные единицы, устанавливаемые под кожух выключателя. Варианты: 00 дополнительные сборочные единицы отсутствуют.


5 и 6 цифра комплектации выключателей - обозначение вида привода, способа установки выключателя, дополнительные механизмы, устанавливаемые вне кожуха выключателя. Вариант: 10 - ручной привод, стационарное исполнение.

Описание вариантов комплектации приведено в ГЖИК.641453.001РЭ «Выключатели автоматические типа ВА57-35, ВА57Ф35. Руководство по эксплуатации».

| Номинальный ток расцепителя (А) | Тип    | Уставка расцепителя тока короткого замыкания (А) |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 16                              | 33, 34 | 160                                              |
| 20                              |        | 200                                              |
| 25                              |        | 250                                              |
| 31,5                            |        | 315                                              |
| 40                              |        | 400                                              |
| 50                              |        | 500                                              |
| 63                              |        | 630                                              |
| 80                              |        | 800                                              |
| 100                             |        | 1000                                             |
| 125                             |        | 1250                                             |
| 160                             |        | 1600                                             |
| 200                             |        | 2000                                             |
| 250                             |        | 2500                                             |

# Модификации типоразмеров выключателя автоматического типа ВА57-39.

Изготавливаются по конструкторской документации — ГЖИК.641653.075 «Выключатель автоматический типа ВА57-39. Типоразмеры: ВА57-39-340010; ВА57-39-341110; ВА57-39-344510; ВА57-39-344610», ГЖИК.641653.076 «Выключатель автоматический типа ВА57-39. Типоразмеры: ВА57-39-341210; ВА57-39-341810; ВА57-39-344710; 3ВА57-39-46210», ГЖИК.641653.077 «Выключатель автоматический типа ВА57-39. Типоразмеры: ВА57-39-341310; ВА57-39-342310; ВА57-39-345210; ВА57-39-345610; ВА57-39-345410», ГЖИК.641653.078 «Выключатель автоматический типа ВА57-39. Типоразмеры: ВА57-39-341130; ВА57-39-344630», ГЖИК.641653.079 «Выключатель автоматический типа ВА57-39. Типоразмеры: ВА57-39-341830; ВА57-39-344730», ГЖИК.641653.080 «Выключатель автоматический типа ВА57-39. Типоразмеры: ВА57-39-342330; ВА57-39-345630».

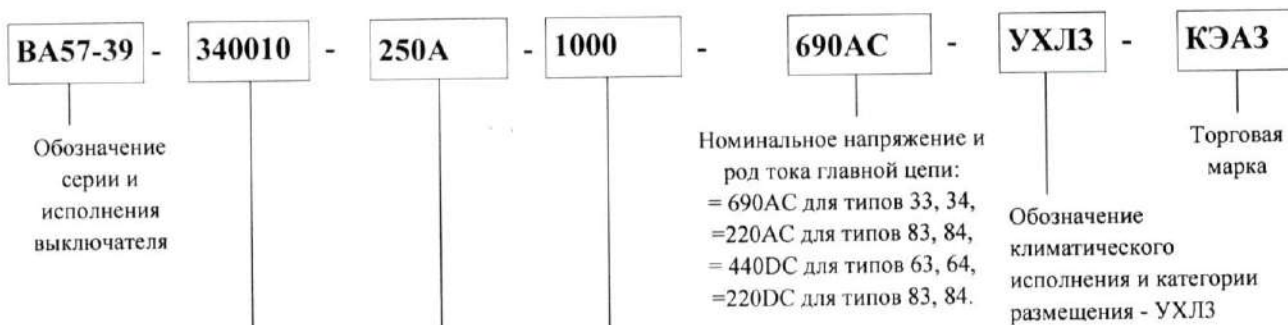

Тип и комплектация выключателя

1 и 2 цифры - тип выключателя, варианты:  
33 = три полюса переменного тока с расцепителем тока короткого замыкания,  
34 = три полюса переменного тока с расцепителями тока короткого замыкания и токов перегрузки,  
63 = три полюса постоянного тока на 440В с расцепителем тока короткого замыкания,  
64 = три полюса постоянного тока на 440В, расцепители тока короткого замыкания и тока перегрузки  
83 = два полюса переменного или постоянного тока на номинальное напряжение 220В с расцепителем тока короткого замыкания,  
84 = два полюса переменного или постоянного тока на номинальное напряжение 220В с расцепителями тока короткого замыкания и тока перегрузки.

3 и 4 цифры комплектация выключателей - дополнительные сборочные единицы, устанавливаемые под кожух выключателя. Варианты: 00 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 23 - 25 - 45 - 46 - 47 - 49 - 52 - 54 - 56 - 62.


5 и 6 цифра комплектации выключателей - обозначение вида привода, способа установки выключателя, дополнительные механизмы, устанавливаемые вне кожуха выключателя. Вариант: 10 - 16 - 30 - 40 - 50 - 51 - 70.

Описание вариантов комплектации приведено в ГЖИК.641653.001РЭ «Выключатели автоматические типа ВА57-39. Руководство по эксплуатации».

| Номинальный ток расцепителя (А) | Тип    | Уставка расцепителя переменного тока короткого замыкания (А) | Тип    | Уставка расцепителя постоянного тока короткого замыкания (А) |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 250                             | 34, 84 | 1000-1250- 1600- 2500                                        | 64, 84 | 1250-1600- 2500                                              |
| 320                             |        | 1000-1250- 1600- 2000- 2500-3200                             |        | 1250-1600- 2000-2500- 3200                                   |
| 400                             |        | 1000-1250- 1600- 2000- 2500-4000                             |        | 1250-1600- 2000-2500- 4000                                   |
| 500                             |        | 1000-1600- 2000- 2500- 5000                                  |        | 1600-2000- 2500-5000                                         |
| 630                             |        | 1250-1600-2000- 2500-3200-4000- 5000-6300                    |        | 2000-2500- 3200-4000-5000                                    |
| 800                             |        | 2500- 3200-4000- 5000-6300                                   |        | 2500-3200- 4000-5000                                         |
| 400                             | 33, 83 | 1000-1250-1600- 2000- 2500-3200- 4000                        | 63, 83 | 1250-1600- 2000-2500- 3200-4000                              |
| 630                             |        | 1000-1250- 1600- 2000- 2500-3200- 4000-5000- 6300            |        | 1250-1600- 2000-2500- 3200-4000- 5000                        |
| 800                             |        | 2500-3200-4000- 5000-6300                                    |        | 3200-4000-5000                                               |

# Модификации типоразмеров выключателя автоматического типа А63М.

Изготавливаются по конструкторской документации - 2БУ.250.055 «Выключатель автоматический А63-М УЗ постоянного тока (110В) (\*\*ВС)».

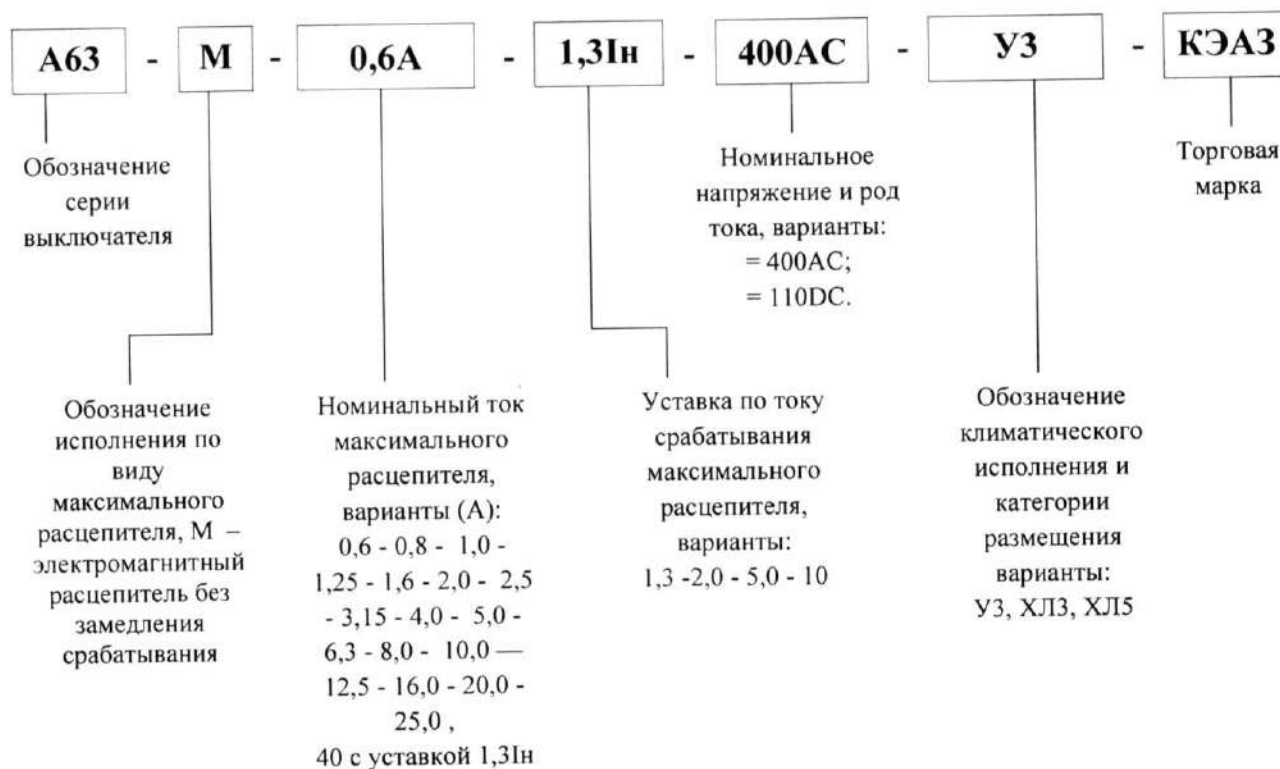

# Модификации типоразмеров выключателя автоматического типа А63МГ.

Изготавливаются по конструкторской документации - 2БУ.250.052 «Выключатель автоматический А63-МГ УЗ переменного тока (380) (\*\*ВС, Э, ПЭ)».



подпись



М.П.

Карачевцев Сергей Станиславович  
(Ф.И.О. заявителя)