SHOP220



Выключатель нагрузки NXHB-125

1. Совместимые стандарты

IEC 60947-3

2. Совместимая сертификация

CE

EAC

3. Основная функция

Функция выключателя-разъединителя


4. Параметры и характеристики

Номинальный ток (Ie): 20, 32, 40, 63, 80, 100 и 125 A
Количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P
Номинальное напряжение по изоляции (Ui): 500 В
Номинальное рабочее напряжение (Ue): 230 В перем тока (1P), 400 В перем. тока (2P, 3P, 4P)
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (Uimp): 6 кВ
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw): 12 Ie, период включения 1 с
Номинальная стойкость при включении на короткое замыкание (Icm): 20Ie, период включения 0,1 с
Номинальная включающая и отключающая способность: 3Ie, 1,05 Ue, COS= 0,65
Рабочая производительность: механический срок службы — 10 000 циклов, электрический срок службы — 3000 циклов.
Степень загрязнения: II;
Категория применения: AC-22A, AC-21B
Категория установки: II и III
Установка: монтаж на стальную рейку TH35-7,5, уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости должен быть < 5°
Проводные соединения: винтовые зажимы, момент затяжки 3,5 Н·м (80–125 A), момент затяжки 2,0 Н·м (20–63 A)

Габаритные и присоединительные размеры

5. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 1. Габаритные и присоединительные

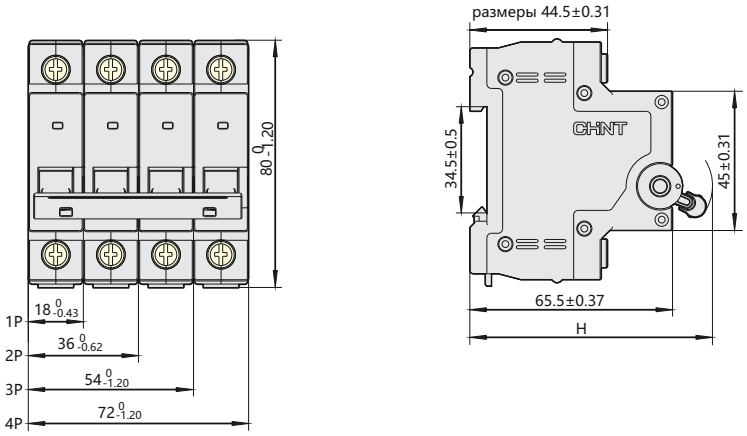

	1P	2P~4P
H(mm)	76.3 $^{0}_{-1.20}$	78 $^{0}_{-1.20}$