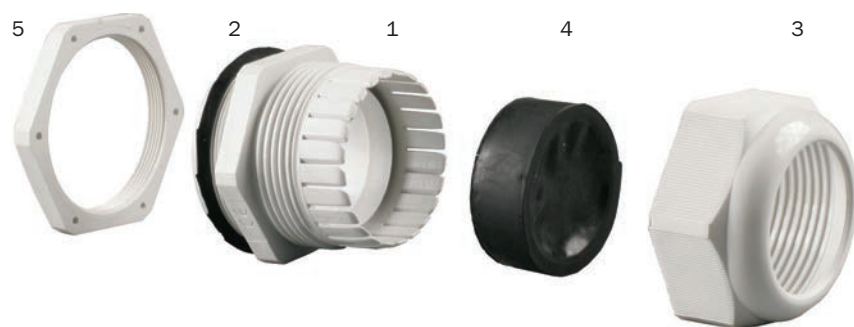


Принадлежности для распределительных шкафов

Сальники

Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода.



Сальник состоит из корпуса (1), уплотнителя (4), гайки уплотнения (3), прокладки (2) и фиксирующей гайки (5). Уплотнитель и прокладка выполнены из каучука.

Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из полиамида.



Установка сальника производится при помощи трубного (газового) ключа.

Диапазон рабочих температур – от –40 до +80 °С.

Ассортимент

Сальники PGL, PG

Степень защиты – IP54.
Цвет – серый RAL 7035.

Габаритные размеры	Наименование	Размеры, мм								Диаметр кабеля, мм	Артикул
		B	D	D1	D2	L	L1	L2			
 	PGL 11	24	18	8	26	34	7	5	6—7	YSA30-08-11-54-K41	
	PGL 13.5	27	20	10	29	35	8	6	9—10	YSA30-10-13-54-K41	
	PGL 16	30	22	12	33	40	10	6	10—11	YSA30-12-16-54-K41	
	PGL 21	35,6	28	16	38,5	45	10	7	14—15	YSA30-16-21-54-K41	
	PGL 29	46	37	25	50	50	9	7	20—24	YSA30-25-29-54-K41	
	PGL 36	60	46	32	66	56	12	8	28—31	YSA30-32-36-54-K41	
	PGL 42	65	54	40	73	63	9	8	35—39	YSA30-40-42-54-K41	
	PGL 48	70	59	44	77	63	12	8	39—43	YSA30-44-48-54-K41	
 	PG 7	19	12	7	21	31	8	5	5—6	YSA20-06-07-54-K41	
	PG 9	22	15	10	24	33	8	5	6—7	YSA20-08-09-54-K41	
	PG 11	24	18	11	26	36	7	5	7—9	YSA20-10-11-54-K41	
	PG 13.5	27	20	12	29	38	7,5	6,5	7—11	YSA20-12-13-54-K41	
	PG 16	30	22	13	33	42	9	6	9—13	YSA20-14-16-54-K41	
	PG 21	35,5	28	19	38,5	51	11	7	15—18	YSA20-18-21-54-K41	
	PG 29	46	36	25	50	52	10	6,5	18—24	YSA20-25-29-54-K41	
	PG 36	60	47	32	66	65	13	7,5	24—32	YSA20-32-36-54-K41	
	PG 42	64,5	54	38	72	66	12	8	30—40	YSA20-40-42-54-K41	
	PG 48	70	59	45	78	66	13	8	36—44	YSA20-44-48-54-K41	