


# AL3006

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК

[Перейти к продукции](#)

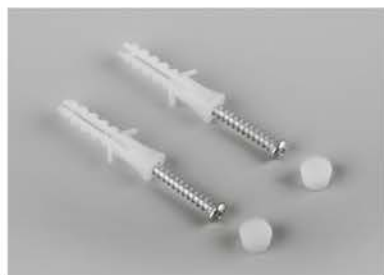

Пылевлагозащищённый светодиодный светильник **AL3006 Feron** имеет встроенный инфракрасный датчик движения и предназначен для использования в помещениях с нерегулярной потребностью в освещении.

Идеально подходит для сферы ЖКХ и коммунальных хозяйств.

ИК датчик движения управляет включением и выключением светильника при попадании человека в радиус действия датчика

Угол обнаружения: 120°

Расстояние обнаружения: 6м (при температуре воздуха не более 25°C)

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Рассеиватель из матового светотехнического пластика предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Драйвер нового поколения с высоким КПД
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Удобный и простой монтаж
- В комплект входят все необходимые крепежи



Модель	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Время задержки выключения	Пороговая освещенность	Материал рассеивателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Размеры D×H
AL3006	29610	12W	960lm	4000K	30с	20лк	пластик	пластик	белый	Ø135×50мм
	29611			6500K						