

Светильник накладной пылевлагозащищенный AL3018

Feron


Материал: пластик

С акустическим датчиком
с дежурным режимом работы

12W

50000
часов

IP65

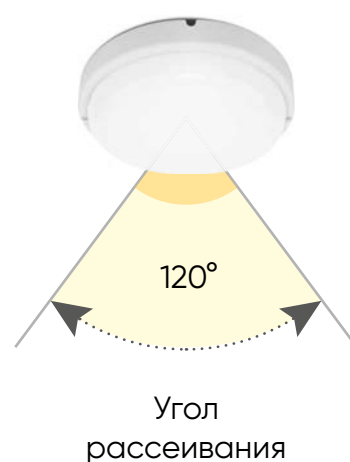

Угол
рассеивания

900Lm

ØxH, mm (140x50)

арт. 41892

4000K

арт. 41893

6500K



Лучшее решение для
освещения придомовой
территории и внутренних
бытовых, общественных и
производственных помещений
с повышенным содержанием
пыли и влаги.

Светильник имеет функцию дежурного
режима 30% от номинала, при шуме
выше 60 dB срабатывает встроенный
акустический датчик и светильник
плавно выходит на режим работы 100%.
При отсутствии шума более 20 сек
светильник перейдет в режим 30%.

