Модульные автоматические выключатели ВА47

Соответствуют требованиям стандарта ГОСТ IEC 60898-1

ДО 100 А | -60°С +40°С | ±90° | НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ | EAC

Автоматические выключатели серии ВА47 предназначены для применения в электрических сетях напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, для их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативных включений и отключений электрических сетей и электрооборудования. К автоматическим выключателям возможно присоединение аксессуаров: модули контактов, независимый расцепитель, расцепитель минимального максимального напряжения.

Особенности конструкции



Насечки на контактных зажимах обеспечивают максимально плотный контакт, увеличивают механическую прочность соединения и снижают значение переходного сопротивления, тем самым гарантируют, что подключенные проводники не перегреются и не оплавятся.



Возможность обеспечить необходимое усилие затяжки винтов на клеммных зажимах отверткой любой формы благодаря головке винта с комбинированным шлицем.

Комплексная защита электрооборудования и электрических сетей от двух типов ненормальных и аварийных режимов – перегрузки и коротких замыканий.



Широкие возможности по компоновке щитов за счет монтажа устройств как вертикально, так и повернув вправо/влево на 90°.

Возможность контролировать положение главных контактов вне зависимости от положения рукоятки управления благодаря специальному индикатору на лицевой поверхности автоматического выключателя.

Возможность эксплуатации в суровых российских условиях при температуре окружающей среды от -60 до +40°С.

Возможность подключения проводников сечением до 25 мм^2.

Структура условного обозначения

ВА47-X_1-$X_2X_3X_4XX_5$-УХЛ3

ВА47	- Обозначение серии выключателей
X_1	- Тип выключателя
X_2	- Число полюсов
X_3	- Буква «N» при наличии полюса без расцепителя*
X_4	- Тип защитной характеристики
XX_5	- Номинальный ток максимального расцепителя
УХЛ3	- Обозначение климатического исполнения и категории размещения

Пример записи обозначения однополюсного автоматического выключателя с защитной характеристикой типа «С» на номинальный ток 16 А:
Выключатель ВА47-29-1С16-УХЛ3 (4,5кА)

Пример записи обозначения четырехполюсного автоматического выключателя с защитной характеристикой типа «С» с незащищенным полюсом на номинальный ток 100 А:
Выключатель ВА47-100-4NC100-УХЛ3 (10кА)

* Для серии ВА47-100

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра	
Серия		
	ВА47-29	ВА47-100
Соответствуют требованиям стандарта	ГОСТ IEC 60898-1	
Количество полюсов	1Р; 2Р; 3Р; 4Р	
Тип защитной характеристики электромагнитного расцепителя	B, C, D	
Номинальный ток, I_n, А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Номинальное рабочее напряжение, U_e, В	230/400	
Номинальная наибольшая отключающая способность, I_{cn}, А	4500	10000
Износостойкость, циклов СО (включение-отключение), не менее:		
-общая	10000	20000
-коммутационная (под нагрузкой)	4000	
Степень защиты выключателя	IP20	
Сечение присоединяемых проводников, мм^2	1,5 - 25	2,5 - 35
Климатическое исполнение	УХЛ3 по ГОСТ 15150	
Масса однополюсного выключателя, не более, кг	0,125	0,15
Диапазон рабочих температур, ºС	от -60 до +40	

Артикулы ВА47-29

Внешний вид	Наименование	Количество полюсов	Номинальный ток, А	Тип заащитной характеристики	Артикул
	ВА47-29-1В1-УХЛ3 (4,5кА)	1	1	B	318182
	ВА47-29-1В2-УХЛ3 (4,5кА)	1	2	B	318185
	ВА47-29-1В3-УХЛ3 (4,5кА)	1	3	B	318187
	ВА47-29-1В4-УХЛ3 (4,5кА)	1	4	B	318189
	ВА47-29-1В5-УХЛ3 (4,5кА)	1	5	B	318191
	ВА47-29-1В6-УХЛ3 (4,5кА)	1	6	B	318193
	ВА47-29-1В8-УХЛ3 (4,5кА)	1	8	B	318194
	ВА47-29-1В10-УХЛ3 (4,5кА)	1	10	B	318180
	ВА47-29-1В16-УХЛ3 (4,5кА)	1	16	B	318181
	ВА47-29-1В20-УХЛ3 (4,5кА)	1	20	B	318183
	ВА47-29-1В25-УХЛ3 (4,5кА)	1	25	B	318184
	ВА47-29-1В32-УХЛ3 (4,5кА)	1	32	B	318186
	ВА47-29-1В40-УХЛ3 (4,5кА)	1	40	B	318188
	ВА47-29-1В50-УХЛ3 (4,5кА)	1	50	B	318190
	ВА47-29-1В63-УХЛ3 (4,5кА)	1	63	B	318192
	ВА47-29-1С1-УХЛ3 (4,5кА)	1	1	C	318197
	ВА47-29-1С2-УХЛ3 (4,5кА)	1	2	C	318200
	ВА47-29-1С3-УХЛ3 (4,5кА)	1	3	C	318202
	ВА47-29-1С4-УХЛ3 (4,5кА)	1	4	C	318204
	ВА47-29-1С5-УХЛ3 (4,5кА)	1	5	C	318206
	ВА47-29-1С6-УХЛ3 (4,5кА)	1	6	C	318208
	ВА47-29-1С8-УХЛ3 (4,5кА)	1	8	C	318209
	ВА47-29-1С10-УХЛ3 (4,5кА)	1	10	C	318195
	ВА47-29-1С16-УХЛ3 (4,5кА)	1	16	C	318196
	ВА47-29-1С20-УХЛ3 (4,5кА)	1	20	C	318198
	ВА47-29-1С25-УХЛ3 (4,5кА)	1	25	C	318199
	ВА47-29-1С32-УХЛ3 (4,5кА)	1	32	C	318201
	ВА47-29-1С40-УХЛ3 (4,5кА)	1	40	C	318203
	ВА47-29-1С50-УХЛ3 (4,5кА)	1	50	C	318205
	ВА47-29-1С63-УХЛ3 (4,5кА)	1	63	C	318207
	ВА47-29-1D1-УХЛ3 (4,5кА)	1	1	D	318212
	ВА47-29-1D2-УХЛ3 (4,5кА)	1	2	D	318215
	ВА47-29-1D3-УХЛ3 (4,5кА)	1	3	D	318217
	ВА47-29-1D4-УХЛ3 (4,5кА)	1	4	D	318219
	ВА47-29-1D5-УХЛ3 (4,5кА)	1	5	D	318221
	ВА47-29-1D6-УХЛ3 (4,5кА)	1	6	D	318223
	ВА47-29-1D8-УХЛ3 (4,5кА)	1	8	D	318224
	ВА47-29-1D10-УХЛ3 (4,5кА)	1	10	D	318210
	ВА47-29-1D16-УХЛ3 (4,5кА)	1	16	D	318211
	ВА47-29-1D20-УХЛ3 (4,5кА)	1	20	D	318213
	ВА47-29-1D25-УХЛ3 (4,5кА)	1	25	D	318214
	ВА47-29-1D32-УХЛ3 (4,5кА)	1	32	D	318216
	ВА47-29-1D40-УХЛ3 (4,5кА)	1	40	D	318218
	ВА47-29-1D50-УХЛ3 (4,5кА)	1	50	D	318220
	ВА47-29-1D63-УХЛ3 (4,5кА)	1	63	D	318222
	ВА47-29-2В1-УХЛ3 (4,5кА)	2	1	B	318227
	ВА47-29-2В2-УХЛ3 (4,5кА)	2	2	B	318230
	ВА47-29-2В3-УХЛ3 (4,5кА)	2	3	B	318232
	ВА47-29-2В4-УХЛ3 (4,5кА)	2	4	B	318234
	ВА47-29-2В5-УХЛ3 (4,5кА)	2	5	B	318236
	ВА47-29-2В6-УХЛ3 (4,5кА)	2	6	B	318238
	ВА47-29-2В8-УХЛ3 (4,5кА)	2	8	B	318239
	ВА47-29-2В10-УХЛ3 (4,5кА)	2	10	B	318225
	ВА47-29-2В16-УХЛ3 (4,5кА)	2	16	B	318226
	ВА47-29-2В20-УХЛ3 (4,5кА)	2	20	B	318228
	ВА47-29-2В25-УХЛ3 (4,5кА)	2	25	B	318229
	ВА47-29-2В32-УХЛ3 (4,5кА)	2	32	B	318231
	ВА47-29-2В40-УХЛ3 (4,5кА)	2	40	B	318233
	ВА47-29-2В50-УХЛ3 (4,5кА)	2	50	B	318235

Внешний вид	Наименование	Количество полюсов	Номинальный ток, А	Тип заащитной характеристики	Артикул
	ВА47-29-2В63-УХЛ3 (4,5кА)	2	63	B	318237
	ВА47-29-2С1-УХЛ3 (4,5кА)	2	1	C	318242
	ВА47-29-2С2-УХЛ3 (4,5кА)	2	2	C	318245
	ВА47-29-2С3-УХЛ3 (4,5кА)	2	3	C	318247
	ВА47-29-2С4-УХЛ3 (4,5кА)	2	4	C	318249
	ВА47-29-2С5-УХЛ3 (4,5кА)	2	5	C	318251
	ВА47-29-2С6-УХЛ3 (4,5кА)	2	6	C	318253
	ВА47-29-2С8-УХЛ3 (4,5кА)	2	8	C	318254
	ВА47-29-2С10-УХЛ3 (4,5кА)	2	10	C	318240
	ВА47-29-2С16-УХЛ3 (4,5кА)	2	16	C	318241
	ВА47-29-2С20-УХЛ3 (4,5кА)	2	20	C	318243
	ВА47-29-2С25-УХЛ3 (4,5кА)	2	25	C	318244
	ВА47-29-2С32-УХЛ3 (4,5кА)	2	32	C	318246
	ВА47-29-2С40-УХЛ3 (4,5кА)	2	40	C	318248
	ВА47-29-2С50-УХЛ3 (4,5кА)	2	50	C	318250
	ВА47-29-2С63-УХЛ3 (4,5кА)	2	63	C	318252
	ВА47-29-2D1-УХЛ3 (4,5кА)	2	1	D	318257
	ВА47-29-2D2-УХЛ3 (4,5кА)	2	2	D	318260
	ВА47-29-2D3-УХЛ3 (4,5кА)	2	3	D	318262
	ВА47-29-2D4-УХЛ3 (4,5кА)	2	4	D	318264
	ВА47-29-2D5-УХЛ3 (4,5кА)	2	5	D	318266
	ВА47-29-2D6-УХЛ3 (4,5кА)	2	6	D	318268
	ВА47-29-2D8-УХЛ3 (4,5кА)	2	8	D	318269
	ВА47-29-2D10-УХЛ3 (4,5кА)	2	10	D	318255
	ВА47-29-2D16-УХЛ3 (4,5кА)	2	16	D	318256
	ВА47-29-2D20-УХЛ3 (4,5кА)	2	20	D	318258
	ВА47-29-2D25-УХЛ3 (4,5кА)	2	25	D	318259
	ВА47-29-2D32-УХЛ3 (4,5кА)	2	32	D	318261
	ВА47-29-2D40-УХЛ3 (4,5кА)	2	40	D	318263
	ВА47-29-2D50-УХЛ3 (4,5кА)	2	50	D	318265
	ВА47-29-2D63-УХЛ3 (4,5кА)	2	63	D	318267
	ВА47-29-3В1-УХЛ3 (4,5кА)	3	1	B	318272
	ВА47-29-3В2-УХЛ3 (4,5кА)	3	2	B	318275
	ВА47-29-3В3-УХЛ3 (4,5кА)	3	3	B	318277
	ВА47-29-3В4-УХЛ3 (4,5кА)	3	4	B	318279
	ВА47-29-3В5-УХЛ3 (4,5кА)	3	5	B	318281
	ВА47-29-3В6-УХЛ3 (4,5кА)	3	6	B	318283
	ВА47-29-3В8-УХЛ3 (4,5кА)	3	8	B	318284
	ВА47-29-3В10-УХЛ3 (4,5кА)	3	10	B	318270
	ВА47-29-3В16-УХЛ3 (4,5кА)	3	16	B	318271
	ВА47-29-3В20-УХЛ3 (4,5кА)	3	20	B	318273
	ВА47-29-3В25-УХЛ3 (4,5кА)	3	25	B	318274
	ВА47-29-3В32-УХЛ3 (4,5кА)	3	32	B	318276
	ВА47-29-3В40-УХЛ3 (4,5кА)	3	40	B	318278
	ВА47-29-3В50-УХЛ3 (4,5кА)	3	50	B	318280
	ВА47-29-3В63-УХЛ3 (4,5кА)	3	63	B	318282
	ВА47-29-3С1-УХЛ3 (4,5кА)	3	1	C	318287
	ВА47-29-3С2-УХЛ3 (4,5кА)	3	2	C	318290
	ВА47-29-3С3-УХЛ3 (4,5кА)	3	3	C	318292
	ВА47-29-3С4-УХЛ3 (4,5кА)	3	4	C	318294
	ВА47-29-3С5-УХЛ3 (4,5кА)	3	5	C	318296
	ВА47-29-3С6-УХЛ3 (4,5кА)	3	6	C	318298
	ВА47-29-3С8-УХЛ3 (4,5кА)	3	8	C	318299
	ВА47-29-3С10-УХЛ3 (4,5кА)	3	10	C	318285
	ВА47-29-3С16-УХЛ3 (4,5кА)	3	16	C	318286
	ВА47-29-3С20-УХЛ3 (4,5кА)	3	20	C	318288
	ВА47-29-3С25-УХЛ3 (4,5кА)	3	25	C	318289
	ВА47-29-3С32-УХЛ3 (4,5кА)	3	32	C	318291
	ВА47-29-3С40-УХЛ3 (4,5кА)	3	40	C	318293
	ВА47-29-3С50-УХЛ3 (4,5кА)	3	50	C	318295
	ВА47-29-3С63-УХЛ3 (4,5кА)	3	63	C	318297
	ВА47-29-3D1-УХЛ3 (4,5кА)	3	1	D	318302
	ВА47-29-3D2-УХЛ3 (4,5кА)	3	2	D	318305

Внешний вид	Наименование	Количество полюсов	Номинальный ток, А	Тип заащитной характеристики	Артикул
	ВА47-29-3D3-УХЛ3 (4,5кА)	3	3	D	318307
	ВА47-29-3D4-УХЛ3 (4,5кА)	3	4	D	318309
	ВА47-29-3D5-УХЛ3 (4,5кА)	3	5	D	318311
	ВА47-29-3D6-УХЛ3 (4,5кА)	3	6	D	318313
	ВА47-29-3D8-УХЛ3 (4,5кА)	3	8	D	318314
	ВА47-29-3D10-УХЛ3 (4,5кА)	3	10	D	318300
	ВА47-29-3D16-УХЛ3 (4,5кА)	3	16	D	318301
	ВА47-29-3D20-УХЛ3 (4,5кА)	3	20	D	318303
	ВА47-29-3D25-УХЛ3 (4,5кА)	3	25	D	318304
	ВА47-29-3D32-УХЛ3 (4,5кА)	3	32	D	318306
	ВА47-29-3D40-УХЛ3 (4,5кА)	3	40	D	318308
	ВА47-29-3D50-УХЛ3 (4,5кА)	3	50	D	318310
	ВА47-29-3D63-УХЛ3 (4,5кА)	3	63	D	318312
	ВА47-29-4B1-УХЛ3 (4,5кА)	4	1	B	318317
	ВА47-29-4B2-УХЛ3 (4,5кА)	4	2	B	318320
	ВА47-29-4B3-УХЛ3 (4,5кА)	4	3	B	318322
	ВА47-29-4B4-УХЛ3 (4,5кА)	4	4	B	318324
	ВА47-29-4B5-УХЛ3 (4,5кА)	4	5	B	318326
	ВА47-29-4B6-УХЛ3 (4,5кА)	4	6	B	318328
	ВА47-29-4B8-УХЛ3 (4,5кА)	4	8	B	318329
	ВА47-29-4B10-УХЛ3 (4,5кА)	4	10	B	318315
	ВА47-29-4B16-УХЛ3 (4,5кА)	4	16	B	318316
	ВА47-29-4B20-УХЛ3 (4,5кА)	4	20	B	318318
	ВА47-29-4B25-УХЛ3 (4,5кА)	4	25	B	318319
	ВА47-29-4B32-УХЛ3 (4,5кА)	4	32	B	318321
	ВА47-29-4B40-УХЛ3 (4,5кА)	4	40	B	318323
	ВА47-29-4B50-УХЛ3 (4,5кА)	4	50	B	318325
	ВА47-29-4B63-УХЛ3 (4,5кА)	4	63	B	318327
	ВА47-29-4C1-УХЛ3 (4,5кА)	4	1	C	318332
	ВА47-29-4C2-УХЛ3 (4,5кА)	4	2	C	318335
	ВА47-29-4C3-УХЛ3 (4,5кА)	4	3	C	318337
	ВА47-29-4C4-УХЛ3 (4,5кА)	4	4	C	318339
	ВА47-29-4C5-УХЛ3 (4,5кА)	4	5	C	318341
	ВА47-29-4C6-УХЛ3 (4,5кА)	4	6	C	318343
	ВА47-29-4C8-УХЛ3 (4,5кА)	4	8	C	318344
	ВА47-29-4C10-УХЛ3 (4,5кА)	4	10	C	318330
	ВА47-29-4C16-УХЛ3 (4,5кА)	4	16	C	318331
	ВА47-29-4C20-УХЛ3 (4,5кА)	4	20	C	318333
	ВА47-29-4C25-УХЛ3 (4,5кА)	4	25	C	318334
	ВА47-29-4C32-УХЛ3 (4,5кА)	4	32	C	318336
	ВА47-29-4C40-УХЛ3 (4,5кА)	4	40	C	318338
	ВА47-29-4C50-УХЛ3 (4,5кА)	4	50	C	318340
	ВА47-29-4C63-УХЛ3 (4,5кА)	4	63	C	318342
	ВА47-29-4D1-УХЛ3 (4,5кА)	4	1	D	318347
	ВА47-29-4D2-УХЛ3 (4,5кА)	4	2	D	318350
	ВА47-29-4D3-УХЛ3 (4,5кА)	4	3	D	318352
	ВА47-29-4D4-УХЛ3 (4,5кА)	4	4	D	318354
	ВА47-29-4D5-УХЛ3 (4,5кА)	4	5	D	318356
	ВА47-29-4D6-УХЛ3 (4,5кА)	4	6	D	318358
	ВА47-29-4D8-УХЛ3 (4,5кА)	4	8	D	318359
	ВА47-29-4D10-УХЛ3 (4,5кА)	4	10	D	318345
	ВА47-29-4D16-УХЛ3 (4,5кА)	4	16	D	318346
	ВА47-29-4D20-УХЛ3 (4,5кА)	4	20	D	318348
	ВА47-29-4D25-УХЛ3 (4,5кА)	4	25	D	318349
	ВА47-29-4D32-УХЛ3 (4,5кА)	4	32	D	318351
	ВА47-29-4D40-УХЛ3 (4,5кА)	4	40	D	318353
	ВА47-29-4D50-УХЛ3 (4,5кА)	4	50	D	318355
	ВА47-29-4D63-УХЛ3 (4,5кА)	4	63	D	318357

Артикулы ВА47-100

Внешний вид	Наименование	Количество полюсов	Номинальный ток, А	Тип заащитной характеристики	Артикул
	ВА47-100-1В10-УХЛ3 (10кА)	1	10	B	318684
	ВА47-100-1В16-УХЛ3 (10кА)	1	16	B	318685
	ВА47-100-1В20-УХЛ3 (10кА)	1	20	B	318686
	ВА47-100-1В25-УХЛ3 (10кА)	1	25	B	318687
	ВА47-100-1В32-УХЛ3 (10кА)	1	32	B	318688
	ВА47-100-1В40-УХЛ3 (10кА)	1	40	B	318689
	ВА47-100-1В50-УХЛ3 (10кА)	1	50	B	318690
	ВА47-100-1В63-УХЛ3 (10кА)	1	63	B	318691
	ВА47-100-1В80-УХЛ3 (10кА)	1	80	B	318692
	ВА47-100-1В100-УХЛ3 (10кА)	1	100	B	318693
	ВА47-100-1В125-УХЛ3 (10кА)	1	125	B	318694
	ВА47-100-1С10-УХЛ3 (10кА)	1	10	C	318166
	ВА47-100-1С16-УХЛ3 (10кА)	1	16	C	318102
	ВА47-100-1С20-УХЛ3 (10кА)	1	20	C	318103
	ВА47-100-1С25-УХЛ3 (10кА)	1	25	C	318104
	ВА47-100-1С32-УХЛ3 (10кА)	1	32	C	318105
	ВА47-100-1С40-УХЛ3 (10кА)	1	40	C	318106
	ВА47-100-1С50-УХЛ3 (10кА)	1	50	C	318107
	ВА47-100-1С63-УХЛ3 (10кА)	1	63	C	318108
	ВА47-100-1С80-УХЛ3 (10кА)	1	80	C	318109
	ВА47-100-1С100-УХЛ3 (10кА)	1	100	C	318101
	ВА47-100-1С125-УХЛ3 (10кА)	1	125	C	318167
	ВА47-100-1D10-УХЛ3 (10кА)	1	10	D	318164
	ВА47-100-1D16-УХЛ3 (10кА)	1	16	D	318093
	ВА47-100-1D20-УХЛ3 (10кА)	1	20	D	318094
	ВА47-100-1D25-УХЛ3 (10кА)	1	25	D	318095
	ВА47-100-1D32-УХЛ3 (10кА)	1	32	D	318096
	ВА47-100-1D40-УХЛ3 (10кА)	1	40	D	318097
	ВА47-100-1D50-УХЛ3 (10кА)	1	50	D	318098
	ВА47-100-1D63-УХЛ3 (10кА)	1	63	D	318099
	ВА47-100-1D80-УХЛ3 (10кА)	1	80	D	318100
	ВА47-100-1D100-УХЛ3 (10кА)	1	100	D	318092
	ВА47-100-1D125-УХЛ3 (10кА)	1	125	D	318165
	ВА47-100-2В10-УХЛ3 (10кА)	2	10	B	318695
	ВА47-100-2В16-УХЛ3 (10кА)	2	16	B	318696
	ВА47-100-2В20-УХЛ3 (10кА)	2	20	B	318697
	ВА47-100-2В25-УХЛ3 (10кА)	2	25	B	318698
	ВА47-100-2В32-УХЛ3 (10кА)	2	32	B	318699
	ВА47-100-2В40-УХЛ3 (10кА)	2	40	B	318700
	ВА47-100-2В50-УХЛ3 (10кА)	2	50	B	318701
	ВА47-100-2В63-УХЛ3 (10кА)	2	63	B	318702
	ВА47-100-2В80-УХЛ3 (10кА)	2	80	B	318703
	ВА47-100-2В100-УХЛ3 (10кА)	2	100	B	318704
	ВА47-100-2В125-УХЛ3 (10кА)	2	125	B	318705
	ВА47-100-2С10-УХЛ3 (10кА)	2	10	C	318170
	ВА47-100-2С16-УХЛ3 (10кА)	2	16	C	318120
	ВА47-100-2С20-УХЛ3 (10кА)	2	20	C	318121
	ВА47-100-2С25-УХЛ3 (10кА)	2	25	C	318122
	ВА47-100-2С32-УХЛ3 (10кА)	2	32	C	318123
	ВА47-100-2С40-УХЛ3 (10кА)	2	40	C	318124
	ВА47-100-2С50-УХЛ3 (10кА)	2	50	C	318125
	ВА47-100-2С63-УХЛ3 (10кА)	2	63	C	318126
	ВА47-100-2С80-УХЛ3 (10кА)	2	80	C	318127
	ВА47-100-2С100-УХЛ3 (10кА)	2	100	C	318119
	ВА47-100-2С125-УХЛ3 (10кА)	2	125	C	318171
	ВА47-100-2D10-УХЛ3 (10кА)	2	10	D	318168
	ВА47-100-2D16-УХЛ3 (10кА)	2	16	D	318111
	ВА47-100-2D20-УХЛ3 (10кА)	2	20	D	318112
	ВА47-100-2D25-УХЛ3 (10кА)	2	25	D	318113
	ВА47-100-2D32-УХЛ3 (10кА)	2	32	D	318114
	ВА47-100-2D40-УХЛ3 (10кА)	2	40	D	318115
	ВА47-100-2D50-УХЛ3 (10кА)	2	50	D	318116
	ВА47-100-2D63-УХЛ3 (10кА)	2	63	D	318117
	ВА47-100-2D80-УХЛ3 (10кА)	2	80	D	318118
	ВА47-100-2D100-УХЛ3 (10кА)	2	100	D	318110
	ВА47-100-2D125-УХЛ3 (10кА)	2	125	D	318169

Внешний вид	Наименование	Количество полюсов	Номинальный ток, А	Тип заащитной характеристики	Артикул
	ВА47-100-3В10-УХЛ3 (10кА)	3	10	B	318706
	ВА47-100-3В16-УХЛ3 (10кА)	3	16	B	318707
	ВА47-100-3В20-УХЛ3 (10кА)	3	20	B	318708
	ВА47-100-3В25-УХЛ3 (10кА)	3	25	B	318709
	ВА47-100-3В32-УХЛ3 (10кА)	3	32	B	318710
	ВА47-100-3В40-УХЛ3 (10кА)	3	40	B	318711
	ВА47-100-3В50-УХЛ3 (10кА)	3	50	B	318712
	ВА47-100-3В63-УХЛ3 (10кА)	3	63	B	318713
	ВА47-100-3В80-УХЛ3 (10кА)	3	80	B	318714
	ВА47-100-3В100-УХЛ3 (10кА)	3	100	B	318715
	ВА47-100-3В125-УХЛ3 (10кА)	3	125	B	318716
	ВА47-100-3С10-УХЛ3 (10кА)	3	10	C	318174
	ВА47-100-3С16-УХЛ3 (10кА)	3	16	C	318138
	ВА47-100-3С20-УХЛ3 (10кА)	3	20	C	318139
	ВА47-100-3С25-УХЛ3 (10кА)	3	25	C	318140
	ВА47-100-3С32-УХЛ3 (10кА)	3	32	C	318141
	ВА47-100-3С40-УХЛ3 (10кА)	3	40	C	318142
	ВА47-100-3С50-УХЛ3 (10кА)	3	50	C	318143
	ВА47-100-3С63-УХЛ3 (10кА)	3	63	C	318144
	ВА47-100-3С80-УХЛ3 (10кА)	3	80	C	318145
	ВА47-100-3С100-УХЛ3 (10кА)	3	100	C	318137
	ВА47-100-3С125-УХЛ3 (10кА)	3	125	C	318175
	ВА47-100-3D10-УХЛ3 (10кА)	3	10	D	318172
	ВА47-100-3D16-УХЛ3 (10кА)	3	16	D	318129
	ВА47-100-3D20-УХЛ3 (10кА)	3	20	D	318130
	ВА47-100-3D25-УХЛ3 (10кА)	3	25	D	318131
	ВА47-100-3D32-УХЛ3 (10кА)	3	32	D	318132
	ВА47-100-3D40-УХЛ3 (10кА)	3	40	D	318133
	ВА47-100-3D50-УХЛ3 (10кА)	3	50	D	318134
	ВА47-100-3D63-УХЛ3 (10кА)	3	63	D	318135
	ВА47-100-3D80-УХЛ3 (10кА)	3	80	D	318136
	ВА47-100-3D100-УХЛ3 (10кА)	3	100	D	318128
	ВА47-100-3D125-УХЛ3 (10кА)	3	125	D	318173
	ВА47-100-4В10-УХЛ3 (10кА)	4	10	B	318717
	ВА47-100-4В16-УХЛ3 (10кА)	4	16	B	318718
	ВА47-100-4В20-УХЛ3 (10кА)	4	20	B	318719
	ВА47-100-4В25-УХЛ3 (10кА)	4	25	B	318720
	ВА47-100-4В32-УХЛ3 (10кА)	4	32	B	318721
	ВА47-100-4В40-УХЛ3 (10кА)	4	40	B	318722
	ВА47-100-4В50-УХЛ3 (10кА)	4	50	B	318723
	ВА47-100-4В63-УХЛ3 (10кА)	4	63	B	318724
	ВА47-100-4В80-УХЛ3 (10кА)	4	80	B	318725
	ВА47-100-4В100-УХЛ3 (10кА)	4	100	B	318726
	ВА47-100-4В125-УХЛ3 (10кА)	4	125	B	318727
	ВА47-100-4С10-УХЛ3 (10кА)	4	10	C	318178
	ВА47-100-4С16-УХЛ3 (10кА)	4	16	C	318156
	ВА47-100-4С20-УХЛ3 (10кА)	4	20	C	318157
	ВА47-100-4С25-УХЛ3 (10кА)	4	25	C	318158
	ВА47-100-4С32-УХЛ3 (10кА)	4	32	C	318159
	ВА47-100-4С40-УХЛ3 (10кА)	4	40	C	318160
	ВА47-100-4С50-УХЛ3 (10кА)	4	50	C	318161
	ВА47-100-4С63-УХЛ3 (10кА)	4	63	C	318162
	ВА47-100-4С80-УХЛ3 (10кА)	4	80	C	318163
	ВА47-100-4С100-УХЛ3 (10кА)	4	100	C	318155
	ВА47-100-4С125-УХЛ3 (10кА)	4	125	C	318179
	ВА47-100-4D10-УХЛ3 (10кА)	4	10	D	318176
	ВА47-100-4D16-УХЛ3 (10кА)	4	16	D	318147
	ВА47-100-4D20-УХЛ3 (10кА)	4	20	D	318148
	ВА47-100-4D25-УХЛ3 (10кА)	4	25	D	318149
	ВА47-100-4D32-УХЛ3 (10кА)	4	32	D	318150
	ВА47-100-4D40-УХЛ3 (10кА)	4	40	D	318151
	ВА47-100-4D50-УХЛ3 (10кА)	4	50	D	318152
	ВА47-100-4D63-УХЛ3 (10кА)	4	63	D	318153
	ВА47-100-4D80-УХЛ3 (10кА)	4	80	D	318154
	ВА47-100-4D100-УХЛ3 (10кА)	4	100	D	318146
	ВА47-100-4D125-УХЛ3 (10кА)	4	125	D	318177

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

ВА47-29

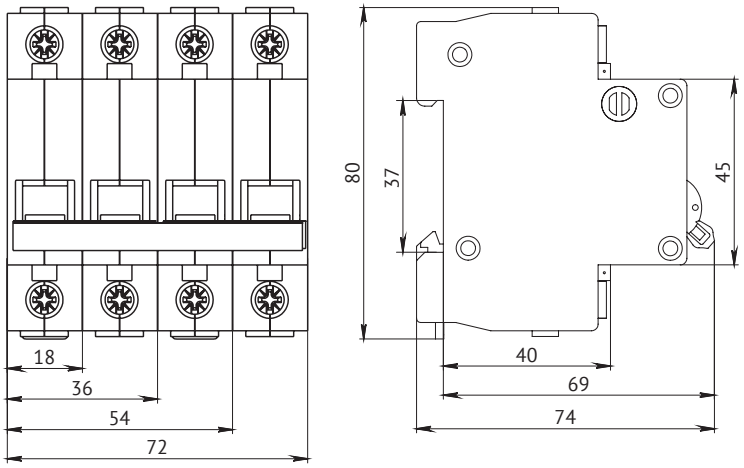

ВА47-100

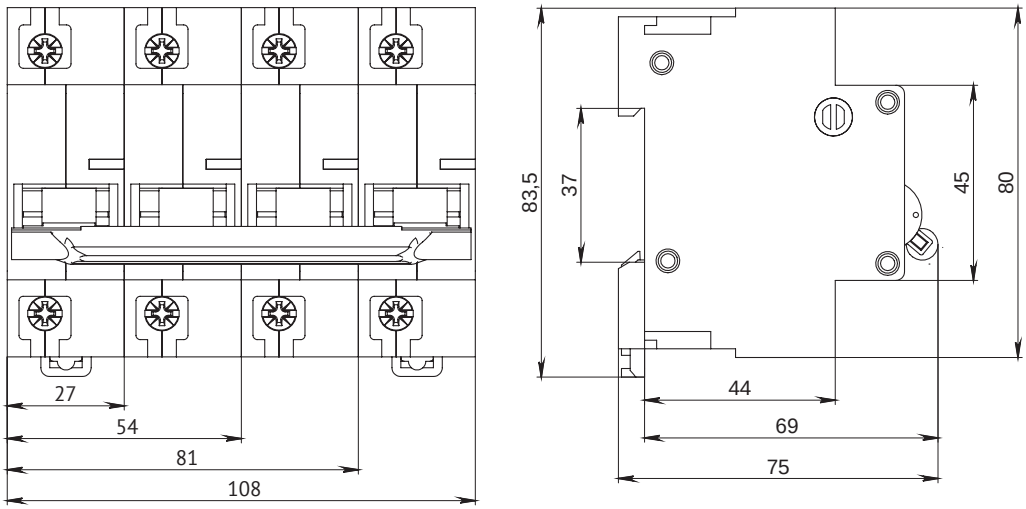

Принципиальные электрические схемы

ВА47-29

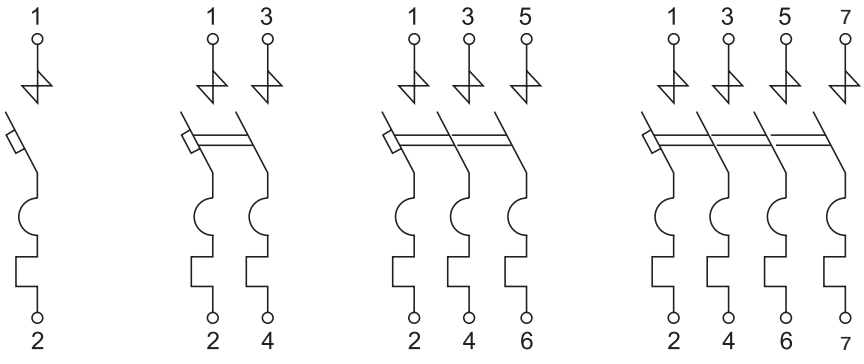

а) однополюсного; б) двухполюсного; в) трехполюсного; г) четырехполюсного

ВА47-100

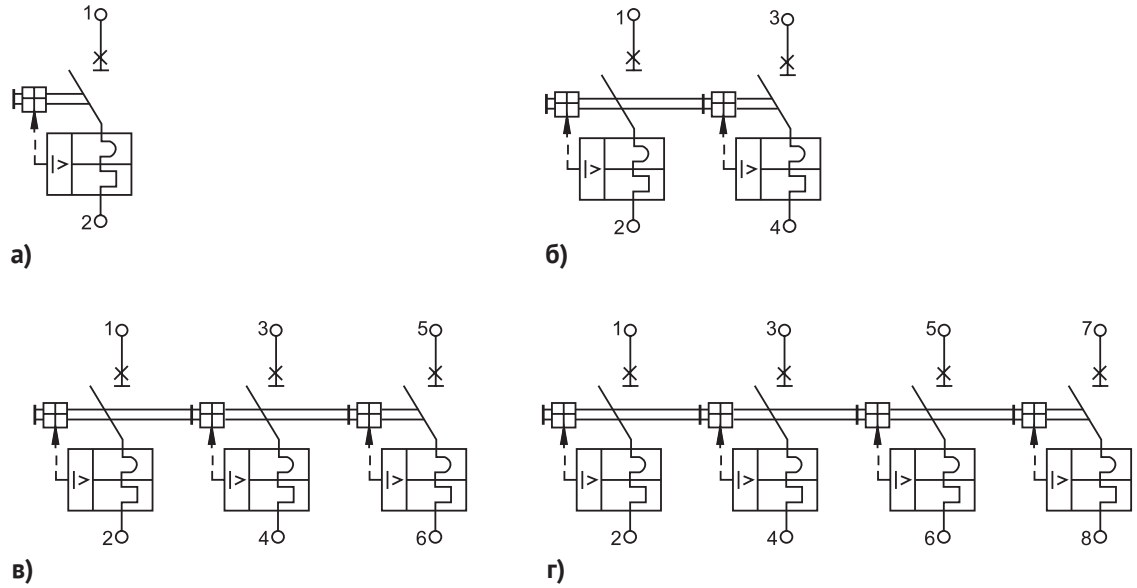

а) однополюсного; б) двухполюсного; в) трехполюсного; г) четырехполюсного

Время-токовые характеристики

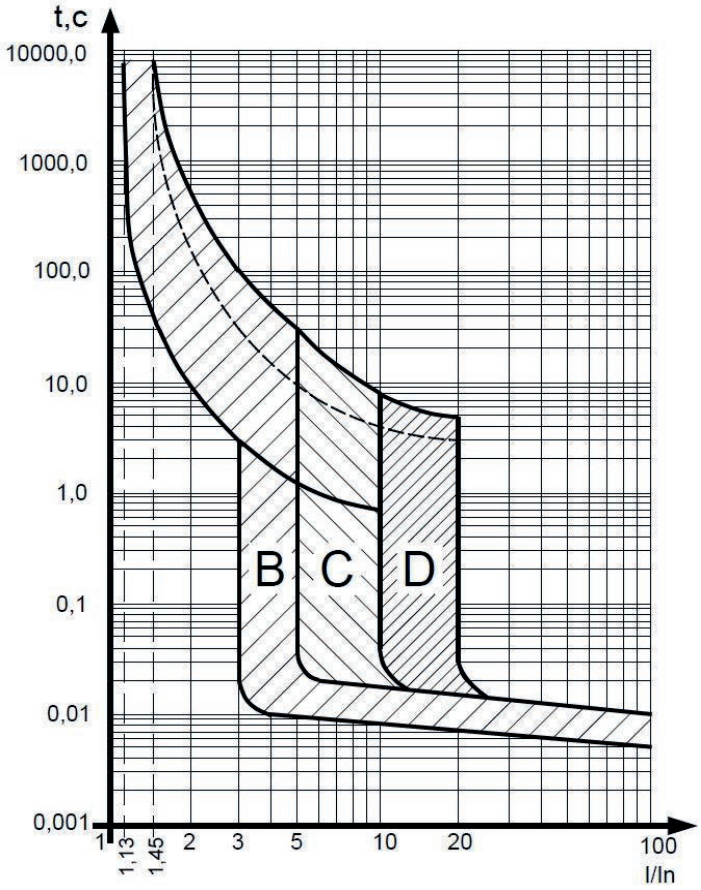

**На рисунке пунктирная линия - это верхняя граница время-токовой характеристики для автоматических выключателей с номинальным током In ≤ 32 А*