

Перейти к продукции

Промышленный светодиодный светильник AL1004

Feron

Материал: алюминий, стекло.

IP65

175-265V


50 000 часов




арт. 41329/41204

ØxH, мм (310x88)


200W 24 000Lm
4000K/6400K 230xSMD2835





Высота Еср/Емакс Угол: 120° Диаметр



Высота Еср/Емакс Угол: 120° Диаметр



Высота Еср/Емакс Угол: 120° Диаметр

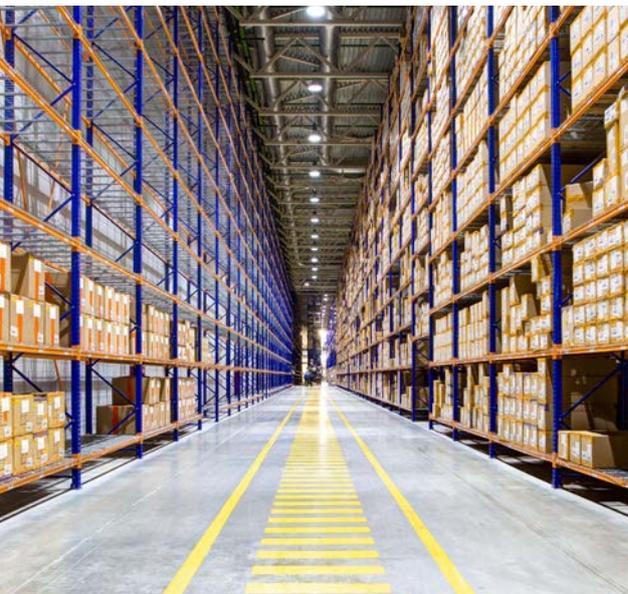

Применяются для освещения складских, торговых и производственных помещений с высокими потолками (более 4 м).
Используются в качестве энергоэффективной альтернативы светильникам с ДРЛ, МГЛ и лампами ДНАТ, а благодаря отсутствию пульсации светильник не оказывает вредного воздействия на зрение человека.

