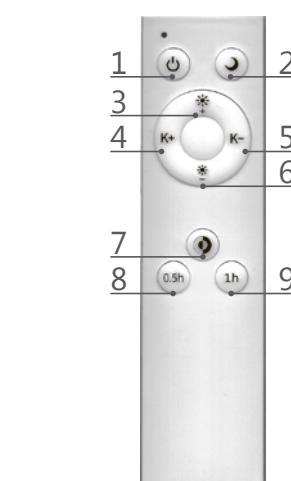


3000K

4000K

6500K

**Схема управления светильником:**

- 1 - Включение/выключение светильника
- 2 - Режим ночника
- 3 - Увеличение яркости
- 4 - Плавное увеличение цветовой температуры (к холодному)
- 5 - Плавное уменьшение цветовой температуры (к теплому)
- 6 - Уменьшение яркости
- 7 - Переключение светильника на максимальную яркость (теплый белый, белый и холодный белый свет)
- 8 - Установка таймера на 30 (светильник отключится самостоятельно спустя 30 минут)
- 9 - Установка таймера на 60 (светильник отключится самостоятельно спустя 60 минут)

EAC **IP20**


Дистанционный пульт **TM70** предназначен для управления работой светильников ТМ «FERON» AL5000, AL5100, AL5200, AL5300, AL5400, AL699.

Посредством инфракрасного излучения с длиной волны 0,75-1,4 микрон, пульт позволяют менять интенсивность освещения, цветовую температуру светильников, а также устанавливать режим ночника и таймер отключения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отсутствие необходимости синхронизации пульта со светильником
- Дистанционное управление светильников осуществляется на расстоянии 4-6м
- Одним пультом можно управлять сразу несколькими светильниками, в том числе светильниками разной мощности
- Наличие таймера отключения (30мин/60мин)
- Наличие батареек для ПУ в комплекте

Артикул	23367
Подходящие модели светильников:	AL5000, AL5100, AL5200, AL5300, AL5400, AL699
Источник питания:	2 x AAA 1,5V
Тип пульта ДУ:	инфракрасный
Дальность сигнала:	4-6м
Размеры:	150 x 40 x 15мм
Материал корпуса:	пластик
Рабочая температура:	0...+40°C