


Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 5е

кабели и шнуры



0 328 50

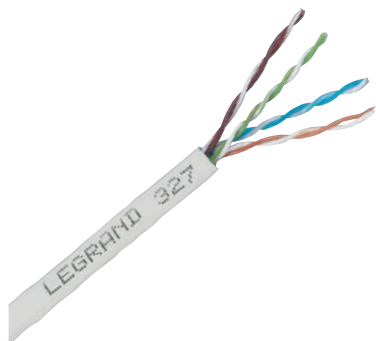

0 516 40

| Упак. | Кат. № | | |
|------------------|--|--|-----|
| | LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка) | LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка) | PVC |
| 305 ¹ | 0 328 64 | 0 327 50 | |
| 305 ¹ | | 0 327 51 | |
| 305 ¹ | 0 328 65 | 0 327 52 | |
| 500 ¹ | | 0 328 50 | |
| 305 ¹ | | 0 327 53 | |

Кабели Кат. 5е для локальной сети
 4 витых пары 100 Ом
 Оболочка LSZH (с низким выделением дыма, не содержащего галогенов)
 Серый цвет RAL 7035
 Цветовой код TIA/EIA

U/UTP – 4 пары
 Длина 305 м
 В картонной коробке. Масса 10 кг

F/UTP – 4 пары
 Длина 305 м
 В картонной коробке. Масса 9 кг

F/UTP – 4 пары
 Длина 305 м
 В картонной коробке. Масса 12 кг
 Длина 500 м
 На катушке. Масса 21 кг
 Длина 305 м
 В картонной коробке. Масса 21 кг

| Упак. | Кат. № | | |
|------------------|--|--|--|
| | LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка) | | |
| 305 ¹ | 0 328 24 | | |

Кабели Кат. 5е для локальной сети
 Кабели: 4 пары, 100 Ом
 Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения)
 Серый цвет RAL 7035
 Цветовой код TIA/EIA
 Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0 EN 50173-1 и TIA/EIA 568C

U/UTP LTx – 4 пары
 Длина 305 м
 В картонной коробке. Масса 10,4 кг

1: в метрах

| Упак. | Кат. № | | |
|-------|----------|--|--|
| | PVC | | |
| 1 | 0 518 17 | | |
| 1 | 0 516 36 | | |
| 1 | 0 516 37 | | |
| 1 | 0 516 38 | | |
| 1 | 0 516 39 | | |
| | PVC | | |
| 1 | 0 518 14 | | |
| 1 | 0 516 40 | | |
| 1 | 0 516 41 | | |
| 1 | 0 516 42 | | |
| 1 | 0 516 43 | | |

Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 5е
 RJ 45 – RJ 45
U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом
 Серый
 Длина 0,5 м
 Длина 1 м
 Длина 2 м
 Длина 3 м
 Длина 5 м

F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом
 Серый
 Длина 0,5 м
 Длина 1 м
 Длина 2 м
 Длина 3 м
 Длина 5 м