


Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 5е

кабели и шнуры



0 328 50

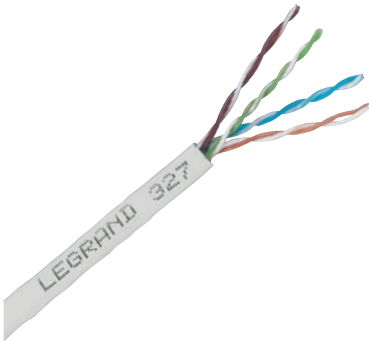

0 516 40

Упак.	Кат. №		
	LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка)	LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка)	PVC
305 ¹	0 328 64	0 327 50	
305 ¹			0 327 51
305 ¹	0 328 65	0 327 52	
500 ¹		0 328 50	
305 ¹			0 327 53

Кабели Кат. 5е для локальной сети
4 витых пары 100 Ом
Оболочка LSZH (с низким выделением дыма, не содержащего галогенов)
Серый цвет RAL 7035
Цветовой код TIA/EIA
U/UTP – 4 пары
Длина 305 м
В картонной коробке. Масса 10 кг
Длина 305 м
В картонной коробке. Масса 9 кг
F/UTP – 4 пары
Длина 305 м
В картонной коробке. Масса 12 кг
Длина 500 м
На катушке. Масса 21 кг
Длина 305 м
В картонной коробке. Масса 21 кг

305 ¹	LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка) ДОСТУПНО с 2019 г.	Кабели Кат. 5е для локальной сети Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения) Серый цвет RAL 7035 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0 EN 50173-1 и TIA/EIA 568C U/UTP LTx – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 10,4 кг
------------------	--	--

1: в метрах

Упак.	Кат. №	Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 5е
	PVC	RJ 45 – RJ 45 U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом Серый Длина 0.5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом Серый Длина 0.5 м Длина 1 м Длина 2 м Длина 3 м Длина 5 м
1	0 518 17	
1	0 516 36	
1	0 516 37	
1	0 516 38	
1	0 516 39	
1	0 518 14	
1	0 516 40	
1	0 516 41	
1	0 516 42	
1	0 516 43	