


Кабельная система Legrand LCS³ Кат. 5е

кабели и шнуры



0 328 50

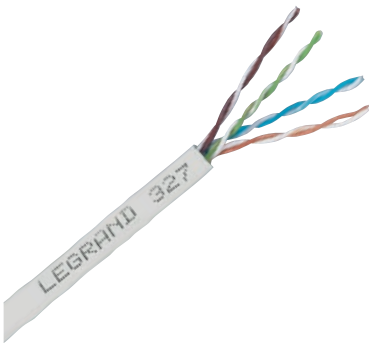

0 516 40

Упак.	Кат. №			Кабели Кат. 5е для локальной сети
	LSZH ГОСТ Р МЭК 60332-3 (групповая прокладка)	LSZH МЭК 60332-1 (одиночная прокладка)	PVC	
305 ¹	0 328 64	0 327 50		4 витых пары 100 Ом Оболочка LSZH (с низким выделением дыма, не содержащего галогенов) Серый цвет RAL 7035 Цветовой код TIA/EIA U/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 10 кг
305 ¹			0 327 51	
305 ¹	0 328 65	0 327 52		F/UTP – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 12 кг
500 ¹		0 328 50		
305 ¹			0 327 53	Длина 500 м На катушке. Масса 21 кг Длина 305 м В картонной коробке. Масса 21 кг

Упак.	Кат. №			Кабели Кат. 5е для локальной сети
	LTx PVCLS МЭК 60332-3 (групповая прокладка)			
305 ¹	0 328 24			Кабели: 4 пары, 100 Ом Оболочка PVCLS LTx (ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения) Серый цвет RAL 7035 Цветовой код TIA/EIA Соответствие стандартам МЭК/EN 11801 ред. 2.0 EN 50173-1 и TIA/EIA 568C U/UTP LTx – 4 пары Длина 305 м В картонной коробке. Масса 10,4 кг

1: в метрах

Упак.	Кат. №	Коммутационные шнуры RJ 45 Кат. 5е
	PVC	
1	0 518 17	RJ 45 – RJ 45
1	0 516 36	U/UTP неэкранированные, волновое сопротивление 100 Ом
1	0 516 37	Серый
1	0 516 38	Длина 0.5 м
1	0 516 39	Длина 1 м
		Длина 2 м
		Длина 3 м
		Длина 5 м
		F/UTP экранированные, волновое сопротивление 100 Ом
1	0 518 14	Серый
1	0 516 40	Длина 0.5 м
1	0 516 41	Длина 1 м
1	0 516 42	Длина 2 м
1	0 516 43	Длина 3 м
		Длина 5 м