

## Сальники MG, PG

-60°C  
+60°C

НЕ ПОДДЕРЖИ-  
ВАЕТ ГОРЕНИЕ

гарантия  
**1**  
год

**IP54**  
**IP68**

Нейлон

Сальники типа PG, MG предназначены для ввода кабелей в распределительные щиты, монтажные коробки и электроустановки с целью герметизации места ввода кабеля и защиты электроустановок от попадания пыли и влаги в месте ввода.



### Технические характеристики

- Нормальными условиями эксплуатации сальников MG и PG являются:
- температура окружающей среды от -60°C до +60°C;
  - среднее значение относительной влажности - 80% при температуре 25°C.

| Наименование параметра          | Типоисполнение сальника |       |
|---------------------------------|-------------------------|-------|
|                                 | MG                      | PG    |
| Степень защиты                  | IP68                    | IP54  |
| Материал корпуса                | нейлон                  |       |
| Материал уплотнительного кольца | неопрен                 | нет   |
| Степень обжатия, мм             | 5-12                    | 3-10  |
| Цвет корпуса                    | черный                  | серый |

## Артикулы сальников MG


|                                                                                   | Наименование изделия                      | Размер, мм |      |      |      |      |      |      | Диаметр обжимаемого кабеля, мм | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|---------|
|                                                                                   |                                           | B          | D    | D1   | D2   | L    | L1   | L2   |                                |         |
|  | Сальник MG12-(D проводника 4-7 мм)-IP68   | 18,5       | 12,0 | 8,0  | 20,5 | 38,5 | 8,0  | 5,0  | 4-7                            | 143116  |
|                                                                                   | Сальник MG16-(D проводника 6-10 мм)-IP68  | 22,0       | 15,5 | 11,0 | 24,0 | 48,5 | 14,0 | 7,0  | 6-10                           | 143117  |
|                                                                                   | Сальник MG20-(D проводника 10-14 мм)-IP68 | 27,0       | 20,0 | 15,0 | 30,0 | 53,0 | 14,0 | 8,0  | 10-14                          | 143118  |
|                                                                                   | Сальник MG25-(D проводника 13-18 мм)-IP68 | 33,0       | 25,0 | 19,0 | 35,5 | 58,0 | 15,0 | 8,0  | 13-18                          | 143119  |
|                                                                                   | Сальник MG32-(D проводника 16-24 мм)-IP68 | 41,0       | 32,0 | 25,5 | 44,5 | 62,5 | 15,0 | 8,0  | 16-24                          | 143120  |
|                                                                                   | Сальник MG40-(D проводника 20-29 мм)-IP68 | 50,0       | 39,5 | 35,5 | 54,0 | 72,0 | 20,0 | 10,0 | 20-29                          | 143121  |
|                                                                                   | Сальник MG50-(D проводника 33-41 мм)-IP68 | 62,0       | 50,0 | 42,5 | 66,0 | 80,0 | 23,0 | 9,5  | 33-41                          | 143122  |
|                                                                                   | Сальник MG63-(D проводника 44-54 мм)-IP68 | 76,0       | 63,0 | 55,5 | 81,5 | 90,0 | 24,5 | 11,0 | 44-54                          | 143123  |

## Артикулы сальников PG

|                                                                                    | Наименование изделия                      | Размер, мм |      |      |      |      |      |     | Диаметр обжимаемого кабеля, мм | Артикул |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|-----|--------------------------------|---------|
|                                                                                    |                                           | B          | D    | D1   | D2   | L    | L1   | L2  |                                |         |
|  | Сальник PG07-(D проводника 5-6мм)-IP54    | 14,5       | 12,0 | 7,0  | 16,0 | 33,5 | 8,5  | 5,5 | 5-6                            | 143114  |
|                                                                                    | Сальник PG09-(D проводника 6-7мм)-IP54    | 18,0       | 15,0 | 7,5  | 20,0 | 37,0 | 8,5  | 5,0 | 6-7                            | 143115  |
|                                                                                    | Сальник PG11-(D проводника 7-9мм)-IP54    | 22,0       | 18,0 | 10,0 | 24,0 | 38,5 | 9,0  | 5,0 | 7-9                            | 143106  |
|                                                                                    | Сальник PG13,5-(D проводника 7-11мм)-IP54 | 23,0       | 20,0 | 12,5 | 25,0 | 43,5 | 10,0 | 6,0 | 7-11                           | 143107  |
|                                                                                    | Сальник PG16-(D проводника 9-13мм)-IP54   | 26,5       | 22,0 | 14,0 | 29,0 | 45,5 | 10,0 | 6,0 | 9-13                           | 143108  |
|                                                                                    | Сальник PG21-(D проводника 15-18 мм)-IP54 | 33,0       | 28,0 | 19,0 | 35,5 | 50,5 | 12,0 |     | 15-18                          | 143109  |
|                                                                                    | Сальник PG29-(D проводника 18-24 мм)-IP54 | 42,0       | 36,5 | 25,0 | 45,5 | 55,5 | 12,0 | 6,5 | 18-24                          | 143110  |
|                                                                                    | Сальник PG36-(D проводника 24-32 мм)-IP54 | 52,5       | 46,5 | 33,5 | 58,0 | 69,0 | 14,0 | 8,0 | 24-32                          | 143111  |
|                                                                                    | Сальник PG42-(D проводника 30-40мм)-IP54  | 60,0       | 54,0 | 41,0 | 67,5 | 70,0 | 13,5 | 8,0 | 30-40                          | 143112  |
|                                                                                    | Сальник PG48-(D проводника 36-44мм)-IP54  | 65,0       | 59,5 | 45,5 | 72,5 | 71,0 | 15,0 | 8,5 | 36-44                          | 143113  |

## Габаритные, установочные и присоединительные размеры

### Сальники MG

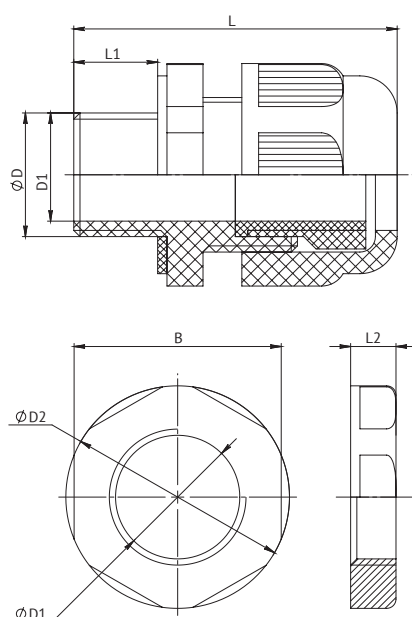

### Сальники PG

