



Блоки розеток с поворотной частью и выключателем

Кат. №№: 0 494 42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55
 0 494 56/57/58/59/60/61 /62/63/64/65/66/67/68/69
 6 945 27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37
 6 945 38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48

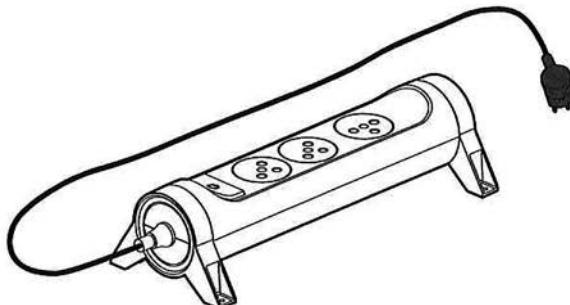

0 494 43

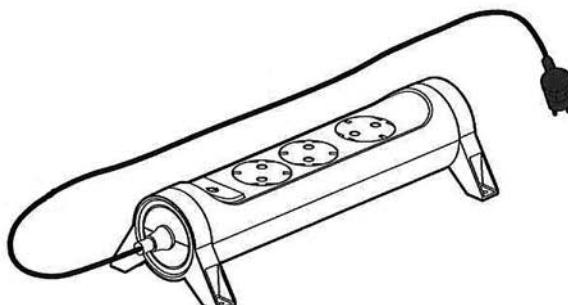

6 945 27

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Блоки розеток: 3, 4, 5 и 6 розеток 2П+З с защитными шторками, вилкой 2П+З, шнуром или без него.

Блок розеток, поворачивающийся вокруг своей оси с выключателем ВКЛ/ОТКЛ и светодиодным индикатором, с утопленными гнездами, расположенными под углом 45° (за исключением одной пары гнезд, расположенной под углом 90°, для подключения трансформатора). Блок крепится к стене, предметам мебели, столешнице с помощью самонарезающих винтов. Возможно крепление на ножке стола с помощью хомута.

2. СОСТАВ СЕРИИ

| ФРАНКО-БЕЛЬГИЙСКИЙ СТАНДАРТ | Длина кабеля 1,5 м 3х1,5 мм ² | | Длина кабеля 1,5 м 3х1 мм ² | | Длина кабеля 3 м 3х1,5 мм ² | | С возможностью подсоединения кабеля 1,5 мм ² | |
|-----------------------------|--|----------|--|----------|--|----------|---|----------|
| | Белый/Черный | Черный | Белый/Черный | Черный | Белый/Черный | Черный | Белый/Черный | Черный |
| 3x2П+З | 0 494 43 | 0 494 45 | 0 494 42 | 0 494 44 | 0 494 58 | - | 0 494 64 | - |
| 4x2П+З | 0 494 47 | 0 494 49 | 0 494 46 | 0 494 48 | 0 494 59 | 0 494 60 | 0 494 65 | 0 494 66 |
| 5x2П+З | 0 494 51 | 0 494 53 | 0 494 50 | 0 494 52 | 0 494 61 | - | 0 494 67 | - |
| 6x2П+З | 0 494 55 | 0 494 57 | 0 494 54 | 0 494 56 | 0 494 62 | 0 494 63 | 0 494 68 | 0 494 69 |

| НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ | Длина кабеля 1,5 м 3х1,5 мм ² | | Длина кабеля 3 м 3х1,5 мм ² | | Длина кабеля 5 м 3х1,5 мм ² | | С возможностью подсоединения кабеля 1,5 мм ² | |
|-------------------|--|----------|--|----------|--|--------|---|----------|
| | Белый/Черный | Черный | Белый/Черный | Черный | Белый/Черный | Черный | Белый/Черный | Черный |
| 3x2П+З | 6 945 27 | 6 945 28 | 6 945 35 | - | 6 945 41 | - | 6 945 43 | - |
| 4x2П+З | 6 945 29 | 6 945 30 | 6 945 36 | 6 945 37 | - | - | 6 945 44 | 6 945 45 |
| 5x2П+З | 6 945 31 | 6 945 32 | 6 945 38 | - | 6 945 42 | - | 6 945 46 | - |
| 6x2П+З | 6 945 33 | 6 945 34 | 6 945 39 | 6 945 40 | - | - | 6 945 47 | 6 945 48 |

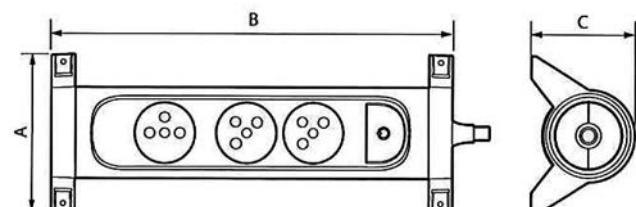3. РАЗМЕРЫ (мм)


| Кат. №№ | A | B | C |
|----------|-----|-----|----|
| 3 x 2П+З | 100 | 257 | 65 |
| 4 x 2П+З | 100 | 300 | 65 |
| 5 x 2П+З | 100 | 343 | 65 |
| 6 x 2П+З | 100 | 386 | 65 |

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Число зажимов: 3

Тип зажимов: винтовые

Присоединительная способность: 3х1,5 мм²

Длина снятия изоляции 8 мм

Блоки розеток с поворотной частью и выключателем

**Кат. №№: 0 494 42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55
0 494 56/57/58/59/60/61 /62/63/64/65/66/67/68/69
6 945 27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37
6 945 38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48**

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от удара: IK04

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды: IP20

■ 5.2 Характеристики материала

Пластик + термопластик

Белый матовый RAL 9003 / Черный матовый RAL 9017

Не содержит галогенов

Стойкость к УФ-излучению

Огнестойкость:

750 °C / 30 с для частей из изоляционного материала, на которых закреплены токоведущие части.

650 °C/ 30 с для частей из изоляционного материала, на которых не закреплены токоведущие части.

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 230 В пер. тока

Частота: 50 Гц

Ток: 16 А

Мощность 3680 Вт макс.

6. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие следует чистить с помощью ткани.

Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, трихлорэтилен.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует стандартам монтажа и производства.

См. электронный каталог