

Светодиодный аварийный светильник FL-EmL LEDFrame-01



Светодиодный аварийный светильник FL-EmL LEDFrame-01 имеет мощность 3Вт и может автономно работать от никель-кадмиевых батарей. В комплекте идут наклейки с надписью "Выход", "<Выход", "Выход>". В панели FL-EmL LEDFrame-01 материал рассеивателя: матовый пластик. Светильник предназначен для обозначения аварийного выхода и используется внутри помещений. Ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными и безопасными помещения любых назначений.


СЕРИЯ

FL-EmL LEDFrame-01


30 лет*

LED


МОЩНОСТЬ	3Вт
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 220В, 50Гц
ЕЕС	A+
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
ТИП АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ:	НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ 3,6В
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	МАТОВЫЙ ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ПЛАСТИК
ТИП СВЕТИЛЬНИКА	ПОДВЕСНОЙ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ	90 МИН
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	+10°С ДО + 45°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

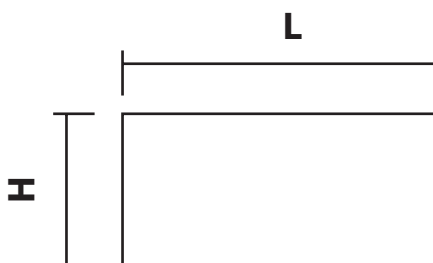

НАКЛЕЙКА

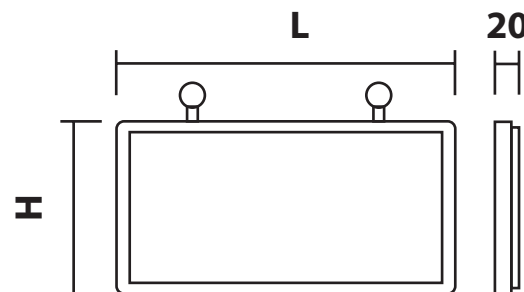

СВЕТИЛЬНИК

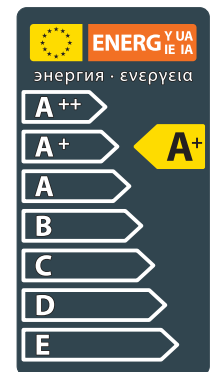

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	L ДЛИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-EmL LEDFrame-01 3W (с наклейкой)	3	363	152	220	4657352608444	423	20
FL-EmL LEDFrame-01 Sticker (наклейка)	-	363	152	-	4657352608451	-	-