

Светодиодная лампа FL-LED A60 / A65





Светодиодные энергосберегающие лампы FL-LED A60 / A65 предназначены для общего освещения. Лампы полностью повторяют форму и размеры классических ламп накаливания типа "груша", поэтому могут быть использованы в любых светильниках, в которых используются лампы такого типа. FL-LED A60 представлена в мощностях: 7Вт, 9Вт, 11Вт, 14Вт, 18Вт; FL-LED A65: 22Вт, 26Вт и трёх цветовых температурах излучаемого света - 2700К, 4200К и 6400К. Компактные размеры, современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. Наши лампы обеспечивают до 90% сохранения электроэнергии.



СЕРИЯ

FL-LED A60 / A65

МОЩНОСТЬ	7Вт / 9Вт / 11Вт / 14Вт / 18Вт / 22Вт / 26Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	670Лм / 860Лм / 1060Лм / 1360Лм / 1650Лм / 2020Лм / 2400Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В-240В
ЦОКОЛЬ	E27
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	180°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

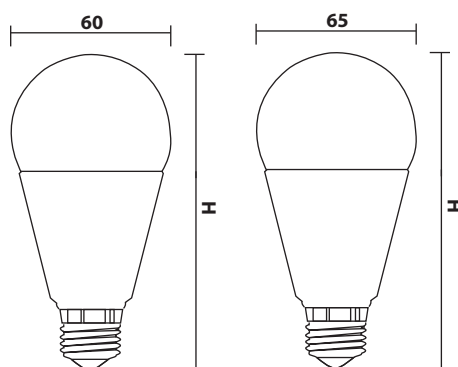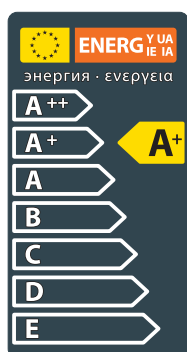

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Н ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	ЦОКОЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED A60 7W E27 2700K/4200K/6400K	7	670	109	140°	2700/4200/6400	E27	220-240	4657352605009/605016/605023	45	50
FL-LED A60 9W E27 2700K/4200K/6400K	9	860	109	140°	2700/4200/6400	E27	220-240	4657352611406/611413/611420	50	50
FL-LED A60 11W E27 2700K/4200K/6400K	11	1060	109	140°	2700/4200/6400	E27	220-240	4657352605030/605047/605054	50	50
FL-LED A60 14W E27 2700K/4200K/6400K	14	1360	118	140°	2700/4200/6400	E27	220-240	4657352605061/605078/605085	55	50
FL-LED A60 18W E27 2700K/4200K/6400K	18	1650	120	140°	2700/4200/6400	E27	220-240	4657352608628/608635/608642	55	50
FL-LED A65 22W E27 2700K/4200K/6400K	22	2020	133	140°	2700/4200/6400	E27	220-240	4657352609151/609168/609175	100	100
FL-LED A65 26W E27 2700K/4200K/6400K	26	2400	133	140°	2700/4200/6400	E27	220-240	4657352611437/611444/611451	100	100