

---

## Variant<sup>+</sup> IP54

Выбери свой вариант









---

## Variant+ IP54

Серия широких возможностей



---

Компания АББ представляет новую серию электроустановочных изделий для монтажа на поверхность. Эстетика и минимализм наряду с практичностью. Изделия Variant+ могут быть установлены в коммерческих и жилых помещениях, в общественных зонах и частных пространствах. Лаконичный универсальный дизайн позволяет вне зависимости от типа объекта гармонично вписать продукт. Повышенная степень пыле-и влагозащиты IP54 расширяет возможности применения серии. Ванные комнаты, санузлы, бассейны, мастерские, гаражи, веранды, садовые постройки... Везде, где нужна дополнительная надёжная защита от влаги и пыли, там Variant+!

# 150 лет опыта, качества и лучших традиций вместе с заводом Elektro-Praga (ABB s.r.o.)

## 25 лет под чутким руководством АББ в Чешской Республике

За полтора века своего существования завод Elektro-Praga превратился из частной мастерской по обработке стеклянных изделий в лидирующее предприятие электротехнической отрасли восточной Европы. В 1868 году два предпринимателя Густав Крамер и Адальберт Лёбль создали одноимённое предприятие Kramer & Löbl и положили начало одному из старейших и крупнейших в мире производителей электроустановочных изделий.



**150**  
ЛЕТ С НАМИ  
ВЫ УПРАВЛЯЕТЕ  
СВЕТОМ  
Elektro-Praga



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1868</b><br/>Основание компании – производство изделий из стекла</li> <li><b>1898</b><br/>Начало производства осветительного оборудования: люстры и светильники</li> <li><b>1908</b><br/>Расширение продуктового портфолио и начало производства первых электротехнических изделий: цоколей для ламп накаливания; светильников для уличного освещения</li> <li><b>1918</b><br/>Закрывается линия по производству светильников и основной фокус смещается на выпуск электроустановочных и электромонтажных изделий</li> <li><b>1931</b><br/>Завод первым в Чехословакии начинает использовать в производстве электротехнических изделий бакелит (первый в мире электротехнический пластик)</li> <li><b>1939</b><br/>Завод становится абсолютным лидером в производстве и продаже электротехнических изделий на локальном рынке</li> <li><b>1946</b><br/>После национализации предприятию присвоено название Elektro-Praga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1964</b><br/>Запускается производство на первых полуавтоматических линиях</li> <li><b>1973</b><br/>Разработана и выпущена первая серия электроустановочных изделий</li> <li><b>1982</b><br/>Создание линии электроустановочных изделий в цветном исполнении</li> <li><b>1993</b><br/>Завод Elektro-Praga становится частью группы компаний АББ</li> <li><b>1993 - 2014</b><br/>В этот период завод выпускает порядка десяти серий электроустановочных изделий</li> <li><b>2014</b><br/>Молодой чешский дизайнер Ян Чапек, обладатель многочисленных премий за лучшие проекты с точки зрения дизайна в самых различных областях, создаёт совместно с Elektro-Praga серию Levit®</li> <li><b>2019</b><br/>Завод Elektro-Praga является крупнейшим производителем электроустановочных изделий в Чешской Республике с выходом на экспортные рынки Европы</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ABB s.r.o., Elektro-Praga

### Крупнейший производитель электротехнической продукции в Чешской Республике

В ноябре 1993 года был подписан договор, в рамках которого завод Elektro-Praga стал частью концерна АББ. Несмотря на новое юридическое лицо (ABB s.r.o) завод продолжает выпускать продукцию под маркой Elektro-Praga, которая за свою долгую историю развития заслужила доверие миллионов клиентов. Два сильных бренда объединили усилия, и теперь высокотехнологичные продукты и решения доступны клиентам и партнёрам во всем мире.



#### Надёжный партнёр

Наша цель – создание качественных, высокотехнологичных, современных продуктов и решений, которые, в конечном счёте, представляют высокую ценность для наших прямых партнёров, позволяя им успешно вести свой бизнес. Мы стремимся создавать продукты, которые полностью удовлетворяют требованиям и отвечают ожиданиям самых разных категорий клиентов.

#### Безупречный новатор

Наши специалисты постоянно анализируют современные мировые тенденции в дизайне, производстве, материалах, информационных технологиях. Мы проводим анализ изменений в научной сфере, изучаем опыт внедрения передовых технологий на производственных площадках мира и, как результат, берём всё самое лучшее, чтобы предложить Вам новые продукты и решения.

**АББ – синоним эффективности... эффективность предлагаемых решений и продуктов, эффективность ведения бизнеса, эффективность работы с партнёрами, что крайне важно в нашем динамично развивающемся мире. С этой целью компания ABB s.r.o. (завод Elektro-Praga) успешно внедрила и использует три европейские сертифицированные системы управления:**

- CMK – система менеджмента качества в соответствии с ISO 9001
- EMS – система защиты окружающей среды согласно ISO 14001
- OHSAS – система охраны труда в соответствии с OHSAS 18001








# Variant<sup>+</sup>

## Функциональный, надёжный, современный

### Особенности:

- Изделия с повышенной степенью защиты от пыли и влаги (IP54)
- Современный дизайн и цветовые решения: белый и серый
- Ввод кабеля возможен как сверху, так и снизу (нужно лишь повернуть подъёмную коробку на 180°)
- Специальная подъёмная коробка с четырьмя вводами позволяет подвести кабель сбоку к любому устройству коллекции Variant<sup>+</sup>
- Неограниченный по количеству устройств многопостовый монтаж
- Стальные оцинкованные винты можно подтягивать плоской и крестовой отвёрткой
- Корпус изделия изготовлен из поликарбоната (PC), устойчивого к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению

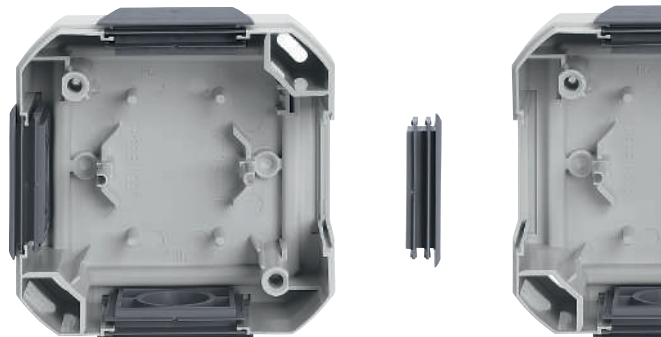

- Выключатели жалюзи с фиксацией и без фиксации клавиш
- Индивидуальная упаковка каждого изделия
- Каждое изделие поставляется в сборке, удобной для осуществления быстрого монтажа
- Распределительная коробка наружного монтажа в дизайне Variant<sup>+</sup>


### Гибкость в монтаже:

- Можно создавать многопостовые блоки (выключатель и розетка, две/три/четыре розетки... любые комбинации изделий и любое количество устройств)
- Изделия могут иметь один или четыре ввода, позволяющие подводить кабель с любой стороны, а также объединять устройства как по горизонтали, так и по вертикали



### Чёткое определение места подключения

Выключатели/переключатели с полем для надписи для большей информативности.

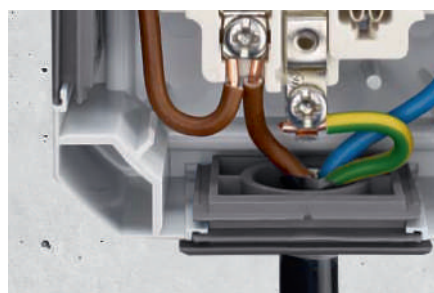

### Простое подключение

Возможность подключения многожильных проводов. Удобные винтовые клеммы. Много места в корпусе самого изделия, что крайне удобно при подключении.



### Удобные винты с крестообразным шлицем Pozidriv (PZ) из нержавеющей стали

Винты оцинкованы, что создаёт дополнительную защиту от коррозии в условиях влажной окружающей среды.




### В ассортименте серии представлены распределительные коробки открытого монтажа

Коробка имеет четыре ввода. Ввод кабеля возможен с любой стороны.



### Место под установку дополнительной клеммной колодки для подключения заземляющего провода

Контроль неразрывности соединения заземляющего провода обеспечивается подключением через дополнительную безвинтовую соединительную клемму.

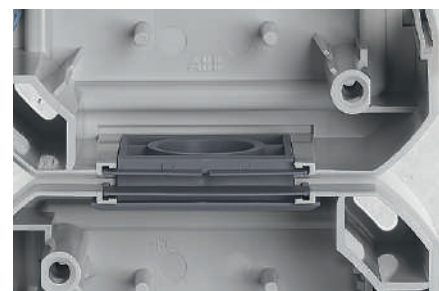

### Многопостовая установка розеток и выключателей

Специальная конструкция сальника обеспечивает плотное соединение нескольких изделий при многопостовой установке.



## Цветовые решения



Белый



Серый





## Функциональный ряд

Изделия для многостовового монтажа



Переключатель с четырьмя вводами



Розетка с заземлением с четырьмя вводами



Коробка накладного монтажа с четырьмя вводами <sup>1)</sup>

### Базовый функционал серии



Выключатели, переключатели одноклавишные



Выключатели, переключатели двухклавишные



Выключатели, переключатели с линзой и полем для надписи <sup>2)</sup>



Выключатели, переключатели с линзой <sup>2)</sup>



Выключатели жалюзи



Выключатели двухполюсные с линзой и полем для надписи <sup>2)</sup>



Розетка с заземлением с крышкой



Распределительная коробка



Коробка накладного монтажа с четырьмя вводами <sup>3)</sup>

1) Используют для замены стандартной подъемной коробки с одним вводом (например, когда планируется ввод кабеля сбоку или при многостововом монтаже)

2) Блок подсветки приобретается отдельно (стр. 13)

3) Применяется при организации телекоммуникации (совместно с накладками для телекоммуникационных разъемов арт. 1711277-1 и 136811-1 и джеком RJ45 арт. 0211/11-507). Также подходит для установки механизмов розеток 45x45 арт. 5525N-C03357, если необходима розетка накладного монтажа IP20





## Variant+ IP54

### Пример создания многопостовых блоков

Блок из двух розеток  
(вертикальная установка)



Розетка с заземлением  
с четырьмя вводами



Розетка с заземлением  
с одним вводом

Блок переключатель и розетка  
(вертикальная установка)



Переключатель 1кл.  
с четырьмя вводами



Розетка с заземлением  
с одним вводом

Блок из трёх розеток (горизонтальная установка)



Розетка с заземлением  
с четырьмя вводами



Розетка с заземлением  
с четырьмя вводами



Розетка с заземлением  
с четырьмя вводами

Блок переключатель, две розетки (горизонтальная установка)



Переключатель 1кл.  
с четырьмя вводами



Розетка с заземлением  
с четырьмя вводами



Розетка с заземлением  
с четырьмя вводами



## Варианты применения

**01** Жилое и коммерческое строительство. Загородные дома, веранды, бассейны, гаражи, мастерские, подсобные помещения, санузлы и т.д. Торговые центры, многоуровневые парковки, автомобильные заправки, мойки авто, общественные зоны в офисных центрах



**02** Мастерские, промышленные и ремонтные цеха, здания промышленного назначения с повышенной запыленностью и влажностью, склады, ангары, теплицы.

**03** Транспортные логистические узлы и объекты транспортной инфраструктуры, административные и диспетчерские здания, станции, логистические узлы.



Variant<sup>+</sup>

## Выключатели / переключатели

| Изделие                                                                             | Артикул                                                                                                                                                                                                                            | Код заказа         | Упаковка / шт.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    | <b>Выключатель одноклавишный</b>                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |
|                                                                                     | Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 АХ<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы                                                                                                                               |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                              | 3558N-C01510 B     | 2CHN580151C4500 10 |
| Серый                                                                               | 3558N-C01510 S                                                                                                                                                                                                                     | 2CHN580151C4517 10 |                    |
|    | <b>Переключатель кнопочный одноклавишный (схема 6)</b>                                                                                                                                                                             |                    |                    |
|                                                                                     | Номинальное напряжение: 250 В<br>Номинальный ток: 10 А<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы                                                                                                                                  |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                              | 3558N-C86510 B     | 2CHN588651C4500 10 |
| Серый                                                                               | 3558N-C86510 S                                                                                                                                                                                                                     | 2CHN588651C4517 10 |                    |
|   | <b>Переключатель перекрёстный одноклавишный (схема 7)</b>                                                                                                                                                                          |                    |                    |
|                                                                                     | Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 АХ<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы                                                                                                                               |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                              | 3558N-C07510 B     | 2CHN580751C4500 10 |
| Серый                                                                               | 3558N-C07510 S                                                                                                                                                                                                                     | 2CHN580751C4517 10 |                    |
|  | <b>Переключатель кнопочный одноклавишный (схема 6) с прозрачной линзой</b>                                                                                                                                                         |                    |                    |
|                                                                                     | Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 А<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы<br>С возможностью организации ориентационной или контрольной подсветки<br>Блок подсветки приобретается отдельно <sup>1)</sup>  |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                              | 3558N-C86511 B     | 2CHN588652C4500 10 |
| Серый                                                                               | 3558N-C86511 S                                                                                                                                                                                                                     | 2CHN588652C4517 10 |                    |
|  | <b>Переключатель одноклавишный (схема 6) с прозрачной линзой и полем для надписи</b>                                                                                                                                               |                    |                    |
|                                                                                     | Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 АХ<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы<br>С возможностью организации ориентационной или контрольной подсветки<br>Блок подсветки приобретается отдельно <sup>1)</sup> |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                              | 3558N-C25512 B     | 2CHN582553C4500 10 |
| Серый                                                                               | 3558N-C25512 S                                                                                                                                                                                                                     | 2CHN582553C4517 10 |                    |

| Изделие                                                                             | Артикул                                                                                                                                                                                                                            | Код заказа         | Упаковка / шт.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    | <b>Переключатель одноклавишный (схема 6)</b>                                                                                                                                                                                       |                    |                    |
|                                                                                     | Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 АХ<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы                                                                                                                               |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                              | 3558N-C06510 B     | 2CHN580651C4500 10 |
| Серый                                                                               | 3558N-C06510 S                                                                                                                                                                                                                     | 2CHN580651C4517 10 |                    |
|    | <b>Переключатель одноклавишный (схема 6) с четырьмя вводами</b>                                                                                                                                                                    |                    |                    |
|                                                                                     | Для многостового монтажа<br>Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 АХ<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы                                                                                                   |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                              | 3558N-C06540 B     | 2CHN580654C4500 10 |
| Серый                                                                               | 3558N-C06540 S                                                                                                                                                                                                                     | 2CHN580654C4517 10 |                    |
|   | <b>Переключатель одноклавишный (схема 6) с прозрачной линзой</b>                                                                                                                                                                   |                    |                    |
|                                                                                     | Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 АХ<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы<br>С возможностью организации ориентационной или контрольной подсветки<br>Блок подсветки приобретается отдельно <sup>1)</sup> |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                              | 3558N-C25511 B     | 2CHN582552C4500 10 |
| Серый                                                                               | 3558N-C25511 S                                                                                                                                                                                                                     | 2CHN582552C4517 10 |                    |
|  | <b>Переключатель перекрёстный одноклавишный (схема 6) с прозрачной линзой</b>                                                                                                                                                      |                    |                    |
|                                                                                     | Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 АХ<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы<br>С возможностью организации ориентационной подсветки<br>Блок подсветки приобретается отдельно <sup>1)</sup>                 |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                              | 3558N-C07511 B     | 2CHN580752C4500 10 |
| Серый                                                                               | 3558N-C07511 S                                                                                                                                                                                                                     | 2CHN580752C4517 10 |                    |
|  | <b>Выключатель кнопочный одноклавишный с прозрачной линзой и полем для надписи белый</b>                                                                                                                                           |                    |                    |
|                                                                                     | Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 А<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы<br>С возможностью организации ориентационной или контрольной подсветки<br>Блок подсветки приобретается отдельно <sup>1)</sup>  |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                              | 3558N-C91512 B     | 2CHN589153C4500 10 |
| Серый                                                                               | 3558N-C91512 S                                                                                                                                                                                                                     | 2CHN589153C4517 10 |                    |

1) Ассортимент блоков подсветки представлен на стр. 13



## Variant+

## Выключатели / переключатели

| Изделие                                                                             | Артикул                                                                                                                                                                                                                                              | Код заказа         | Упаковка / шт.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    | <b>Блок подсветки LED, 0.5 мА</b><br><br>Для организации ориентационной подсветки клавишных выключателей / переключателей и кнопок в серии Variant+<br>Цоколь красного цвета<br>Номинальный ток: 0.5 мА<br>Номинальное напряжение: 230 В ~           |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                                                | 3916-05444         | 2CHU165444C4000 10 |
|                                                                                     | Красный                                                                                                                                                                                                                                              | 3916-05445         | 2CHU165445C4000 10 |
|                                                                                     | Голубой                                                                                                                                                                                                                                              | 3916-05443         | 2CHU165443A4000 10 |
|    | <b>Блок подсветки LED, 1 мА</b><br><br>Для организации контрольной подсветки клавишных выключателей / переключателей и кнопок в серии Variant+<br>Цоколь жёлтого цвета<br>Номинальный ток: 1 мА<br>Номинальное напряжение: 230 В ~                   |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                                                | 3916-10444         | 2CHU161444C4000 10 |
|   | <b>Выключатель одноклавишный двухполюсный с контрольной подсветкой и полем для надписи</b><br><br>Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 АХ<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы<br>Блок подсветки установлен внутри механизма |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                                                | 3558N-C02512 B     | 2CHN580253C4500 10 |
|                                                                                     | Серый                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |
|                                                                                     | 3558N-C02512 S                                                                                                                                                                                                                                       | 2CHN580253C4517 10 |                    |
|  | <b>Переключатель двухклавишный</b><br><br>Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 АХ<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы                                                                                                       |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                                                | 3558N-C52510 B     | 2CHN585251C4500 10 |
|                                                                                     | Серый                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |
|                                                                                     | 3558N-C52510 S                                                                                                                                                                                                                                       | 2CHN585251C4517 10 |                    |
|  | <b>Выключатель жалюзи двухклавишный без фиксации клавиш</b><br><br>Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 А<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы                                                                               |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                                                | 3558N-C52510 B     | 2CHN585251C4500 10 |
|                                                                                     | Серый                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |
|                                                                                     | 3558N-C52510 S                                                                                                                                                                                                                                       | 2CHN585251C4517 10 |                    |

| Изделие                                                                             | Артикул                                                                                                                                                                                                                                                   | Код заказа         | Упаковка / шт.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    | <b>Блок подсветки, лампа накаливания, 0.5 мА</b><br><br>Для организации ориентационной подсветки клавишных выключателей / переключателей и кнопок в серии Variant+<br>Цоколь голубого цвета<br>Номинальный ток: 0.5 мА<br>Номинальное напряжение: 230 В ~ |                    |                    |
|                                                                                     | Оранжевый                                                                                                                                                                                                                                                 | 3916-12221         | 2CHU161221C4000 10 |
|                                                                                     | Зелёный                                                                                                                                                                                                                                                   | 3916-12222         | 2CHU161222C4000 10 |
|                                                                                     | Голубой                                                                                                                                                                                                                                                   | 3916-12223         | 2CHU161223C4000 10 |
|    | <b>Блок подсветки LED, лампа накаливания, 2 мА</b><br><br>Для организации контрольной подсветки клавишных выключателей / переключателей и кнопок в серии Variant+<br>Цоколь зеленого цвета<br>Номинальный ток: 2 мА<br>Номинальное напряжение: 230 В ~    |                    |                    |
|                                                                                     | Оранжевый                                                                                                                                                                                                                                                 | 3916-22221         | 2CHU162221C4000 10 |
|   | <b>Выключатель двухклавишный</b><br><br>Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 АХ<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы                                                                                                              |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                                                     | 3558N-C05510 B     | 2CHN580551C4500 10 |
|                                                                                     | Серый                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |
|                                                                                     | 3558N-C05510 S                                                                                                                                                                                                                                            | 2CHN580551C4517 10 |                    |
|  | <b>Выключатель кнопочный двухклавишный</b><br><br>Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 А<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы                                                                                                     |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                                                     | 3558N-C87510 B     | 2CHN588751C4500 10 |
|                                                                                     | Серый                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |
|                                                                                     | 3558N-C87510 S                                                                                                                                                                                                                                            | 2CHN588751C4517 10 |                    |
|  | <b>Выключатель жалюзи двухклавишный с фиксацией клавиш</b><br><br>Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 10 А<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы                                                                                     |                    |                    |
|                                                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                                                     | 3558N-C52510 B     | 2CHN585251C4500 10 |
|                                                                                     | Серый                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |
|                                                                                     | 3558N-C52510 S                                                                                                                                                                                                                                            | 2CHN585251C4517 10 |                    |

Variant<sup>+</sup>

## Розетки / Коробки накладного монтажа / Аксессуары


| Изделие                                                                             | Артикул                                                                                                                                                                                                 | Код заказа      | Упаковка / шт. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|    | <b>Розетка с заземлением с защитной крышкой</b><br>Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 16 А<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы                                                  |                 |                |
| Белый                                                                               | 5518N-C03510 B                                                                                                                                                                                          | 2CHN183510C4500 | 10             |
| Серый                                                                               | 5518N-C03510 S                                                                                                                                                                                          | 2CHN183510C4517 | 10             |
|    | <b>Коробка накладного монтажа для механизмов 45x45</b><br>Четыре ввода<br>Степень защиты: IP20                                                                                                          |                 |                |
| Белый                                                                               | 3903N-C03540 B                                                                                                                                                                                          | 2CHN063540C4500 | 10             |
| Серый                                                                               | 3903N-C03540 S                                                                                                                                                                                          | 2CHN063540C4517 | 10             |
|   | <b>Механизм розетки 45x45 с заземлением</b><br>С защитными шторками<br>Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 16 А<br>Для подключения двухжильных проводов 2x1,5 или 2x2,5 мм <sup>2</sup> |                 |                |
| Белый                                                                               | 5525N-C03357 B                                                                                                                                                                                          | 2CHN253357C4500 | 10             |
| Красный                                                                             | 5525N-C03357 R1                                                                                                                                                                                         | 2CHN253357C4503 | 10             |
|  | <b>Накладка 22,5x45 для коммуникационных разъемов ABB Variant<sup>+</sup> со шторкой белый</b><br>Со шторкой<br>Для установки джеков RJ45/RJ11                                                          |                 |                |
| Белый                                                                               | 136811-1                                                                                                                                                                                                | 2CHY000010Z0000 | 10             |
|  | <b>Распределительная коробка</b><br>Четыре ввода                                                                                                                                                        |                 |                |
| Белый                                                                               | 3903N-C05540 B                                                                                                                                                                                          | 2CHN065540C4500 | 10             |
| Серый                                                                               | 3903N-C05540 S                                                                                                                                                                                          | 2CHN065540C4517 | 10             |
|  | <b>Ввод для кабеля</b>                                                                                                                                                                                  |                 |                |
| Белый                                                                               | ND3558-G102 B                                                                                                                                                                                           | 2CHX580102G8500 | 10             |
| Серый                                                                               | ND3558-G102 S                                                                                                                                                                                           | 2CHX580102G8517 | 10             |

| Изделие                                                                              | Артикул                                                                                                                                                                                                  | Код заказа      | Упаковка / шт. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|     | <b>Розетка с заземлением с защитной крышкой с четырьмя вводами</b><br>Для многостового монтажа<br>Номинальное напряжение: 250 В ~<br>Номинальный ток: 16 А<br>Степень защиты: IP54<br>Винтовые клеммы    |                 |                |
| Белый                                                                                | 5518N-C03540 B                                                                                                                                                                                           | 2CHN183540C4500 | 10             |
| Серый                                                                                | 5518N-C03540 S                                                                                                                                                                                           | 2CHN183540C4517 | 10             |
|     | <b>Коробка накладного монтажа для механизмов 45x45 с крышкой</b><br>Четыре ввода<br>Степень защиты: IP54                                                                                                 |                 |                |
| Белый                                                                                | 3903N-C06541 B                                                                                                                                                                                           | 2CHN066541C4500 | 10             |
| Серый                                                                                | 3903N-C06541 S                                                                                                                                                                                           | 2CHN066541C4517 | 10             |
|    | <b>Накладка 45x45 для коммуникационных разъемов</b><br>Со шторкой<br>Для установки джеков RJ45/RJ11                                                                                                      |                 |                |
| Белый                                                                                | 1711277-1                                                                                                                                                                                                | 2CHY000016Z0000 | 10             |
|   | <b>Разъем Modular-Jack</b><br>Кат. 5е, неэкранированный, 8(8)-контактный<br>Для накладок 1711277-1, 136811-1<br>Для кабеля сечением от 0.12 мм <sup>2</sup><br>(AWG 26) до 0.35 мм <sup>2</sup> (AWG 22) |                 |                |
|                                                                                      | 0211/11-507                                                                                                                                                                                              | 2CKA000225A0153 | 10             |
|   | <b>Установочная коробка накладного монтажа</b><br>Четыре ввода<br>Применяется для организации многостового монтажа                                                                                       |                 |                |
| Белый                                                                                | 3903N-A04540 B                                                                                                                                                                                           | 2CHN064540A4500 | 10             |
| Серый                                                                                | 3903N-A04540 S                                                                                                                                                                                           | 2CHN064540A4517 | 10             |
|  | <b>Заглушка</b>                                                                                                                                                                                          |                 |                |
| Белый                                                                                | ND3558-G102/1 B                                                                                                                                                                                          | 2CHX581021G8500 | 10             |
| Серый                                                                                | ND3558-G102/1 S                                                                                                                                                                                          | 2CHX581021G8517 | 10             |




# Габариты оборудования

## Выключатель

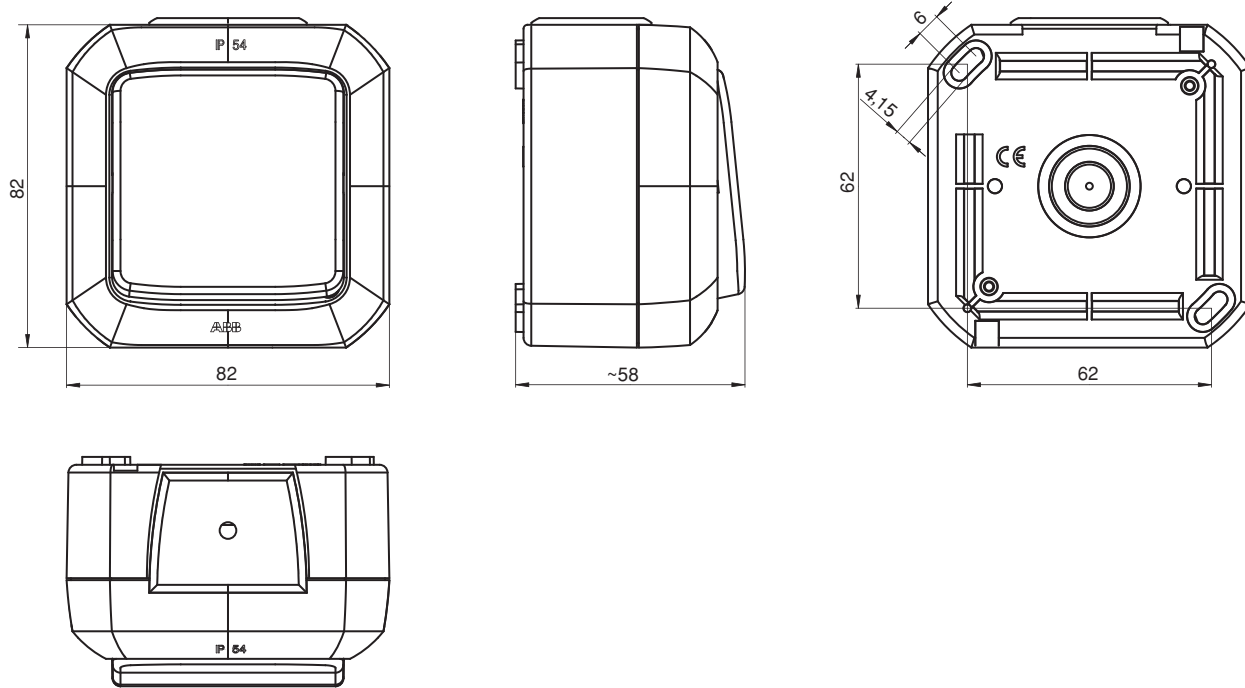

## Розетка

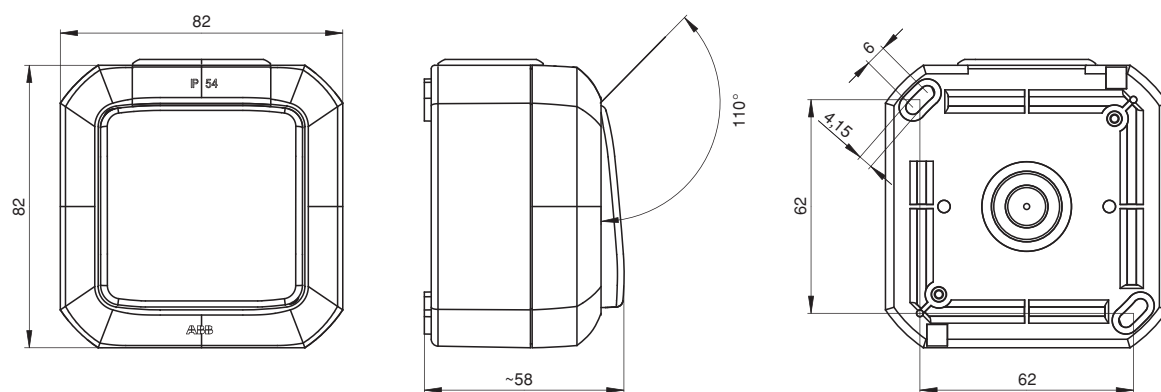

## Коробка распределительная

