

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 2310

Предназначен для создания акцентного освещения в жилых и коммерческих помещениях, ресторанах, кафе, отелях, выставочных залах. Два способа монтажа: трековое крепление и потолочное крепление.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Набор для трекового и потолочного крепления, регулировка длины шнура

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP40

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

3000
K

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

4000
K



Трековое крепление



Потолочное крепление


PTR 2310 10w BL

PTR 2310 10w WH




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды COB
- Тип шинпровода: однофазный
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Цветовая температура: 3000 K; 4000 K
- Угол светораспределения: 30°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 220–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 2310 10w

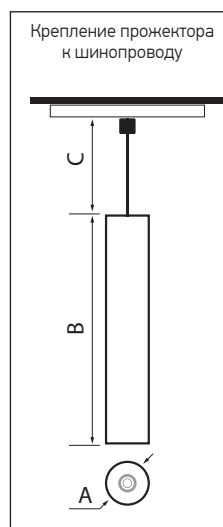

Крепление прожектора к шинпроводу

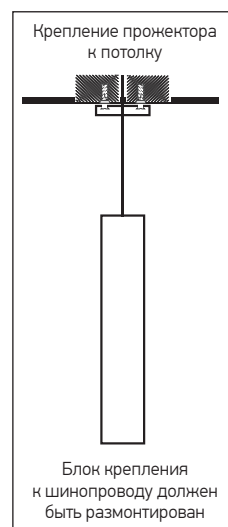

Крепление прожектора к потолку

Блок крепления к шинпроводу должен быть размонтирован

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цвет. темп., K	Световой поток, лм	Цвет корпуса вн./внут.	Размеры, ØАхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
НОВИНКА 5035355	4895205035355	PTR 2310 10w 3000K 30° BL 400мм IP40	10	3000	600	черный / золото	Ø75x400x1000	0,665	1/20
НОВИНКА 5035379	4895205035379	PTR 2310 10w 3000K 30° WH 400мм IP40	10	3000	600	белый / золото	Ø75x400x1000	0,665	1/20
5031487	4895205031487	PTR 2310 10w 4000K 30° BL 400мм IP40	10	4000	600	черный / золото	Ø75x400x1000	0,665	1/20
5031500	4895205031500	PTR 2310 10w 4000K 30° WH 400мм IP40	10	4000	600	белый / золото	Ø75x400x1000	0,665	1/20