

Хомуты с отверстием, площадкой, анкерные EKF PROxima



ОПИСАНИЕ



Хомуты с отверстием, площадкой, анкерные EKF PROxima предназначены для стяжки кабелей и проводов в пучок и для монтажа этих проводников и кабеленесущих систем.

ПРИМЕНЕНИЕ



- **Хомуты с отверстием** для крепления проводов, кабелей и кабеленесущих систем к поверхности. Позволяют произвести быстрый монтаж с помощью гвоздей или саморезов
- **Хомуты с площадкой** предназначены для маркировки проводников или кабеленесущих систем
- **Хомуты анкерные** используются для крепления кабельных линий внутри электрощитов при помощи специального зажима. Предварительно должны быть подготовлены отверстия для крепления в монтажной панели или каркасе электрощита. Изготавливаются из нейлона белого цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Материал:
Nylon 6.6,
самозатухающий,
без галогенов

Надежный
самофиксирующийся
замок

Обеспечивают
прочную
и надежную связку

АССОРТИМЕНТ

| Изображение | Наименование | Размеры, мм | | Артикул |
|-------------|--|-------------|-------|-----------------|
| | | ширина | длина | |
| | Хомут с отверстием для крепления 3,6 x 100 EKF PROxima | 3,6 | 100 | plc-c-o-3.6x100 |
| | Хомут с отверстием для крепления 3,6 x 200 EKF PROxima | 3,6 | 200 | plc-c-o-3.6x200 |
| | Хомут с маркировочной площадкой 2,5 x 110 EKF PROxima | 2,5 | 110 | plc-c-p-2.5x110 |

| Изображение | Наименование | Размеры, мм | | Артикул |
|-------------|---|-------------|-------|-----------------|
| | | ширина | длина | |
| | Хомут анкерный 2,5 x 100 EKF PROxima | 2,5 | 100 | plc-c-a-2.5x100 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хомут с отверстием для крепления

| Параметры | Значения | |
|--|-----------|-----------|
| | 3,6 x 100 | 3,6 x 200 |
| Диаметр закрепляемого пучка проводов, мм | 5–20 | 5–50 |
| Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н | 150 | |

Хомут с маркировочной площадкой


| Параметры | Значения |
|--|----------|
| Размеры площадки, мм | 13 x 20 |
| Диаметр закрепляемого пучка проводов, мм | 4–25 |

Хомут анкерный


| Параметры | Значения |
|---|----------|
| Диаметр закрепляемого пучка проводов, мм | 5–20 |
| Максимальная толщина монтажной панели, мм | 2 |
| Диаметр отверстия, мм | 4,5–5 |
| Максимальная выдерживаемая нагрузка, Н | 80 |

Габаритные и установочные размеры


plc-c-o-3.6x100, plc-c-o-3.6x200

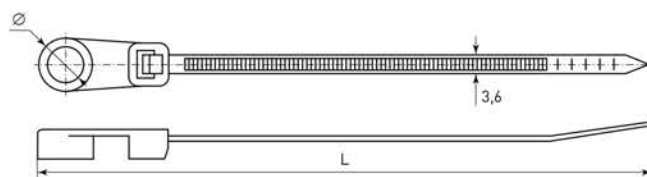

plc-c-p-2.5x110

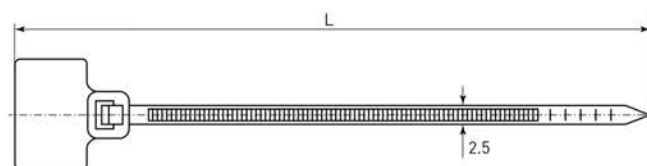

plc-c-a-2.5x100

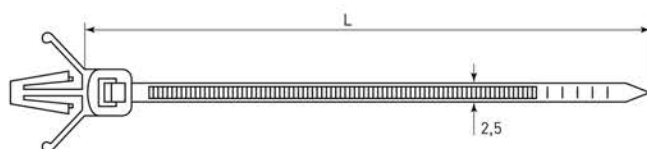

| Наименование | Габаритные размеры, мм | |
|--|------------------------|-----|
| | Диаметр отверстия, Ø | L |
| Хомут с отверстием для крепления 3,6 x 100 | 3,8 | 100 |
| Хомут с отверстием для крепления 3,6 x 200 | 4,2 | 200 |
| Хомут с маркировочной площадкой 2,5 x 110 | - | 110 |
| Хомут анкерный 2,5 x 100 | - | 100 |

Типовая комплектация

1. Хомут нейлоновый анкерный (2,5x100) (100 шт.) EKF PROxima – 100 шт. в упаковке.
2. Хомут нейлоновый с маркировочной площадкой (2,5x110) (100 шт.) EKF PROxima – 100 шт. в упаковке.
3. Хомут нейлоновый с отверстием для крепления (3,6x100) (100 шт.) EKF PROxima – 100 шт. в упаковке.
4. Хомут нейлоновый с отверстием для крепления (3,6x200) (100 шт.) EKF PROxima – 100 шт. в упаковке.