


## Колодки клеммные JXB-ST пружинные EKF PROxima



Колодки клеммные JXB-ST EKF PROxima пружинные устанавливаются на DIN-рейку 35 мм и предназначены для использования в электрических щитах – для подключения и разветвления фазных, нулевых и проводников заземления различного сечения. Особое преимущество данных клемм – в безвинтовом креплении проводников: используются подпружиненные контакты. Подвод проводника осуществляется сверху клеммы. Для присоединения (отсоединения) проводника необходимо нажать отверткой на пружину через отверстие, расположенное сверху клеммы. Рассчитаны на применение в электрических цепях переменного тока с напряжением до 800 В и частотой 50 Гц. Клеммы изготавливаются из огнестойкого полиамида следующих цветов: серый, синий, желто-зеленый.

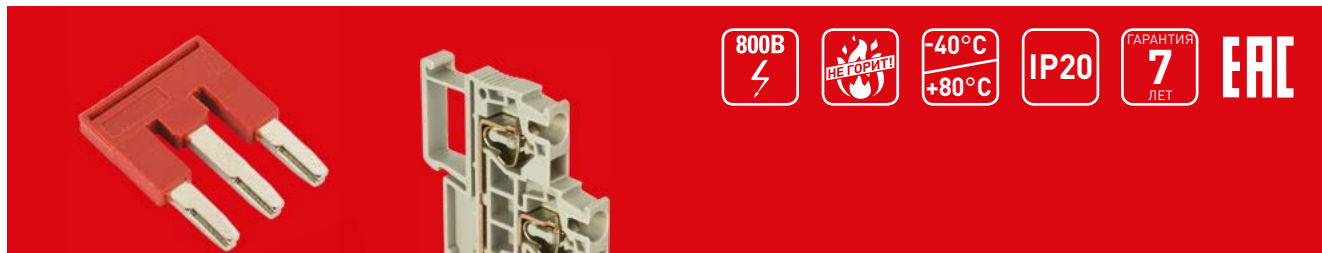

Корпус выполнен из качественного полиамида, не подверженному иссыханию и растрескиванию




Автоматическая фиксация клеммы на DIN-рейку обеспечивает быстроту монтажа



Подпружинный контакт обеспечивает надежную фиксацию проводника








Возможность использования специальной перемычки экономит время монтажа



Токоведущая пластина выполнена из меди


| Изображение | Наименование   | Сечение мм <sup>2</sup> | Ном. ток, А | Сечение одножильного проводника, мм <sup>2</sup> | Сечение многожильного проводника, мм <sup>2</sup> | Длина снятия изоляции, мм | Количество уровней | Цвет  | Соединение PE | Кол-во контактных гнезд на уровень | Артикул             |
|-------------|--|-------------------------|-------------|--|---|---------------------------|--------------------|-------|---------------|------------------------------------|---------------------|
|             | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 JXB-S EKF PROxima | 1,5                     | 17,5        | 0,14–2,5   | 0,14–1,5  | 10                        | 1                  | Серый | Нет           | 2                                  | plc-jxb-st-1.5      |
|             | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 EKF PROxima       | 2,5                     | 31          | 0,2–4  | 0,2–2,5   | 10                        |                    |       |               |                                    | plc-jxb-st-2.5      |
|             | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-4 EKF PROxima         | 4                       | 41          | 0,5–6  | 0,5–4   | 12                        |                    |       |               |                                    | plc-jxb-st-4        |
|             | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-6 EKF PROxima         | 6                       | 57          | 0,5–10   | 0,5–6   | 13                        |                    |       |               |                                    | plc-jxb-st-6        |
|             | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 JXB-S EKF PROxima | 1,5                     | 17,5        | 0,14–2,5   | 0,14–1,5  | 10                        | 1                  | Синий | Нет           | 2                                  | plc-jxb-st-1.5 blue |
|             | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 EKF PROxima       | 2,5                     | 31          | 0,2–4  | 0,2–2,5   | 10                        |                    |       |               |                                    | plc-jxb-st-2.5 blue |
|             | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-4 EKF PROxima         | 4                       | 41          | 0,5–6  | 0,5–4   | 12                        |                    |       |               |                                    | plc-jxb-st-4 blue   |
|             | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-6 EKF PROxima         | 6                       | 57          | 0,5–10   | 0,5–6   | 13                        |                    |       |               |                                    | plc-jxb-st-6 blue   |

| Изображение  | Наименование  | Сечение мм <sup>2</sup> | Ном. ток, А | Сечение одножильного проводника, мм <sup>2</sup> | Сечение многожильного проводника, мм <sup>2</sup> | Длина снятия изоляции, мм | Кол-во уровней | Цвет          | Соединение РЕ | Количество кон- тактных гнезд на уровень | Артикул              |
|--|---|-------------------------|-------------|--|---|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------------|
|   | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 земля EKF PROxima          | 1,5                     | -           | 0,14-2,5   | 0,14-1,5  | 10                        | 1              | Желто-зеленый | Есть          | 2  | plc-jxb-st-1.5-pen   |
|  | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 земля EKF PROxima          | 2,5                     | -           | 0,2-4  | 0,2-2,5   | 10                        |                |               |               |  | plc-jxb-st-2.5-pen   |
|  | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-4 земля EKF PROxima            | 4                       | -           | 0,5-6  | 0,5-4   | 12                        |                |               |               |  | plc-jxb-st-4-pen     |
|  | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-6 земля EKF PROxima            | 6                       | -           | 0,5-10   | 0,5-6   | 13                        |                |               |               |  | plc-jxb-st-6-pen     |
|   | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 3 вывода EKF PROxima       | 1,5                     | 17,5        | 0,14-2,5   | 0,14-1,5  | 10                        | 1              | Серый         | Нет           | 3  | plc-jxb-st-1.5-3     |
|  | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 3 вывода EKF PROxima       | 2,5                     | 31          | 0,2-4  | 0,2-2,5   | 10                        |                |               |               |  | plc-jxb-st-2.5-3     |
|   | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 3 вывода земля EKF PROxima | 1,5                     | -           | 0,14-2,5   | 0,14-1,5  | 10                        | 1              | Желто-зеленый | Есть          | 3  | plc-jxb-st-1.5-3-pen |
|  | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 3 вывода земля EKF PROxima | 2,5                     | -           | 0,2-4  | 0,2-2,5   | 10                        |                |               |               |  | plc-jxb-st-2.5-3-pen |
|   | Колодка клеммная самозажимная двойная JXB-ST-1,5 EKF PROxima        | 1,5                     | 17,5        | 0,14-2,5   | 0,14-1,5  | 10                        | 2              | Серый         | Нет           | 2  | plc-jxb-st-1.5-4-2   |
|  | Колодка клеммная самозажимная двойная JXB-ST-2,5 EKF PROxima        | 2,5                     | 31          | 0,2-4  | 0,2-2,5   | 10                        |                |               |               |  | plc-jxb-st-2.5-4-2   |
|  | Колодка клеммная самозажимная двойная JXB-ST-4 EKF PROxima          | 4                       | 41          | 0,5-6  | 0,5-4   | 12                        |                |               |               |  | plc-jxb-st-4-4-2     |
|  | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-1,5 4 вывода EKF PROxima       | 1,5                     | 17,5        | 0,14-2,5   | 0,14-1,5  | 10                        | 1              | Серый         | Нет           | 4  | plc-jxb-st-1.5-4     |
|  | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-2,5 4 вывода EKF PROxima       | 2,5                     | 31          | 0,2-4  | 0,2-2,5   | 10                        |                |               |               |  | plc-jxb-st-2.5-4     |
|  | Колодка клеммная самозажимная JXB-ST-4 4 вывода EKF PROxima         | 4                       | 41          | 0,5-6  | 0,5-4   | 12                        |                |               |               |  | plc-jxb-st-4-4       |


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Габаритные и установочные размеры


#### JXB-ST 2 вывода

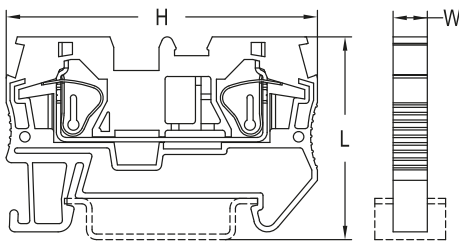


#### JXB-ST двойная

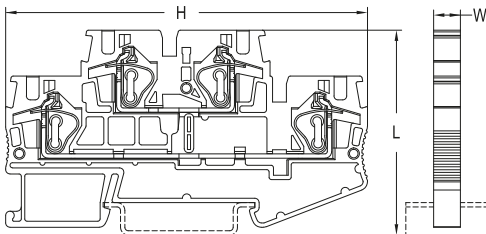

#### JXB-ST 3 вывода

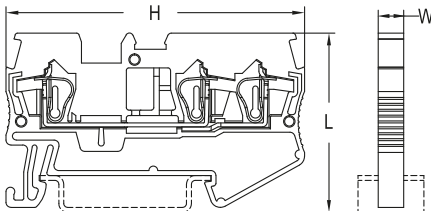

#### JXB-ST 4 вывода

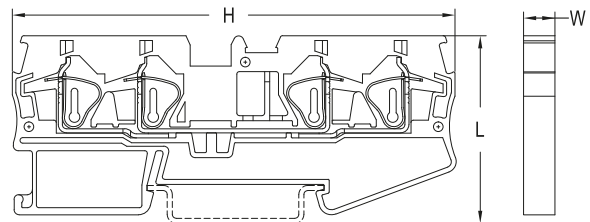

| Параметры                                       | Размеры |      |     |
|---|---------|------|-----|
|   | L       | H    | W   |
| JXB-ST-1,5 / JXB-ST-1,5 земля                   | 36,9    | 48,9 | 4,2 |
| JXB-ST-2,5 / JXB-ST-2,5 земля                   | 36,9    | 48,9 | 5,2 |
| JXB-ST-4 / JXB-ST-4 земля                       | 36,9    | 56,4 | 6,2 |
| JXB-ST-6 / JXB-ST-6 земля                       | 44,2    | 70,3 | 8,2 |
| JXB-ST-1,5 3 вывода / JXB-ST-1,5 3 вывода земля | 36,5    | 60,8 | 4,2 |
| JXB-ST-2,5 3 вывода / JXB-ST-2,5 3 вывода земля | 36,5    | 60,8 | 5,2 |
| Двойная JXB-ST-1,5                              | 47,5    | 67,5 | 4,2 |
| Двойная JXB-ST-2,5                              | 49,2    | 67,5 | 5,2 |
| Двойная JXB-ST-4                                | 47,5    | 83,5 | 6,2 |
| JXB-ST-1,5-4 вывода                             | 36,5    | 72,6 | 4,2 |
| JXB-ST-2,5-4 вывода                             | 36,5    | 72,6 | 5,2 |
| JXB-ST-4-4 вывода                               | 36,5    | 87,5 | 6,2 |

| Параметры                                  | Значения                             |
|--|--------------------------------------|
| Номинальное напряжение переменного тока, В | 800                                  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254               | IP20                                 |
| Материал корпуса                           | Полиамид 6.6                         |
| Материал контактной части                  | Медь                                 |
| Способ монтажа                             | DIN-рейка, стандартный профиль 35 мм |
| Тип соединения                             | Пружинное                            |
| Температура эксплуатации, °C               | От -40 до +80                        |

