



Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD SENSOR



FL-LED Light-PAD SENSOR- серия бытовых светодиодных прожекторов с датчиками движения и освещенности, представленная в мощностях 10Вт, 20Вт, 30Вт, 50Вт, 100Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD SENSOR имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия в черном цвете. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи $Ra \geq 80$, срок службы до 30 000 часов. Компактные размеры, современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.



СЕРИЯ

FL-LED Light-PAD SENSOR

МОЩНОСТЬ	10Вт / 20Вт / 30Вт / 50Вт / 100Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	850Лм / 1700Лм / 2550Лм 4250Лм / 8500Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	195-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	$RA \geq 80$
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО	СТЕКЛО
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ	ИНФРАКРАСНЫЙ
УГОЛ ОХВАТА ДАТЧИКА	120°
ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ	7 МЕТРОВ
ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЖЕКТОРА ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА	40 СЕКУНД
ПОРОГ ОСВЕЩЕННОСТИ НА СРАБАТЫВАНИЕ ДАТЧИКА	50 ЛЮКС
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°C ДО + 45°C (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

30 лет*

LED

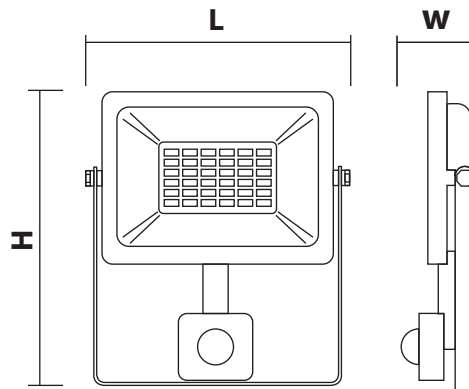

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD Sensor 10W Grey	10	850	122	45	150	120°	4200	220-240	4657352603654	250	30
FL-LED Light-PAD Sensor 10W Black	10	850	122	45	150	120°	4200	220-240	4657352608031	250	30
FL-LED Light-PAD Sensor 20W Grey	20	1700	122	45	143	120°	4200	220-240	4657352603661	250	30
FL-LED Light-PAD Sensor 20W Black	20	1700	122	45	150	120°	4200	220-240	4657352608048	250	30
FL-LED Light-PAD Sensor 30W Grey	30	2550	122	45	150	120°	4200	220-240	4657352606778	250	30
FL-LED Light-PAD Sensor 30W Black	30	2550	122	45	150	120°	4200	220-240	4657352608055	250	30
FL-LED Light-PAD Sensor 50W Grey	50	4250	146	45	150	120°	4200	220-240	4657352608611	400	20
FL-LED Light-PAD Sensor 50W Black	50	4250	170	45	180	120°	4200	220-240	4657352608659	400	20
FL-LED Light-PAD Sensor 100W Grey	100	8500	235	55	220	120°	4200	220-240	4657352610034	700	20
FL-LED Light-PAD Sensor 100W Black	100	8500	230	55	230	120°	4200	220-240	4657352610041	700	20