



## Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD SENSOR



FL-LED Light-PAD SENSOR- серия бытовых светодиодных прожекторов с датчиками движения и освещенности, представленная в мощностях 10Вт, 20Вт, 30Вт, 50Вт, 100Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD SENSOR имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия в черном цвете. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи  $Ra \geq 80$ , срок службы до 30 000 часов. Компактные размеры, современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.



### СЕРИЯ

### FL-LED Light-PAD SENSOR

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| МОЩНОСТЬ                                              | 10Вт / 20Вт / 30Вт / 50Вт / 100Вт          |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК                                        | 850Лм / 1700Лм / 2550Лм<br>4250Лм / 8500Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА                                  | 4200К                                      |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ                                           | 195-240В                                   |
| ЕЕС                                                   | A+                                         |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ                                        | 120°                                       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ                                  | $RA \geq 80$                               |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                                      | МЕТАЛЛ                                     |
| ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО                                       | СТЕКЛО                                     |
| ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ                                       | ИНФРАКРАСНЫЙ                               |
| УГОЛ ОХВАТА ДАТЧИКА                                   | 120°                                       |
| ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ<br>ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ                | 7 МЕТРОВ                                   |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОЖЕКТОРА<br>ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА | 40 СЕКУНД                                  |
| ПОРОГ ОСВЕЩЕННОСТИ НА<br>СРАБАТЫВАНИЕ ДАТЧИКА         | 50 ЛЮКС                                    |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ                                       | IP65                                       |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ                                   | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ<br>ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)    |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН<br>ЭКСПЛУАТАЦИИ                | ОТ -20°C ДО + 45°C<br>(ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ)      |

30 лет\*

LED

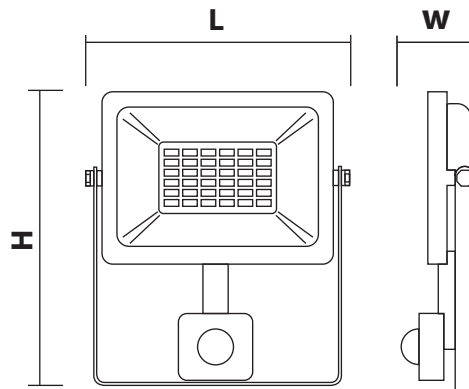

| МОДЕЛЬ                             | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | СВЕТОВОЙ<br>ПОТОК<br>(Лм) | L ДЛИНА<br>(мм) | W ШИРИНА<br>(мм) | H ВЫСОТА<br>(мм) | УГОЛ<br>ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ<br>ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ<br>(В) | ШТРИХКОД      | ВЕС (г) | КОЛ-ВО<br>В<br>УПАКОВКЕ |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------------|
| FL-LED Light-PAD Sensor 10W Grey   | 10               | 850                       | 122             | 45               | 150              | 120°              | 4200                       | 220-240           | 4657352603654 | 250     | 30                      |
| FL-LED Light-PAD Sensor 10W Black  | 10               | 850                       | 122             | 45               | 150              | 120°              | 4200                       | 220-240           | 4657352608031 | 250     | 30                      |
| FL-LED Light-PAD Sensor 20W Grey   | 20               | 1700                      | 122             | 45               | 143              | 120°              | 4200                       | 220-240           | 4657352603661 | 250     | 30                      |
| FL-LED Light-PAD Sensor 20W Black  | 20               | 1700                      | 122             | 45               | 150              | 120°              | 4200                       | 220-240           | 4657352608048 | 250     | 30                      |
| FL-LED Light-PAD Sensor 30W Grey   | 30               | 2550                      | 122             | 45               | 150              | 120°              | 4200                       | 220-240           | 4657352606778 | 250     | 30                      |
| FL-LED Light-PAD Sensor 30W Black  | 30               | 2550                      | 122             | 45               | 150              | 120°              | 4200                       | 220-240           | 4657352608055 | 250     | 30                      |
| FL-LED Light-PAD Sensor 50W Grey   | 50               | 4250                      | 146             | 45               | 150              | 120°              | 4200                       | 220-240           | 4657352608611 | 400     | 20                      |
| FL-LED Light-PAD Sensor 50W Black  | 50               | 4250                      | 170             | 45               | 180              | 120°              | 4200                       | 220-240           | 4657352608659 | 400     | 20                      |
| FL-LED Light-PAD Sensor 100W Grey  | 100              | 8500                      | 235             | 55               | 220              | 120°              | 4200                       | 220-240           | 4657352610034 | 700     | 20                      |
| FL-LED Light-PAD Sensor 100W Black | 100              | 8500                      | 230             | 55               | 230              | 120°              | 4200                       | 220-240           | 4657352610041 | 700     | 20                      |