

Светодиодный аварийный светильник FL-EmL LEDGlass-01

Светодиодный аварийный светильник FL-EmL LEDGlass-01 имеет мощность 3Вт и может автономно работать от никель-кадмииевых батарей. В комплекте идут наклейки с надписью "Выход", "<Выход", "Выход>". В панели FL-EmL LEDGlass-01 рассеиватель изготовлен из матовый пластик. Светильник предназначен для аварийного оповещения и используется внутри помещений. Ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными и безопасными помещения любых назначений.



СЕРИЯ

FL-EmL LEDGlass-01

МОЩНОСТЬ

3Вт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,
220В, 50Гц

ЕЕС

A+

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

RA≥80

ТИП АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ:

НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ 3,6В

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ

МАТОВЫЙ ПЛАСТИК

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

АЛЮМИНИЙ

ТИП СВЕТИЛЬНИКА

ПОДВЕСНОЙ

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

IP20

ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВТОНОМНОМ
РЕЖИМЕ



90 МИН

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ


30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО
3-Х Ч/ДЕНЬ)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ

+10°C ДО + 45°C
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

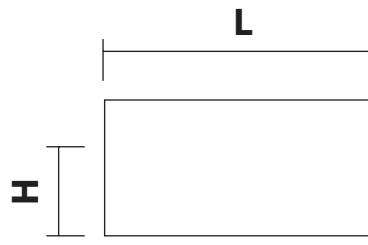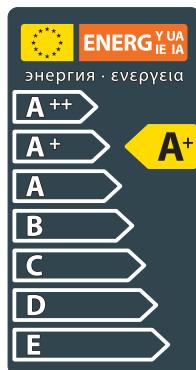

НАКЛЕЙКА

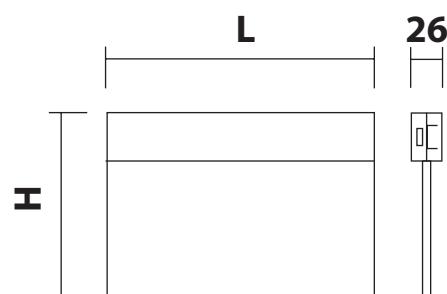

СВЕТИЛЬНИК

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	L ДЛИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-EmL LEDGlass-01 3W (с наклейкой)	3	368	182	220	4657352608482	570	10
FL-EmL LEDGlass-01 Sticker (наклейка)	-	368	182	-	4657352608499	-	-