

Светодиодный аварийный светильник FL-EmL LEDGlass-01



Светодиодный аварийный светильник FL-EmL LEDGlass-01 имеет мощность 3Вт и может автономно работать от никель-кадмиевых батарей. В комплекте идут наклейки с надписью "Выход", "<Выход", "Выход>". В панели FL-EmL LEDGlass-01 рассеиватель изготовлен из матовый пластик. Светильник предназначен для аварийного оповещения и используется внутри помещений. Ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными и безопасными помещения любых назначений.



LED



30 лет*



СЕРИЯ

FL-EmL LEDGlass-01

МОЩНОСТЬ	3Вт
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 220В, 50ГЦ
ЕЕС	A+
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
ТИП АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ:	НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ 3,6В
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	МАТОВЫЙ ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АЛЮМИНИЙ
ТИП СВЕТИЛЬНИКА	ПОДВЕСНОЙ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ	90 МИН
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	+10°C ДО + 45°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

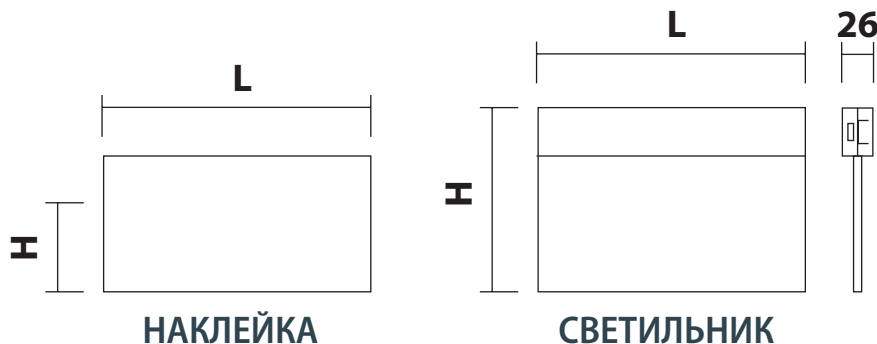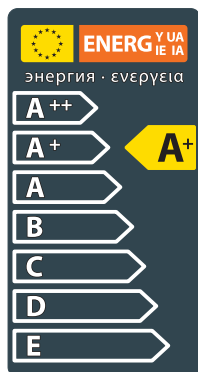

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	L ДЛИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-EmL LEDGlass-01 3W (с наклейкой)	3	368	182	220	4657352608482	570	10
FL-EmL LEDGlass-01 Sticker (наклейка)	-	368	182	-	4657352608499	-	-