

Светодиодный точечный светильник FL-LED Consta B



Светодиодный точечный поворотный светильник FL-LED Consta B имеет мощность 7Вт и является энергоэффективным аналогом классических галогенных точечных светильников. Угол излучения составляет 110°. Для подключения к сети 220В светильник комплектуется компактным блоком питания. FL-LED Consta B предназначен для акцентного освещения внутри торговых и жилых помещений. Светильник FL-LED Consta B имеет компактные размеры, современный дизайн. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-LED Consta B


30 лет*

LED

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| МОЩНОСТЬ | 7Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 560Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 2700К / 4200К / 6400К |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 220В |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 110° |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | RA≥80 |
| МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | МЕТАЛЛ |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | БЕЛЫЙ / ХРОМ / МАТОВЫЙ ХРОМ |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ +1°С ДО +30°С |





White
белый

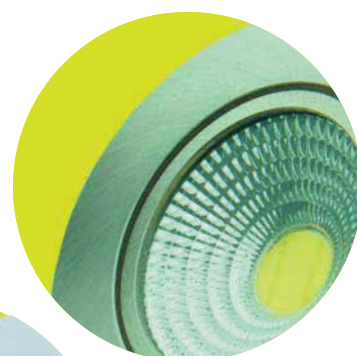

Nikel
матовый
хром



Aluminium / хром

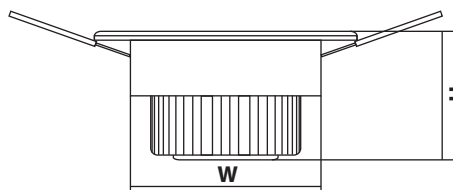

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | Ø ДИАМЕТР (мм) | ШИРИНА (мм) | Н ВЫСОТА (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-LED Consta B 7W Aluminium 2700K | 7 | 560 | 85 | 68 | 45 | 110° | 2700 | 220 | 7807332608772 | 120 | 50 |
| FL-LED Consta B 7W Aluminium 4200K | 7 | 560 | 85 | 68 | 45 | 110° | 4200 | 220 | 7807332608789 | 120 | 50 |
| FL-LED Consta B 7W Aluminium 6400K | 7 | 560 | 85 | 68 | 45 | 110° | 6400 | 220 | 7807332608796 | 120 | 50 |
| FL-LED Consta B 7W White 2700K | 7 | 560 | 85 | 68 | 45 | 110° | 2700 | 220 | 7807332608833 | 120 | 50 |
| FL-LED Consta B 7W White 4200K | 7 | 560 | 85 | 68 | 45 | 110° | 4200 | 220 | 7807332608840 | 120 | 50 |
| FL-LED Consta B 7W White 6400K | 7 | 560 | 85 | 68 | 45 | 110° | 6400 | 220 | 7807332608857 | 120 | 50 |
| FL-LED Consta B 7W Nickel 2700K | 7 | 560 | 85 | 68 | 45 | 110° | 2700 | 220 | 7807332608802 | 120 | 50 |
| FL-LED Consta B 7W Nickel 4200K | 7 | 560 | 85 | 68 | 45 | 110° | 4200 | 220 | 7807332608819 | 120 | 50 |
| FL-LED Consta B 7W Nickel 6400K | 7 | 560 | 85 | 68 | 45 | 110° | 6400 | 220 | 7807332608826 | 120 | 50 |