

Светодиодный поворотный светильник даунлайт FL-LED DLD




Светодиодный светильник даунлайт FL-LED DLD является энергоэффективным аналогом классических галогенных или металлогалогенных светильников и представлен в мощностях: 20Вт, 30Вт, 40Вт. Угол излучения составляет 120°. Для подключения к сети 220В светильник комплектуется специальным компактным блоком питания. FL-LED DLD предназначен для акцентного освещения внутри торговых и жилых помещений. Светодиодный светильник FL-LED DLD имеет компактные размеры, современный дизайн. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



LED



30 лет*

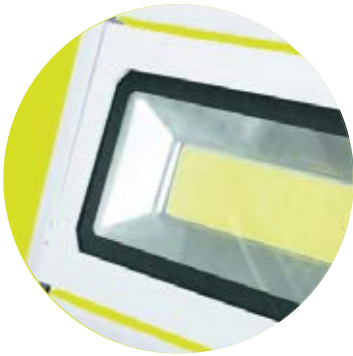

СЕРИЯ

FL-LED DLD

МОЩНОСТЬ	20Вт / 30Вт / 40Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1800Лм / 2600Лм / 3600Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО + 30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)

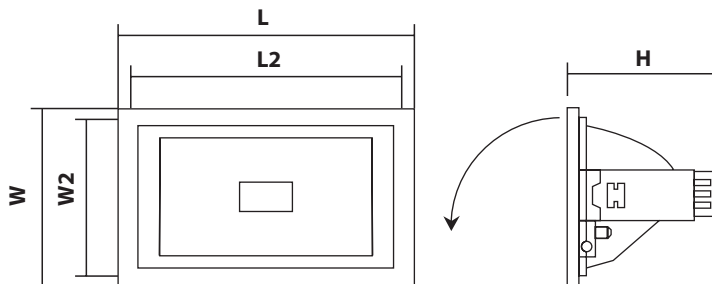

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	L2 ДЛИНА ВСТРАИВАЕМАЯ (мм)	W ШИРИНА (мм)	W2 ШИРИНА ВСТРАИВАЕМАЯ (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED DLD 20W 2700K	20	1800	235	229	145	121	135	120°	2700	220	4657352605795	1160	10
FL-LED DLD 20W 4200K	20	1800	235	229	145	121	135	120°	4200	220	4657352605801	1160	10
FL-LED DLD 30W 2700K	30	2600	243	237	150	126	90	120°	2700	220	4657352605818	1500	8
FL-LED DLD 30W 4200K	30	2600	243	237	150	126	90	120°	4200	220	4657352605825	1500	8
FL-LED DLD 40W 2700K	40	3600	243	237	150	126	90	120°	2700	220	4657352609533	1750	8
FL-LED DLD 40W 4200K	40	3600	243	237	150	126	90	120°	4200	220	4657352609540	1750	8