




FL-LED Light-PAD - серия бытовых светодиодных прожекторов торговой марки FOTON Lighting, представлены в мощностях от 20Вт до 700Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия в сером цвете. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.

СЕРИЯ FL-LED Light-PAD

30 лет*

LED

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| МОЩНОСТЬ | 20 - 700Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 1700 - 59500Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 2700К / 4200К / 6400К |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 220-240В |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 120° |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | RA≥80 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | МЕТАЛЛ |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP65 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | СЕРЫЙ |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -20°С ДО + 45°С (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ) |

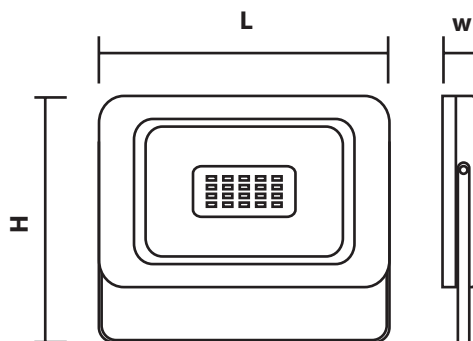

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | ДЛИНА L (мм) | ШИРИНА W (мм) | ВЫСОТА H (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|----------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------|-------------------|
| FL-LED Light-PAD 20W Grey | 20 | 1700 | 98 | 30 | 65 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352602664/671/688 | 130 | 50 |
| FL-LED Light-PAD 30W Grey | 30 | 2550 | 122 | 26 | 95 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352602695/701/718 | 180 | 20 |
| FL-LED Light-PAD 50W Grey | 50 | 4250 | 145 | 30 | 112 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352602725/732/749 | 270 | 10 |
| FL-LED Light-PAD 70W Grey | 70 | 5950 | 200 | 30 | 140 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352602756/763/770 | 470 | 10 |
| FL-LED Light-PAD 100W Grey | 100 | 8500 | 232 | 30 | 170 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352602787/794/800 | 640 | 10 |
| FL-LED Light-PAD 150W Grey | 150 | 12750 | 290 | 30 | 210 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352606747/754/761 | 1020 | 10 |
| FL-LED Light-PAD 200W Grey | 200 | 17000 | 330 | 30 | 240 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352608413/420/437 | 1510 | 10 |
| FL-LED Light-PAD 250W Grey | 250 | 21300 | 370 | 38 | 270 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352610003/010/027 | 1910 | 10 |
| FL-LED Light-PAD 300W Grey | 300 | 25500 | 370 | 38 | 270 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352609946/953/960 | 1910 | 10 |
| FL-LED Light-PAD 400W Grey | 400 | 34000 | 435 | 40 | 335 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352611376/383/390 | 2700 | 5 |
| FL-LED Light-PAD 500W Grey | 500 | 42500 | 490 | 42 | 338 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352612038/045/052 | 3000 | 5 |
| FL-LED Light-PAD 600W Grey | 600 | 51000 | 595 | 42 | 333 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352612069/076/083 | 4100 | 1 |
| FL-LED Light-PAD 700W Grey | 700 | 59500 | 700 | 42 | 329 | 120° | 2700/4200/6400 | 220-240 | 4657352612090/106/113 | 4300 | 1 |