

Перейти к продукции

Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD Handle

foton
lighting

FL-LED Light-PAD Handle - серия бытовых светодиодных прожекторов торговой марки FOTON Lighting, представленная в мощностях 20Вт и 50Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD Handle имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Область применения используется для освещения во время строительных, ремонтных и спасательных работ. Корпус выполнен из литого алюминия в желтом цвете, размещен на устойчивой поставке с эргономичной ручкой для переноски. Комплектуется шнуром питания со стандартной вилкой на 220В. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов.



LED



30 лет*



СЕРИЯ

FL-LED Light-PAD Handle

МОЩНОСТЬ	20Вт / 50Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1700Лм / 4250
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	ЖЕЛТЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 45°С (ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ)

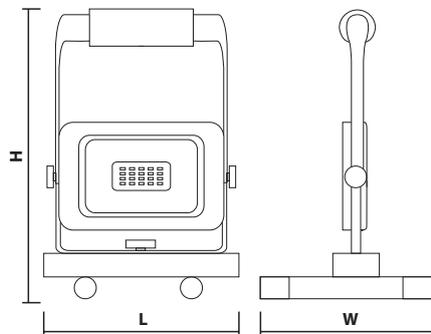

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ВЫСОТА Н(мм)	ДЛИНА L(мм)	ШИРИНА W(мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD Handle 20W 4200K	20	1700	158	105	93	120°	4200	220	4657352606785	420	20
FL-LED Light-PAD Handle 50W 4200K	50	4250	182	150	152	120°	4200	220	4657352608895	590	20